



Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Base

Untertisch-Geschirrspüler



Hygiene auf höchstem Niveau

Die D1 Base liefert hervorragende Spülergebnisse, die den Hygienestandards der Norm EN 17735:2023 entsprechen.



Anpassungen vor Ort

Einstellbare Spül- und Klarspültemperaturen, Chemikaliendosierung – alles vollständig einstellbar in wenigen Sekunden.



Geräuscharme Arbeitsumgebung

Genießen Sie den Klang der Stille und senken den Stresspegel für Ihr Personal. Im Bereich von 56 dB(A).



Dosiervorrichtung & Ablaufpumpe

Ablaufpumpe und integrierte Dosiervorrichtung für Flüssigreiniger und Klarspüler sind im Lieferumfang enthalten.




D1 Base Untertisch-Geschirrspüler
Art. no. 31026



Geschirrspülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28148



Gläserpülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28149



Besteckhalter

105 x 105 x 140 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28150

D1 Base Technische Spezifikationen Technische Zeichnung

Allgemeines

Design	Untertisch-Geschirrspülmaschine Doppelwandige Gehäuse
Außenmaße H x B x T	844 (+10) x 600 x 633/1072
Freiraum (Ladehöhe)	400 mm (375 mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	54 / 74 kg
Spültankvolumen	11 Litres
Klarspülbehältervolumen	5,5 Litres
Klarspülwassermenge	2,6 Litres
Spül-/Klarspülwassertemperatur	60/85 °C
Schalldruckpegel	< 56 dB(A) ISO 11203

Programme & Kapazität

Spülprogramme	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapazität / Spülprogramm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm, 25 Gläser/Becher Ø 90 mm.
Aufheizzeit	15 Minuten bei einer Wassereintrittstemperatur von 55 °C

Elektrischer Anschluss ①

Spannung	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (umschaltbar)
Sicherungen	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ mit 5,1 kW oder 16 A (230V / 1N~ mit 3,5 kW)
Max. Leistung	5,1 kW
Spülpumpenmotor	0,55 kW
Klarspülpumpenmotor	0,18 kW
Spültank-/Klarspültankheizung*	2 kW / 4,5 kW
Schutzart	IPX5

Wasseranschluss ②

Härte/Anschluss	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anschlussschlauch mit 3/4" Innengewinde 1,5 m, 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Maximale Zulauftemperatur	60 °C
Rückflussschutz	EN 1717 wird mit Luftspalt vom Typ AB erfüllt, EN 13077

Belüftung & Abfluss ③

Wärmeabgabe	1,4 kW / 0,6 kW / 0,8 kW (gesamt/fühlbar/latent)
Entlüftungsleistung	300 m³/h
Abfluss	Abflussschlauch: Ø 28 mm, 1 m, Kapazität: 50 l/Min.
Abwassertemperatur	65 °C
Integrierte Abwasserpumpe	40 W, Hebekapazität: 400 mm

Reinigungsmittel & Klarspüler

Dosiergeräte	Dosierspender für Flüssigreiniger und Klarspüler mit Schlauchpumpe, in der Maschine integriert.
--------------	--


* Nicht gleichzeitig aktiviert.

① Elektrischer Anschluss


② Wasserversorgung

③ Abfluss

(mm)

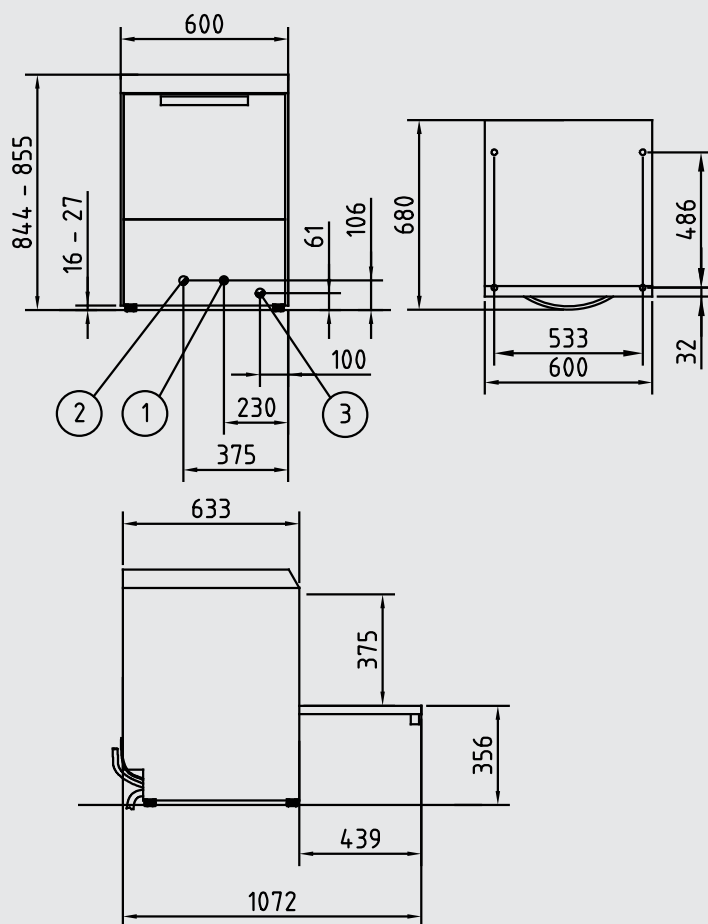

Gestell (Option)

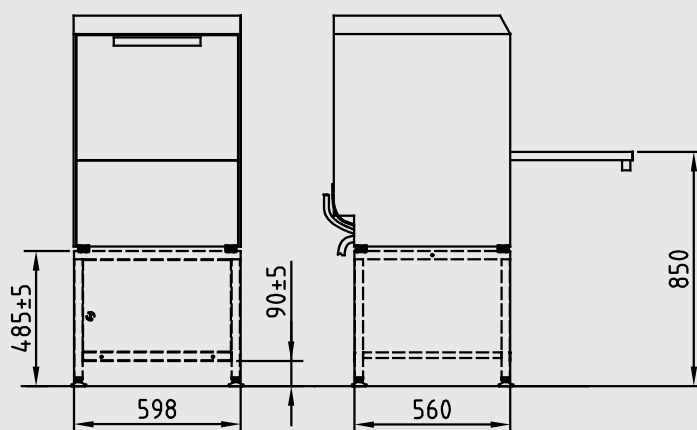

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com