

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance genom Water-Smart Technology™

X2 Master



Universal findisk-
& grovdisklösning

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Enkel, hållbar, effektiv



Högsta nivå av hygien
X2 Master ger högsta nivå av diskresultat som uppfyller hygiennormerna EN 17735:2023 och DIN 10534.



Fylla och värma går snabbt
X2 Master är klar att diska på mindre än 9 minuter, och klarar av ett vattenbyte på endast 5 minuter.



Lägre ventilationsbehov, högre energibesparingar
Tillvalet EcoExchanger® kondenserar vattenången från diskcyklerna och återvinner värmeenergin, vilket innebär lägre ventilationsbehov, mindre buller och lägre elförbrukning.



Anpassningsbar på plats
Kontrollpanelen kan installeras på valfri sida av huven. Justerbara temperaturer för disk och sköljning samt dosering av kemikalier – allt kan anpassas på några sekunder.




Patenterad Dual Wash system¹
Det inbyggda systemet med dubbel diskteknologi känner, via en sensor, av vilken diskorg som används. Maskinen väljer automatiskt ett lågtrycksprogram för findisk, eller aktiverar högtryckspumpen för grovdisk.

Högtryckspumpen och de två motordrivna oscillerande diskarmarna med specialutformade munstycken skapar tillsammans en kraftfull rengöringseffekt som minimerar behovet av manuellt skrubbande och sparar vatten, energi och tid.

Lågtryckspumpen i kombination med roterande diskarmar levererar skinande ren findisk på bara två minuter.



Sequential Rinse Technology
Den sekventiella sköljningen minskar vatten- och kemförbrukningen med 50 %, vilket bidrar till att spara energi och håller nere kostnaderna.

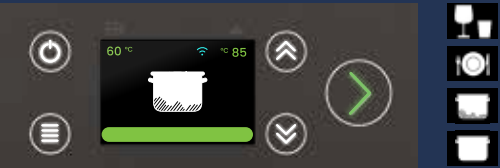

Intuitiv användning – inga språkbarriärer
En lättavläst skärm med ikoner och symboler som hjälper till att hantera frekventa byten av personal och sparar in tid genom att undvika återkommande användarutbildningar.



Kick'n Wash
Färre knapptryck med Kick'n Wash. En lätt spark på pedalen sänker huven och startar valt diskprogram. När disken är klar går huven upp igen och maskinen kan enkelt lastas ur. Kick'n Wash eliminerar repetitiva rörelser och hjälper till att undvika överbelastningsskador hos personalen.



Vändbara bänkar
Dessa specialdesignade bänkar är perfekt anpassade till bredden och arbetshöjden på huvmaskinerna i vårt Water-Smart-sortiment. Se vår web för tillgängliga alternativ.



Unika diskorgar

Högproduktivitetskorg, tillval
Kapacitet:
9x GN 1/1 20 mm bleck, lock, skärbrädor, eller
18x GN 1/2 20 mm, eller 18x GN 1/1 galler, eller
2x 600/400/20 mm bakplåtar. Art.no. 28575
L 500 mm B 500 mm H 200 mm



X2 Master patenterad grovdiskkorg*
Kapacitet:
Grytor upp till Ø 450 H 380 mm eller mindre,
eller 1x GN 1/1 200 mm eller mindre,
eller 2x GN 1/1 eller 4x GN 1/2 65 mm.
L 500 mm B 500 mm H 85 mm



Direkt tillgång till information
Skanna QR-koden på din maskin och få tillgång till din unika servicehistorik, användar- och servicemanualer eller felsökningsguider online. Det är SIMpel™!



Integrerad WiFi
Ladda ner Lean Wash Center® appen och koppla upp enheten för att samla in, redigera och övervaka HACCP-data, förbrukning och mycket mer.



X2 Master teknisk specifikation

Allmänt	
Utformning	Huvmaskin för findisk och grovdisk
Yttermått H x B x D	Manual: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm Automatisk: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm
Öppningshöjd (Lastningshöjd)	430 mm (390 mm)
Vikt (tom/fylld)	168 / 208 kg
Disktanksvolym	30 liter
Sköjl tanksvolym	12 liter
Sköljvattenvolym	2,0 liter
Disk-/sköljvattentemperatur	60/85 °C
Ljudtrycksnivå	< 62 dB(A) ISO 11203

Program och kapacitet	
Grovdiskprogram	2 min / 4 min
Findiskprogram	1 min / 2 min
Kapacitet/grovdiskprogram	1 gryta upp till Ø 450 x H 380 mm – 1 GN 1/1 200 mm – 2 GN 1/1 65 mm – 4 GN 1/2 65 mm
Kapacitet/findiskprogram	18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm 25 glas/muggar Ø 90 mm
Uppstartstid / vattenbyte	9 min. / 5 min. vid 55 °C inkommande vattentemp

Elanslutning ①	
Spänning/Frekvens	380/400/415V/ 3N~ / 50/60 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Säkring	16 A (400V) / 32 A (230V)
Max uteffekt	10 kW
Högtryckspump	1,5 kW
Diskpump	1,1 kW
Sköljpump	0,18 kW
Element disk-*/sköjl tank*	8 kW / 8 kW
Kapslingsklass	IPX5

Vattenanslutning ②	
Hårdhet/Anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM. Anslutningsslang med ¾" hona – 1,3 m, 200 – 500 kPa (2 – 5 bar)
Max. inkommande vattentemp.	60 °C (max 25 °C med tillval EcoExchanger)
Återströmningsskydd	EN 1717 uppfylls med luftgap av typ AB, EN 13077

Ventilation och avlopp ③	
Värmebelastning till rummet	2,3 kW / 1,4 kW / 0,9 kW (totalt/sensibelt/latent)
Värmebelastning med EcoExchanger	1,9 kW / 1,4 kW / 0,5 kW (totalt/sensibelt/latent)
Ventilationskrav	500 m³/h
Ventilationskrav med EcoExchanger	250 m³/h
Avlopp	Avloppsslang Ø 28 mm , 1,3 m, kapacitet 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 800 mm

Disk- och torkmedel	
Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen.


* Ej aktiva samtidigt.

¹ SE Pat.Nr544887.

X2 Master installation


- ① Elanslutning
- ② Vattenanslutning
- ③ Avlopp

i Tillval automatisk huv inom parentes
EcoExchanger tillval till höger

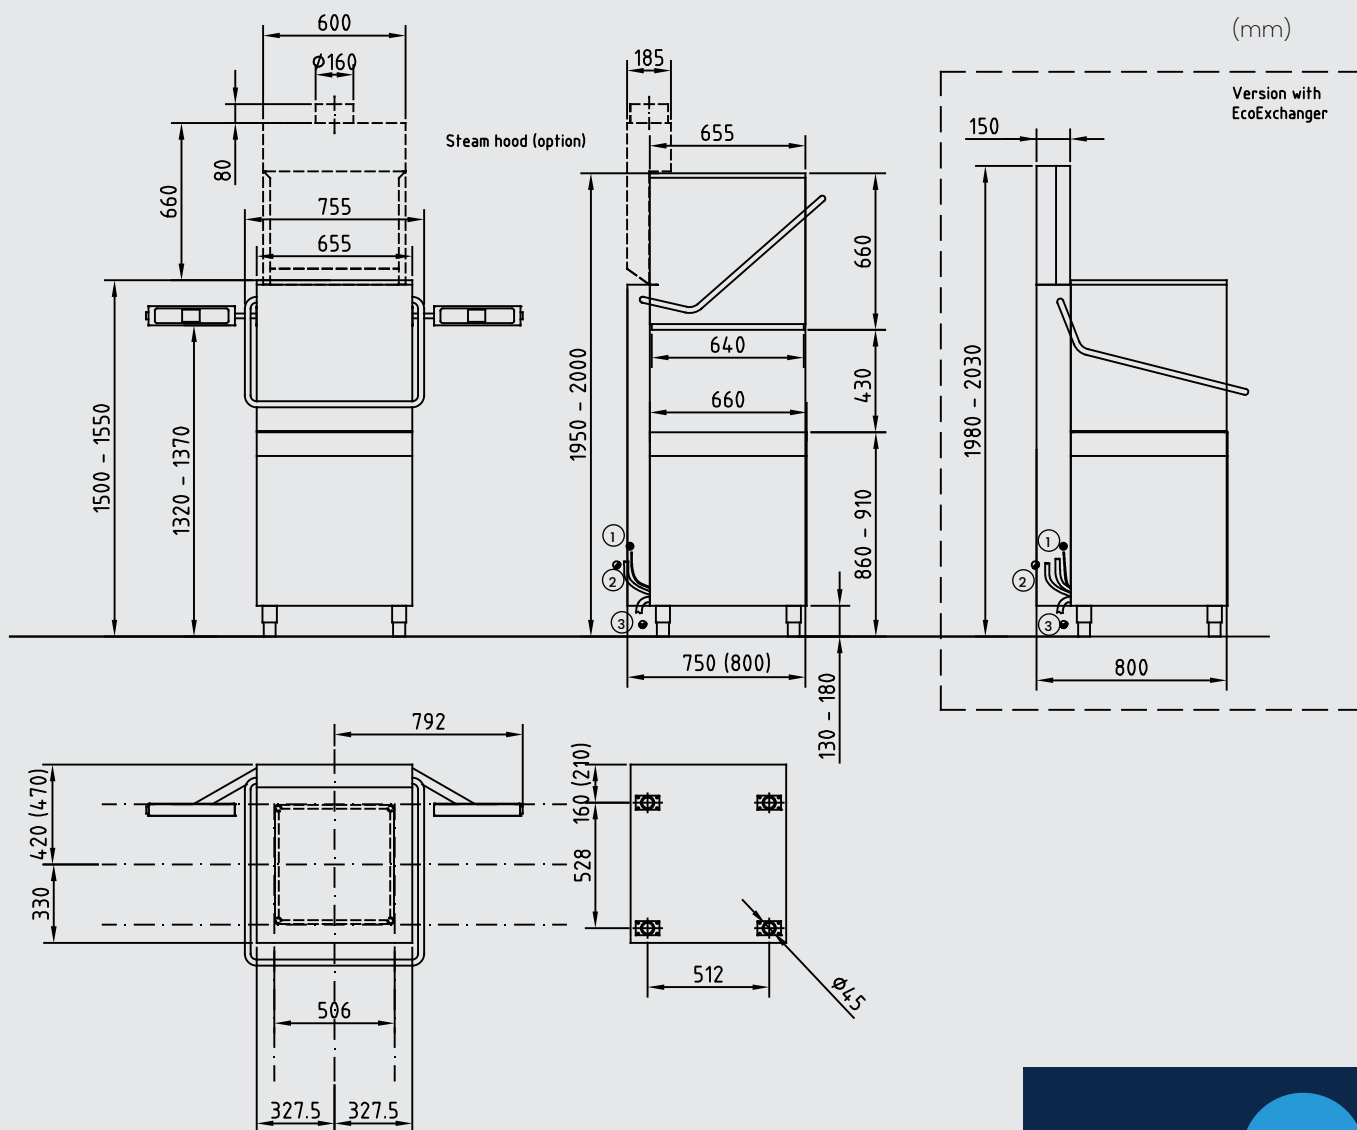

Bänkanslutning

Sliding zone: Cookware/High prod. baskets

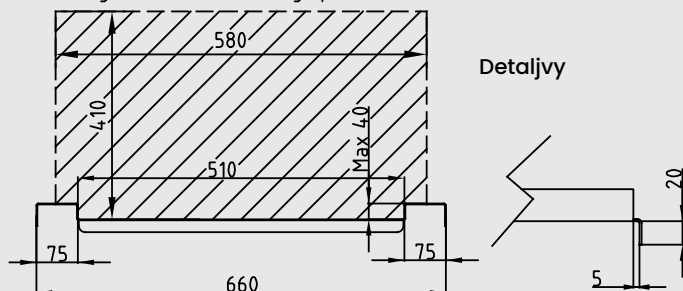

2 års
garanti

24

Du får 24 månaders
garanti på din nya disk-
lösning från Nor:disk.

Årlig service måste utföras av din lokala auktoriserade servicepartner.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com