



Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance kautta Water-Smart Technology™

D2 Master



Vettä säästävä
astianpesuratkaisu

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Helppoa, kestävää, tehokasta

Huipputason hygienia
D2 Master tarjoaa erinomaiset pesu-
lokset, jotka täyttävät EN 17735:2023- ja
DIN 10534 -hygieniastandardien vaa-
timukset.

**Pieni ilmanvaihtotarve – Suuret säästöt
sähkönkulutuksessa**
Valinnainen EcoExchanger®-laite tiivistää
pesuohjelmien aikana syntyvän höyryn ja
ottaa lämpöenergian talteen. Tämä vähentää
ilmanvaihtotarvetta ja sähkönkulutusta.

Vaiheittainen huuhtelutekniikka
Vaiheittainen huuhtelutekniikka vähentää
veden ja kemikaalien kulutusta jopa 50 %,
mikä puolestaan auttaa säästämään
energiaa.

Paikan päällä tehtävät mukautukset
Pesu- ja huuhtelulämpötilat, kemikaalien
annostelu sekä käyttöpaneelin
sijoituspaikka ovat kaikki täysin
mukautettavissa paikan päällä.

Kick'n Wash
Ei enää painikkeiden painamista – kädet pysyvät vapaana! Yksinkertainen potku
polkimelle laskee tiskikoneen kuvun automaattisesti alas ja käynnistää pesuohjel-
man. Kun pesu on valmis, kupu nousee automaattisesti ylös. Poistaa toistuvat
liikkeet ja ehkäisee henkilöstön työperäisiä vammoja (MSD). Lisävaruste.

Käännettävät pöydät
Nämä pöydät on suunniteltu erityisesti käytettäväksi
Water-Smart-sarjan kupu mallien kanssa. Tutustu eri
vaihtoehtoihin verkkosivuillamme.

Intuiitiivinen käyttö – ei kielimuuria
Helppolukuinen näyttö, jossa on
kuvakkeita ja symboleja. Tämä auttaa
sinua selviytymään henkilöstön tiheästä
vaihtuvuudesta ja säästämään aikaa, sillä
toistuvia käyttökoulutuksia ei tarvita.

Ainutlaatuinen pyykkikori

**Suurikapasiteettinen pesukori,
valinnainen lisävaruste**
Tilavuus:
9 GN 1/1- tai 18 GN 1/2-tarjoilualustaa,
syvyys 20 mm. Tuotenro 28575
L 500 mm S 500 mm K 200 mm



Välitön pääsy tietoihin
Skannaa QR-koodi, niin pääset
verkossa käsiksi huoltohistoriaan,
käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä
vianmääritysoppaisiin.
Se on SIMpel™!

Sisäänrakennettu WiFi
Lataa Lean Wash Center® -sovellus
ja yhdistä mikä tahansa laite, jotta
voit kerätä, muokata ja seurata
HACCP-lokitietoja, kulutustietoja ja
paljon muuta.



D2 Master tekniset tiedot


Yleistä	
Muotoilu	Kupumallinen astianpesukone
Ulkomitat (K x L x S)	Manuaalinen: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm Automaattinen: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm
Aukon korkeus (lastauskorkeus)	430 mm (405 mm)
Paino (tyhjä/täynnä)	150 / 190 kg
Pesusäiliön tilavuus	30 litraa
Huuhtelu tankin tilavuus	12 litraa
Huuhteluveden määrä	1,3 litraa
Pesuveden/huuhteluveden lämpötila	60/85 °C
Äänenpainetaso	< 59 dB(A) ISO 11203
Ohjelmat & kapasiteetti	
Pesuohjelma	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	18 ruokalautasta tai 12 keittolautasta Ø 240 mm, 25 lasia/muki Ø 90 mm.
Käynnistysaika / vedenvaihto	12 min. / 11 min. 55 °C:n tuloveden lämpötilassa
Sähkökytkentä ①	
Jännite	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Sulake	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maksimiteho	9,1 kW
Pesupumpun moottori	1,1 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,18 kW
Lämmitin pesu-/huuhtelusäiliö*	8 kW / 8 kW
Kotelon suojausluokka	IPX5
Vesiliitäntä ②	
Kovuus/liitäntä	Kokonaismakuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Tulo-letku, ¾" naarasliitin - 1,3 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Maks. tuloveden lämpötila	60 °C (enintään 25 °C, kun EcoExchanger-lisävaruste on asennettu)
Takaiskuventtiili	EN 1717 täyttyy tyyppin AB ilmarakolla, EN 13077
Tyhjennys & tuuletus ③	
Lämmönpoisto	2,0 kW / 1,4 kW / 0,6 kW (yhteensä/kohtuullinen/ piilevä)
Lämmönpoisto EcoExchanger-laitteella	1,7 kW / 1,4 kW / 0,3 kW (yhteensä/kohtuullinen/ piilevä)
Ilmanvaihtovaatimus	500 m³/h
Ilmanvaihtovaatimus EcoExchanger-laitteella	250 m³/h
Viemäröinti	Tyhjennysletku: Ø 28 mm , 1,3 m Kapasiteetti: 50 l/min
Tyhjennysveden lämpötila	65 °C
Integroitu tyhjennyspumppu	40 W, Nostokapasiteetti: 800 mm
Pesuaine ja huuhteluaine	
Annostelulaitteet	Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijat peristalttisella pumpulla, integroitu koneeseen

* Ei toimi samanaikaisesti.


D2 Master tekninen piirustus

- ① Sähköinen
- ② Vesihuolto
- ③ Tyhjennys

i Automaattinen konepellin lisävaruste suluissa
EcoExchanger-lisävaruste oikealla

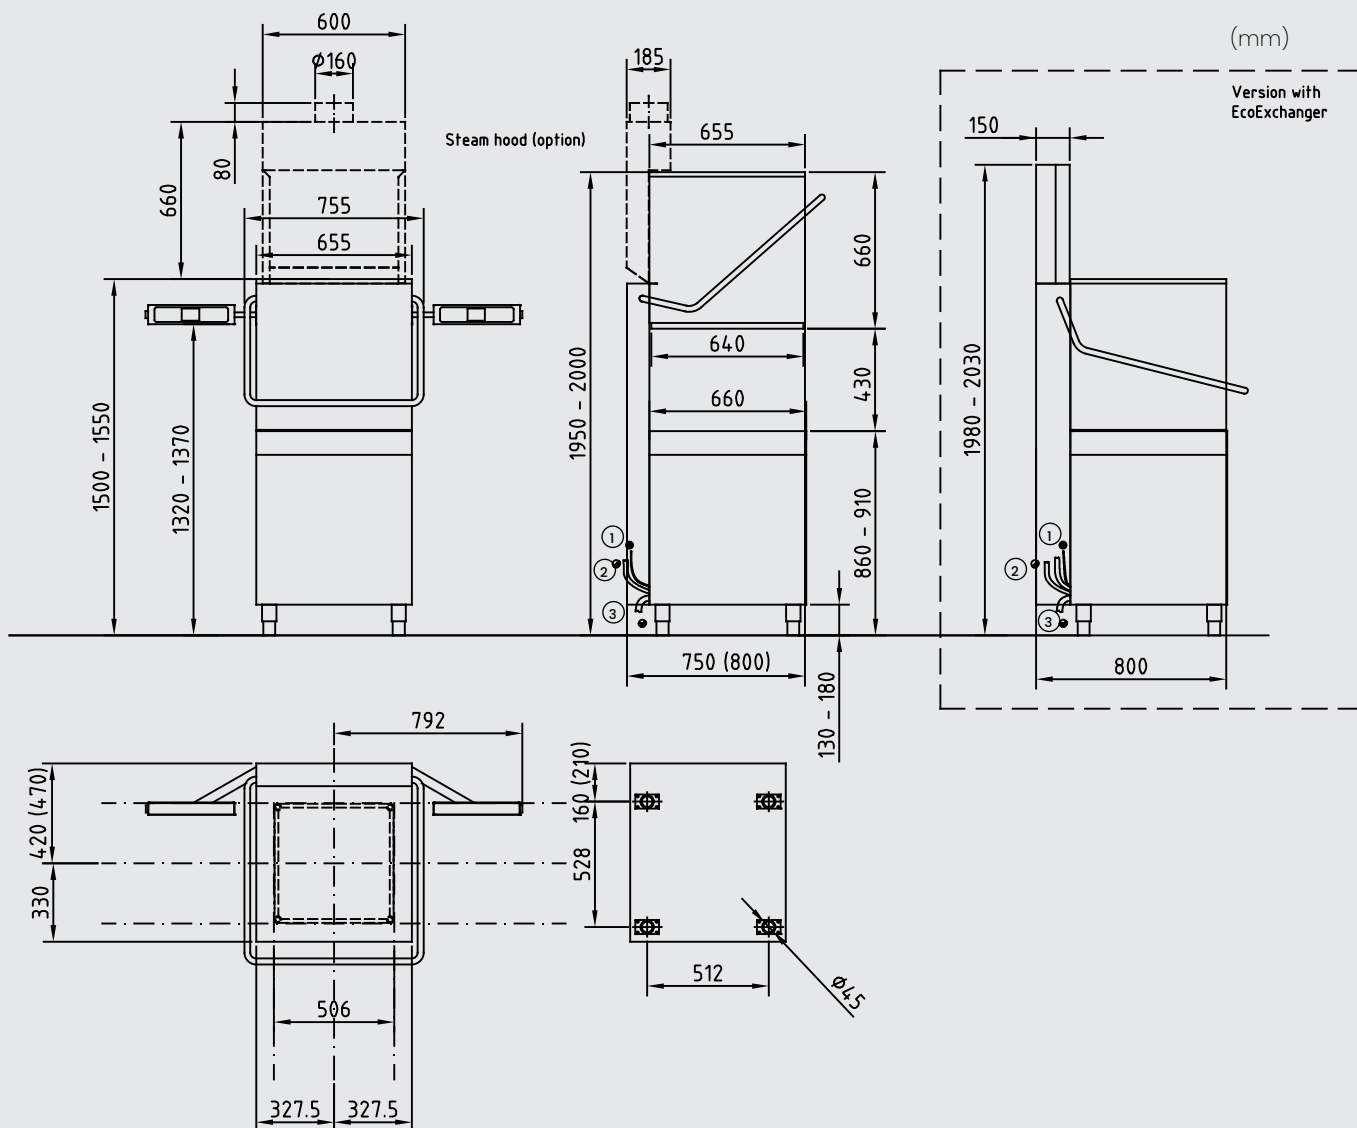

Pöydän liitântä

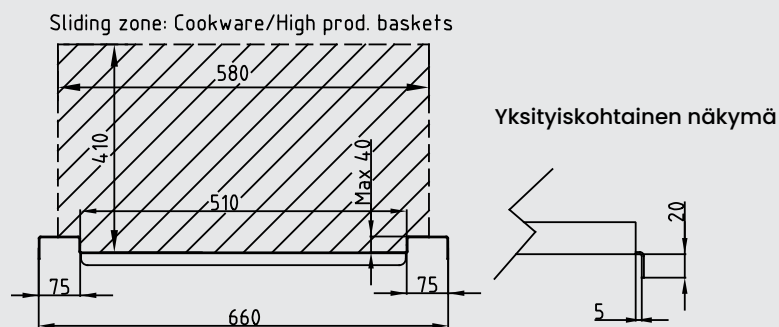

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com