

Pure Performance az Aqua Power™ Technology

C6



Nagy teljesítményű edény- és serpenyőmosó

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Pure Performance™ az Aqua Power™

- + háromszoros teljesítmény
- + kétszeres mosási eredmény
- + könnyű használat

Az **Aqua Power Technology** uralja a víz áramlását, nyomását és formáját a víz robbanásszerű tisztító hatása érdekében az edényeken, serpenyőkön és edényeken.

Kis mennyiségű mosószerrel és biztonságos hőmérséklettel kombinálva néhány perc alatt higiénikusan tisztára mos, kiváló mosási eredményeket kínál minimális idő- és erőforrás-felhasználás mellett.

Egyszerű, fenntartható és gazdaságos edénymosási megoldás, amely minimalizálja az előmosást.

Háromszoros teljesítmény

Az Aqua Power akár háromszoros mosási teljesítményt kínál a piacon kapható hagyományos edény- és evőeszközmosókhoz képest.

Az okos tervezés révén a megfelelő méretű tartály, a szivattyú és a fúvókák kombinálásával tökéletes mosási körülményeket teremt, ami a normál vízben rejlő teljes tisztítási potenciált felszabadítja.

Kétszeres mosási eredmény

Az Aqua Power kiiktatja az előáztatás és a súrolás szükségességének nagy részét, és fele annyi idő alatt kétszeres mosási eredményt biztosít, mint a piacvezető vízalapú edénymosók márkái.

Ez időt takarít meg a kezelő számára, és növeli a termelékenységet a teljes edénymosási folyamat során.

Könnyen használható

Az Aqua Power úgy lett kialakítva, hogy bárki számára könnyen használható legyen; csak töltsé be a tárgyakat és nyomja meg a gombot. Ennél egyszerűbbet nem is lehetne!

A kezelőpanel két hatékony mosási programot kínál, és a szimbólumokat és infografikákat előnyben részesíti a plug & play megoldás érdekében. Nincs szükség kiterjedt vagy ismétlődő kezelői képzésekre.

Ez a
Aqua Power Technology:



C6 Aqua Power™

Minimalizálja az előmosást – növelje a termelékenységét

Meggyőző teszteredmények:
Tisztítás 2:30 perc alatt
előmosás nélkül

C6 Aqua Power

Aqua Power™ Technology
150 másodperc

Vezető márka #1

Normál vízbázisú
edény/serpenyő mosó
150 másodpercig

Vezető márka #2

Normál vízbázisú
edény/serpenyő mosó
150 másodperc

Közönséges edények laboratóriumi vizsgálata mosógépek. A GN tálcákra 160 °C-on 45 percig sütöttek egy ételkeveréket 45 percig, majd 150 másodpercig az egyes modellek standard mosási ciklusában mosták.



Kevesebb vegyszer
Naponta átlagosan 1,3 litert takarít meg, ami évente 390 litert jelent.



Kevesebb víz
Naponta átlagosan 936 liter vizet takarít meg, ami évente akár 280 000 litert is jelenthet.



Kevesebb energia
Naponta átlagosan 35 kWh-t takarít meg, ami évente 10 500 kWh-t jelent. Az EcoExchanger® hozzáadásával még többet takaríthat meg.



Kevesebb idő
2 perc alatt megtisztítja edényeit. 30 másodperc* alatt, előmosás nélkül.

* Az opcionális EcoExchanger 60 másodperccel növeli a ciklus időtartamát.
A megtakarítási számítások egy napi 1000 meleg ételt készítő mintahelyen és évi 300 üzemnapon alapulnak. Az összehasonlításban a mosogatóban történő kézi mosás szerepel a C6-os mosással szemben: 50% rövid, 50% normál mosási ciklus.



Felhasználóbarátabb – kevesebb kezelői képzés

- + Vezérlőpanel szemmagasságban
- + 2 mosási program
- + Nagy, világos gombok és szimbólumok
- + Piros/zöld kezelőlámpák a távoli állapotleolvasáshoz
- + Mosási és öblítési hőmérséklet megjelenítése a kijelzőn
- + Beépített USB-port a HACCP-naplófájlok egyszerű exportálásához




Ergonomikus

A kihajtható nyílás beépített rakodástartként is funkcionál a Pro Wash Basket számára, gyors be- és kirakodást biztosítva, és elkerülve a nehéz emelést. További kosarak és kocsik hozzáadásával további sebességet, rugalmasságot és további optimalizált munkakörülményeket biztosíthat.



Élelmiszerbiztonság

A mosási programok megfelelnek az EN 17735:2023 szabvány higiéniai irányelveinek.



Gőzcsökkentés vagy EcoExchanger® ?

A gőzcsökkentés a standard szállítás részét képezi. Az EcoExchanger® viszont opcionális kiegészítő, amely okosan egyesíti a gőzcsökkentést és a hővisszanyerést. Javítja a munkakörnyezetet, és az öblítőtartály fűtéséhez szükséges energia akár 40%-át is megtakarítja.

Plug & Play Standard szállítás

Tartalmazza:

- ✓ 3ph, 400-415V, 50Hz, 16.5kW, 32A
- ✓ Gőzcsökkentés
- ✓ AB típusú légrés az EN1717 szabvány szerint
- ✓ Integrált adagolás perisztaltikus szivattyúkkal öblítőszerhez és folyékony mosószerhez
- ✓ USB-port a HACCP-naplók egyszerű exportálásához
- ✓ Pro mosókosár (1 db)
- ✓ Kaparó (1 db)

Opcionális kiegészítők:


- + Egyéb feszültség opciók
- + EcoExchanger
- + GD Link
- + Marine Edition
- + Kapcsolódó tartozékok



Egyedülálló termelékenység a Pro Wash Basket

Ez a többcélú kerek mosogató kosár Gastronorm edények, edények és serpenyők, valamint rácsok, sütőlapok és vágódeszkák betöltési lehetőségeit kínálja. A hálós kosárbetétben habverők, merőkanalak, kanalak és más kisebb eszközök is elférnek.

Akár 6 GN 1/1, 65 mm mély, vagy 2 GN 2/1 100 mm-ig, vagy 12 GN 1/4, 1/6, 1/9 és számtalan hasonló tárgyat tart el.

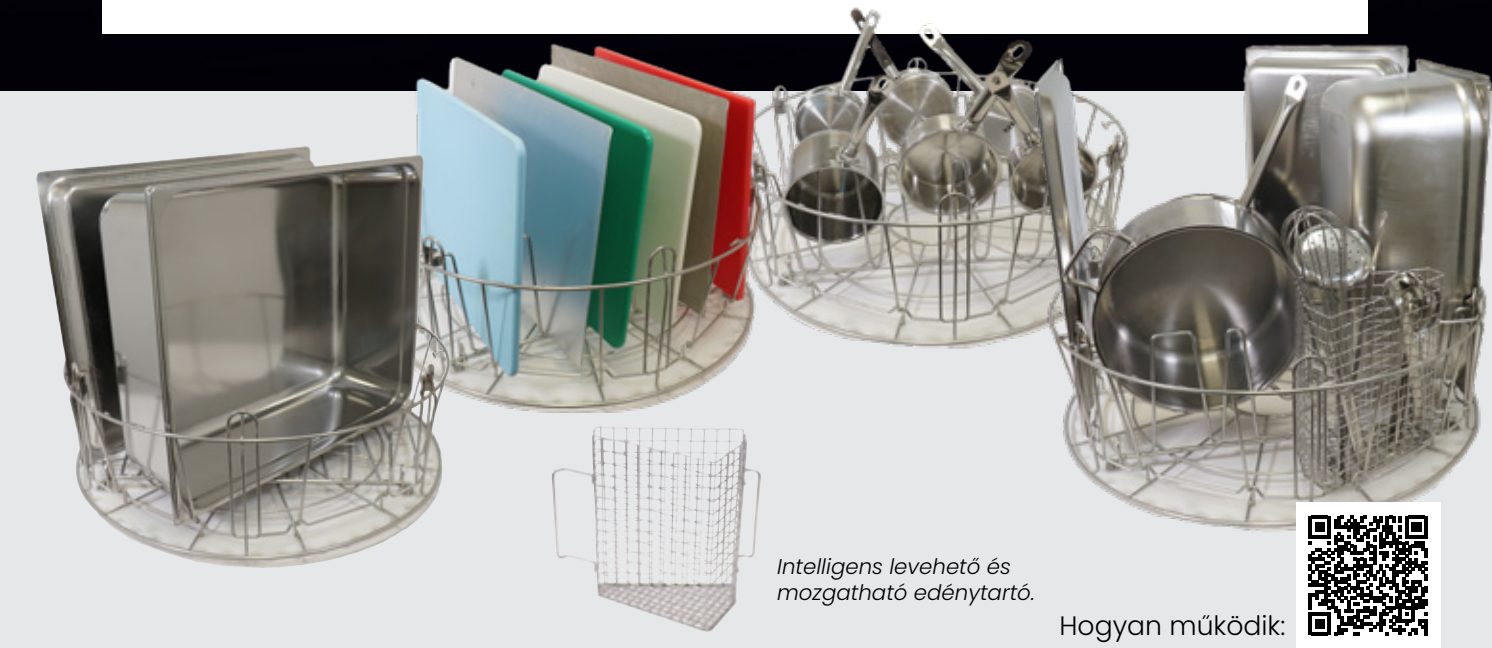

Intelligens levehető és mozgatható edénytartó.

Hogyan működik:



Kapcsolódó tartozékok

Növelje a kapacitást, gyorsítsa fel az mosogatást, és tegye egyszerűbbé a konyhai életet, ha C6 Aqua Power készülékéhez kosárkocsit és további kosarakat ad hozzá.



Fedezze fel a tartozékokat:






C6 Aqua Power – műszaki előírások

Általános	
Kialakítás	Előlről töltött mosógép forgó mosókosárral
Külső méretek (MaxSzéxMé)	1,736/2,079 (± 25) x 1,025 x 957/1,317 mm
Rakodási térfogat	220 liter (ø 700 mm x H 570 mm)
Súly (töltve / üresen)	354 kg / 238 kg
Mosótartály térfogata	108 liter
Öblítő tartály térfogata	6 liter
Mosóvíz hőmérséklete	65 °C
Öblítő tartály hőmérséklete	85 °C
Hangnyomásszint	< 70 dB(A)
Programok és kapacitás	
Mosóprogramok	Rövid: 2 perc, 30 másodperc / Normál: 4 perc
Max. / normál kapacitás óránként (normál kapacitás kezeléssel együtt)	Standard kiadás: 144 / 108 GNI/1 vagy hasonló más edényekben
Kapacitás programonként	6 GNI/1 vagy GN 1/2 65 mm mélységig vagy 3 GNI/1 vagy GN 1/2 200 mm mélységig, és 3 GNI/1 vagy GN 1/2 65 mm mélységig, vagy hasonló más edényekben.
Elektromos csatlakozás	
Feszültség	3~ 400-415 V/50 Hz
Biztosítékok (11,5 kW teljesítménynél)	25 A (400 V, 415 V)
Biztosítékok (16,5 kW teljesítménynél)	32 A (400 V, 415 V)
Maximális teljesítmény (vízbevezetés 55-65 °C)	11.5 kW
Maximális teljesítmény (vízbevezetés 5-65 °C)	16.5 kW
Mosószivattyú motor	2.2 kW
Öblítőszivattyú motor	0.11 kW
Fűtés mosótartály*	9 kW 11,5 kW-os teljesítménynél (14 kW 16,5 kW-os teljesítménynél)
Fűtés öblítőtartály*	9 kW 11,5 kW-os teljesítménynél (14 kW 16,5 kW-os teljesítménynél)
Burkolat IPX védelem	IPX5
Vízcsatlakozás	
Keménység/csatlakozás	Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP külső (DN20) <i>Megjegyzés: Fordított ozmózisos/desztillált víz nem használható.</i>
Csatlakozás A	11,5 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C 16,5 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, 5-65 °C
Csatlakozás F	11,5/16,5 kW-os készülék gőzcsökkentéssel: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Csatlakozás F (EcoExchanger, opció)	16.5 kW a címen Eco Exchanger: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Vízvezetés és szellőztetés	
Szellőztetés gőzcsökkentéssel	200 m³/h
Szellőztetés gőzcsökkentés nélkül	500 m³/h
Szellőztetés EcoExchanger® -rel	100 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő gőzzel redukció (teljes/érzékelhető/latens)	1.7 kW / 0.8 kW / 0.9 kW
A helyiségbe kibocsátott hő gőzcsökkentés nélkül (teljes/érzékelhető/latens)	2.4 kW / 0.8 kW / 1.6 kW
A helyiségbe kibocsátott hő EcoExchanger® (összesen/érzékelhető/latens)	1.3 kW / 0.8 kW / 0.5 kW
Vízvezető cső	Cső Ø 32 mm
Vízvezetés	Kapacitásigény 50 l/min. Nincs leeresztő szivattyú, gravitációs lefolyás. <i>A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.</i>
Mosószer és öblítőszer	Szükséges. A 230 VAC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A.

* Egyidejűleg nincs használatban.

C6 Aqua Power – műszaki rajzok

(mm)

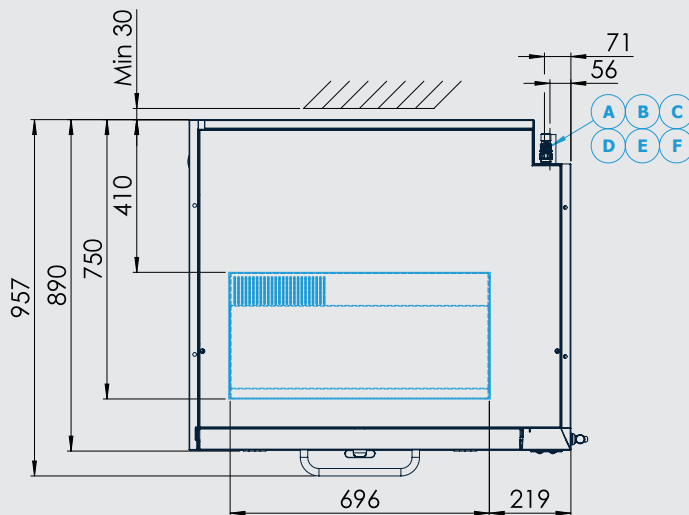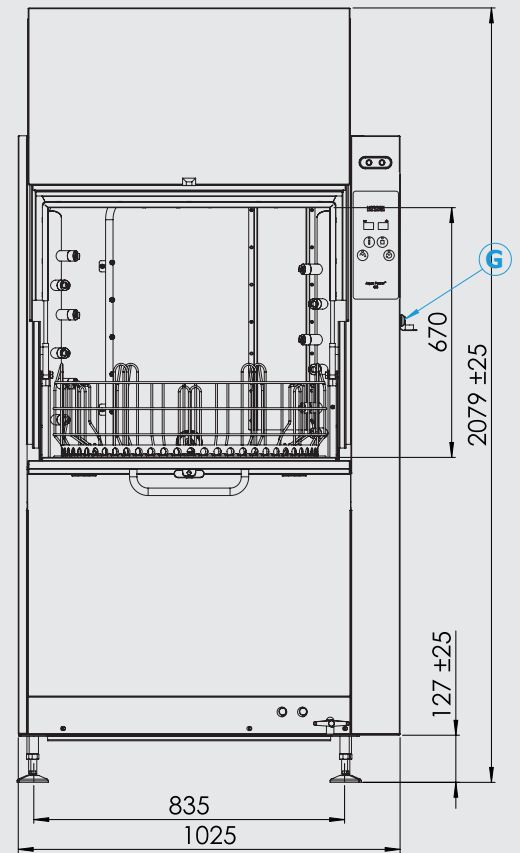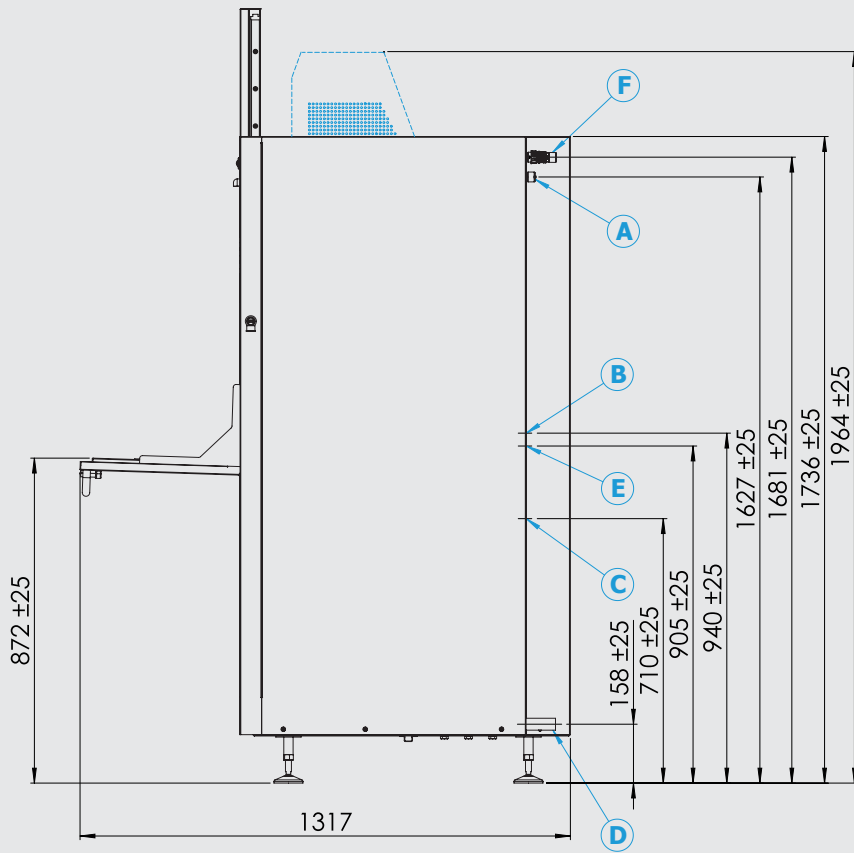

- A F Vízbevezetés
- B E Mosószer/öblítőszer
- C Elektromos
- D Lefolyó
- E USB port

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com