

Pure Performance™ by Nor:disk

G0 Core

Kompakt glasdiskmaskin för baren



Kompakt glasdiskmaskin - perfekt för baren!

H x D x B: 702 x 465 x 525/865 mm
Maskin med enkelväggar
Rostfria disk- och sköljarmar



Doseringsutrustning & avloppspump

Avloppspump och integrerad doseringsutrustning för flytande diskmedel och sköljmedel ingår i standardleveransen.



Breaktank & Sköljpump

Breaktank ingår för att säkerställa EN1717 med en atmosfärisk sköljtank för att säkerställa korrekt sköljvattentemperatur. Sköljpump ingår för att säkra korrekt flöde, tryck och mängd sköljvatten.




Omedelbar tillgång till information

Skanna QR-koden för att få tillgång till servicehistorik, användar- och servicemanualer eller felsökningsguider online.


Det är SIMpel™!



G0 Core kompakt glasdiskmaskin
Art.nr. 31156



Diskkorg för glas
400 x 400 mm. Ingår i
standardleveransen.
Art.nr. 30659



Bestickshållare
130 x 55 mm. Ingår i
standardleveransen.
Art.nr. 30660

G0 Core teknisk specifikation

Teknisk ritning

Generellt

Design	Underbänk glasdiskmaskin Diskkorgens mått: 400 x 400 mm Maskin med enkelvägg
Yttre dimensioner H x B x D	702 (+10) x 465 x 525/865 mm
Öppningshöjd (lastningshöjd)	305 mm (280 mm)
Vikt (tom/full)	31 / 49 kg
Disktanksvolym	12 liter
Sköjljvattensvolym	5.5 liter
Sköjljvattensvolym	2.4 liter
Disk-/sköjljvattentemperatur	60/70 °C
Ljudtrycksnivå	48 dB(A) ISO 11203

Program & kapacitet

Diskprogram	1 min. / 2 min. / 3 min. / 8 min.
Kapacitet per diskprogram	16 glas Ø 85 mm, 25 glas Ø 65 mm
Uppstartstid	17 min. vid 55 °C inkommande vattentemp.

Elanslutning ①

Spänning/Frekvens	230 V/ 1N- / 50 Hz
Säkring	16 A (230 V/ 1N-)
Max uteffekt	3.1 kW
Diskpumpsmotor	0.27 kW
Sköjljvattensmotor	0.18 kW
Element disk-/sköjljvattentank*	1.6 kW / 2.8 kW
Kapslingsklass	IPX1

Vattenanslutning ②

Hårdhet/anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anslutningsslang med ¾" hona - 1.5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Max inkommande vattentemp.	60 °C

Ventilation & avlopp ③


Värmebelastning	1.1 kW / 0.7 kW / 0.4 kW (total/sensibel/latent)
Ventilationskrav	200 m³/h
Avlopp	Avloppsslang Ø 28 mm, 1 m, kapacitet 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 400 mm

Disk- och torkmedel

Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen
---------------------	--

* Ej aktiva samtidigt.

- ① Elanslutning
- ② Vattenintag
- ③ Avlopp

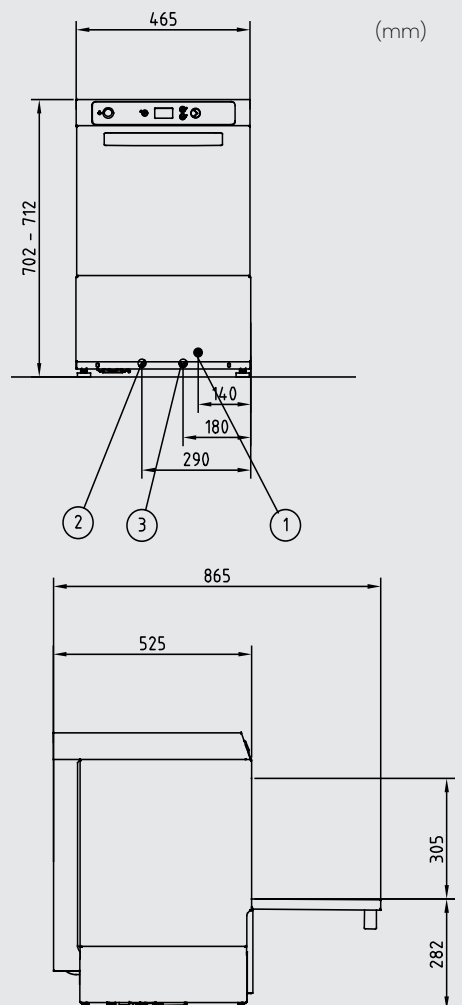

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com