

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance keresztül Water-Smart Technology™

D1 Master



Alacsony fogyasztás – nagy teljesítmény

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Egyszerű, fenntartható, hatékony



Szekvenciális öblítési technológia
A szekvenciális öblítési technológia akár 50%-kal csökkenti a víz- és vegyszerfogyasztást, ami viszont hozzájárul az energiameg-
takarításhoz.



Csendes munkakörnyezet
Élvezze a csend hangját, és csökkentse munkatársai stresszszintjét. Csak 56 dB(A).



Kiváló higiéniai színvonal
A D1 Master kiváló mosási eredményeket biztosít, amelyek megfelelnek az EN 17735:2023 és a DIN 10534 higiéniai szabványoknak. Az alacsony nyomású szivattyú és a forgó mosókarok együttes működésének köszönhetően mindössze 1,5 perc alatt ragyogóan tiszta tányérokat eredményez.




Azonnali hozzáférés az információkhoz
Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ez a SIMpel™!



Helyszíni beállítások
A mosási és öblítési hőmérsékletek, valamint a vegyszeradagolás mind teljes mértékben helyszínen állíthatók be.

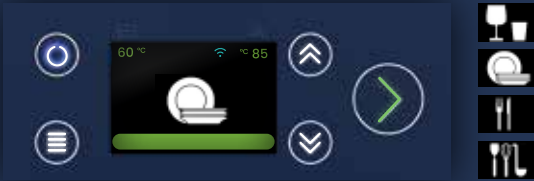

Intuitív kezelés – nincsenek nyelvi akadályok
A könnyen olvasható képernyő ikonokkal és szimbólumokkal rendelkezik. Ez segít kezelni a gyakori személyzeti fluktuációt és időt takarít meg, mivel elkerülhetővé válnak az ismétlődő kezelői képzések.



D1 Master Glass
A Glass változat speciálisan az üvegpoharak mosogatására kifejlesztett programokkal rendelkezik. A D1 Master Glass beépített vízlágyítóval is felszerelhető. Emellett külső fordított ozmózis (RO) vízkezelő egységhez is csatlakoztatható a még jobb mosogatási eredmény érdekében. A készüléket egy drótkosaras pohármosó kosárral és egy pohármosó állvánnyal szállítják.



Állvány beépíthető mosogatógéphez
A beépíthető készülék állványra helyezésével ergonomikus munkamagasságot biztosíthat. Zárható ajtóval vagy anélkül is kapható. Helyet biztosít legfeljebb 3 szabványos mosókosár vagy tisztítószer-tartály tárolásához.



Beépített Wi-Fi
Töltse le a Lean Wash Center® alkalmazást, és csatlakoztasson bármilyen eszközt a HACCPnaplók, fogyasztási adatok és egyéb információk rögzítéséhez, szerkesztéséhez és nyomon követéséhez.




D1 Master műszaki adatok

Általános	
Tervezés	Pult alá szerelhető mosogatógép
Külső méretek (szé x mé x ma)	844 (+10) x 600 x 633/1072
Szabad magasság (rakodási magasság)	400 mm (375 mm)
Súly (üres/töltött)	54 / 74 kg
A mosótartály térfogata	11 liter
Az öblítőtartály térfogata	5.5 liter
Az öblítővíz mennyisége	1.3 liter (Glass verzió: 2,0 liter)
A mosóvíz hőmérséklete	60 °C
Az öblítővíz hőmérséklete	85 °C (Glass verzió: 70 °C)
Zajszint	< 56 dB(A) ISO 11203
Programok és befogadóképesség	
Mosási programok	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min (Glass verzió: 1:30 min / 2 min / 3 min)
Kapacitás/mosási program	18 lapos-vagy 12 leveles tányér, Ø 240 mm 25 pohár/bögrék, Ø 90 mm
Felfűtési idő / vízcsera	13 perc/8 perc, 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett
Elektromos csatlakozás ①	
Feszültség	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (kapcsolható)
Biztosíték	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ val 5.1 kW vagy 16 A (230V / 1N~ val 3.5 kW)
Maximális teljesítmény	5.1 kW
Mosogatógép-szivattyú	0.55 kW
Öblítőszivattyú	0.18 kW
Mosó / öblítő tartály*	2 kW / 4.5 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX5
Vízcsatlakozás ②	
Keménység/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,5 m 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C (vízlágyító opcióval legfeljebb 30 °C)
Visszafolyásgátló	Az EN 1717 szabványnak az AB típusú légréssel megfelel, EN 13077
Szellőzés és vízelvezetés ③	
Hőelvezetés	1.0 kW / 0.6 kW / 0.4 kW (összesen / érzékelhető / látens)
Szellőzési követelmény	300 m³/h
Vízelvezetés	Leeresztőcső, átmérő 28 mm, hossz 1,4 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 400 mm
Mosószer és öblítőszer	
Adagoló berendezések	A gépbe perisztaltikus szivattyúval ellátott adagolók vannak beépítve a folyékony mosószer és az öblítőszer adagolásához


* Nem használják egyszerre.

D1 Master műszaki adatok

- ① Villamos hálózat
- ② Vízellátás
- ③ Csatorna

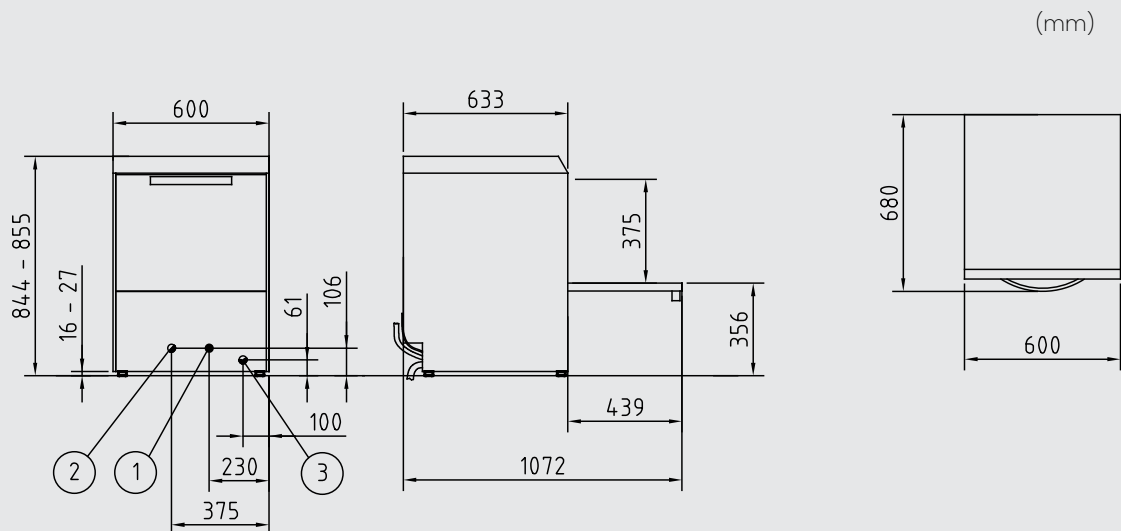

Állvány (opcionális)

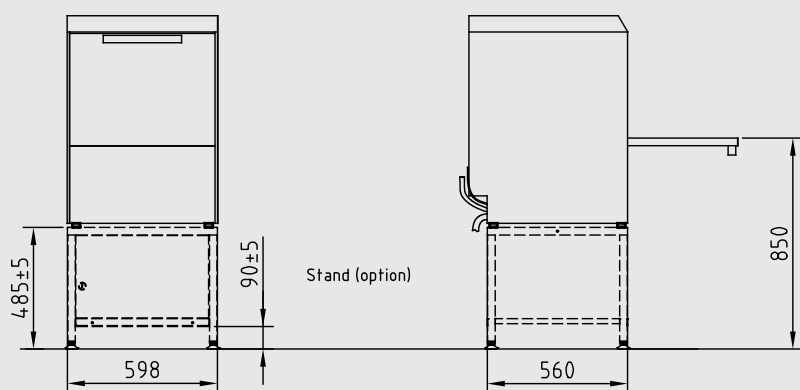

2 év
garancia

24

Új Nor:disk edénymosó berendezésére 24 hónapos szerződéses garancia vonatkozik.

Az éves karbantartást a helyi hivatalos szervízpartnernek kell elvégeznie.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com