



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance mit der Water-Smart Technology™


D1 Master



Geringer Verbrauch – hohe Leistung

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Einfach, nachhaltig, effizient

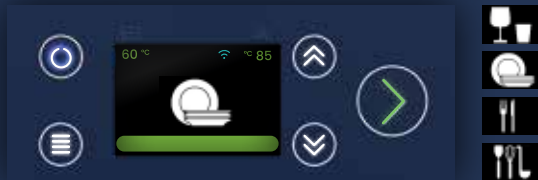

Intuitive Bedienung – Keine Sprachbarrieren
Der gut lesbare Bildschirm kommuniziert mit Icons und Symbolen. Weniger Schulung notwendig.



Sequential Rinse Technology
Die Sequential Rinse Technology verringert den Wasser und Chemikalienverbrauch um 50 %, was wiederum zur Energieeinsparung beiträgt.



Geräuscharme Arbeitsumgebung
Genießen Sie den Klang der Stille und senken den Stresspegel für Ihr Personal. Im Bereich von 56 dB(A).



Hygiene auf höchstem Niveau
Die D1 Master liefert beste Spülergebnisse, die den Hygienestandards EN 17735:2023 und DIN 10534 entsprechen. Die Niederdruckpumpe sorgt in Kombination mit rotierenden Spülarmen für glänzende Teller in nur 1,5 Minuten.



Sofortiger Zugang zu Informationen
Scannen Sie den QR-Code für den Online-Zugang zu Wartungsverlauf, Benutzer- und Servicehandbüchern oder Anleitungen zur Fehlerbehebung. Das ist SIMpel™!



Anpassungen vor Ort
Einstellbare Spül- und Klarspültemperaturen, Chemikaliendosierung – alles vollständig einstellbar in wenigen Sekunden.



D1 Master Glass
Die Glasversion verfügt über speziell entwickelte Programme zur Spülung von Gläsern. Die D1 Master Glass kann mit einem integrierten Wasserenthärter ausgestattet werden. Für noch bessere Spülergebnisse kann sie auch an eine externe Umkehrosmoseanlage angeschlossen werden. Die Maschine wird mit einem Drahtkorb für Gläser und einem Glaskorb geliefert.



Gestell für Untertischspülmaschine
Schaffen Sie eine ergonomische Arbeitshöhe mit der Untertischmaschine auf ihrem Ständer. Erhältlich mit oder ohne abschließbare Tür. Platz für die Aufbewahrung von bis zu 3 Standard-Spülkörben oder Chemikalienbehältern.



Drahtlose Anbindung
Laden Sie die Lean Wash Center® App herunter und verbinden Sie ein beliebiges Gerät, um HACCP-Protokolle, Verbrauchsdaten und mehr zu erfassen, zu bearbeiten und zu überwachen.




D1 Master Technische Spezifikationen

Allgemein	
Design	Untertischspülmaschine
Außenmaße H x B x T	844 (+10) x 600 x 633/1072
Durchgangshöhe (Ladehöhe)	400 mm (375 mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	54 / 74 kg
Volumen des Waschtanks	11 Liter
Volumen des Klarspültanks	5,5 Liter
Volumen des Klarspülwassers	1,3 Liter (Glasversion: 2,0 Liter)
Spülwassertemperatur	60 °C
Klarspülwassertemperatur	85 °C (Glasversion: 70 °C)
Schalldruckpegel	< 56 dB(A) ISO 11203
Programme & Fassungsvermögen	
Geschirrspülprogramme	1:30 Min / 2 Min / 3 Min / 8 Min (Glasversion: 1:30 Min / 2 Min / 3 Min)
Fassungsvermögen pro Programm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm 25 Gläser/Tassen Ø 90 mm
Aufheizzeit / Wasserwechsel	13 Min. / 8 Min. bei einer Zulauftemp. von 55 °C
Elektrische Anschlusswerte ①	
Elektrische Ausführungen	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (umschaltbar)
Sicherungen	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ mit 5,1 kW) oder 16 A (230V / 1N~ mit 3,5 kW)
Max. Leistung	5,1 kW
Spülpumpenmotor	0,55 kW
Klarspülpumpenmotor	0,18 kW
Spültank-/Klarspültankheizung*	2 kW / 4,5 kW
Schutzart	IPX5
Wasseranschluss ②	
Härte/Anschluss	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anschluss Schlauch mit ¾" Innengewinde 1,5 m, 200 – 500 kPa (2 – 5 bar)
Maximale Zulauftemperatur	60 °C (max 30 °C mit Option Wasserenthärter)
Rückflussschutz	EN 1717 wird mit Luftspalt vom Typ AB erfüllt, EN 13077
Belüftung & Abfluss ③	
Wärmeabgabe	1,0 kW / 0,6 kW / 0,4 kW (gesamt/fühlbar/latent)
Entlüftungsleistung	300 m³/h
Abfluss	Abflussschlauch: Ø 28 mm, 1,4 m, Kapazität: 50 l/Min.
Abwassertemperatur	65 °C
Integrierte Abwasserpumpe	40 W, Hebekapazität: 400 mm
Reinigungsmittel & Klarspüler	
Dosiergeräte	Dosierspender für Flüssigreiniger und Klarspüler mit Schlauchpumpe, in der Maschine integriert.


* Nicht gleichzeitig aktiviert.

D1 Master Installation

- ① Elektrischer Anschluss
- ② Wasseranschluss
- ③ Abfluss

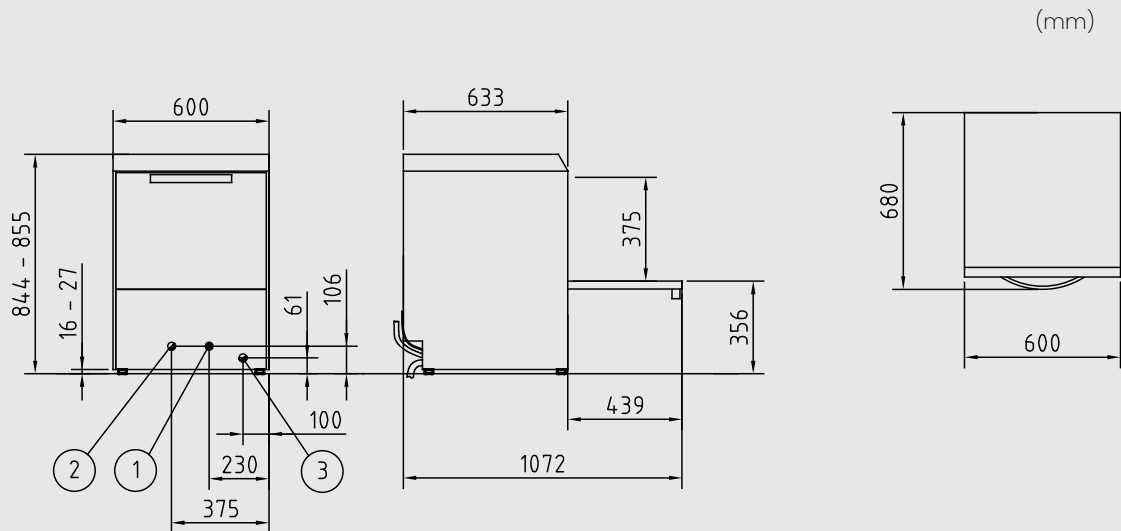

Gestell (Option)

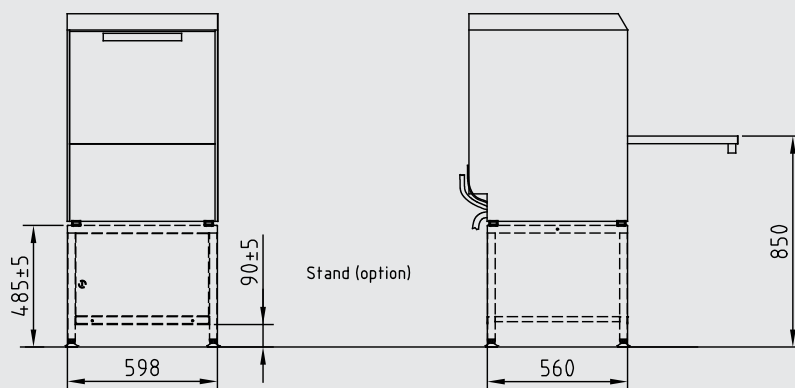

2 Jahre
Garanti

24

Profitieren Sie von einer vertraglichen 24-monatigen Garantie auf Ihre neue Nor:disk Spüllösung!

Die jährliche Wartung muss von Ihrem autorisierten Servicepartner vor Ort durchgeführt werden.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com