

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance prin Aqua Power™ Technology

C6



Mașină profesională de spălat vase de înaltă performanță pentru ustensile, oale și tigăi

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Pure Performance™ prin Aqua Power™

- + putere triplă
- + rezultate la spălare de două ori mai bune
- + ușor de folosit

Aqua Power Technology controlează fluxul, presiunea și forma apei pentru un efect de curățare prin jet puternic asupra oalelor, tigăilor și ustensilelor.

Combinată cu o cantitate mică de detergent și temperaturi sigure, spală igienic în câteva minute, oferind rezultate superioare de spălare cu un consum minim de timp și resurse.

O soluție ușoară, sustenabilă și economică pentru spălatul vaselor, cu prespălare minimă.

Putere triplă

Aqua Power oferă până la triplul puterii de spălare comparativ cu mașinile tradiționale de spălat oale și ustensile de pe piață.

Prin inginerie inteligentă creează condițiile perfecte de spălare combinând dimensiunea potrivită a rezervorului, pompei și duzelor, care eliberează întregul potențial de curățare din apa obișnuită.

Rezultate de spălare de două ori mai bune

Aqua Power elimină aproape complet nevoia de înmuiere și frecare prealabilă și oferă rezultate de două ori mai bune la spălare în jumătate din timp, comparativ cu mărcile lider de piață pentru mașinile de spălat oale pe bază de apă.

Aceasta economisește timp pentru operator și crește productivitatea în întregul proces de spălare a vaselor.

Ușor de folosit

Aqua Power este proiectată să fie ușor de folosit de oricine; doar încărcați vasele și apăsați butonul. Nu poate fi mai simplu!

Panoul de control oferă două programe eficiente de spălare și folosește simbolurile și infograficele pentru o soluție plug & play. Nu este nevoie de instruiți extensive sau repetitive ale operatorului.

Aceasta este
Aqua Power Technology:



C6 Aqua Power™

Minimizează prespălarea – crește productivitatea

Teste comparative cu rezultate convingătoare:

Curăță în 2:30 minute
fără prespălare

C6 Aqua Power

Aqua Power™ Technology
150 secunde

Marcă lider #1

Mașină obișnuită pe bază de apă pentru oale/tigăi
150 secunde

Marcă lider #2

Mașină obișnuită pe bază de apă pentru oale/tigăi
150 secunde

Teste de laborator pe mașini obișnuite de spălat vase. Un amestec de alimente a fost copt în tăvi GN la 160°C timp de 45 de minute, apoi spălat cu ciclul standard de spălare al fiecărui model timp de 150 de secunde.



Mai puține chimicale

Economisește în medie 1,3 litri pe zi, însumând până la 390 litri pe an.



Mai puțină apă

Economisește în medie 936 litri pe zi, însumând până la 280.000 litri pe an.



Mai puțină energie

Economisește în medie 35 kWh pe zi, însumând până la 10.500 kWh pe an. Adăugați EcoExchanger® pentru economii și mai mari.



Mai puțin timp

Curăță oalele și tigăile în 2 min. 30 sec* fără prespălare.

* Dotarea opțională EcoExchanger va adăuga 60 de secunde la durata ciclului.

Calculul de economii se bazează pe un exemplu de locație care pregătește 1.000 de mese calde pe zi și 300 de zile operaționale pe an. Comparăția prezintă spălarea manuală în chiuvete versus spălarea în C6: 50% ciclu scurt, 50% ciclu normal.



Mai ușor de folosit – mai puțină instruire a operatorului

- + Panoul de control la nivelul ochilor
- + 2 programe de spălare
- + Butoane mari și simboluri clare
- + Martori luminoși de funcționare roșu/verde pentru citirea stării de la distanță
- + Vizualizați temperaturile de spălare și clătire pe display
- + Port USB integrat pentru exportul ușor al fișierelor jurnal HACCP




Ergonomic

Trapă rabatabilă care acționează și ca masă de încărcare incorporată pentru coșul Pro Wash, oferă încărcare și descărcare rapidă și evită ridicarea greutăților. Adăugați mai multe coșuri și cărucioare pentru viteză sporită, flexibilitate și condiții de lucru optimizate.



Siguranța alimentară

Programele de spălare respectă recomandările standardului de igienă EN 17735:2023.



Reducerea aburului sau EcoExchanger® ?

Reducerea aburului este inclusă în livrarea standard. EcoExchanger® pe de altă parte este o opțiune suplimentară și combină inteligent reducerea aburului și recuperarea căldurii într-un singur sistem. Îmbunătățește mediul de lucru și economisește până la 40% din energia necesară pentru încălzirea rezervorului de clătire.

Caracteristici pentru versiunea standard

Inclus:

- ✓ Curent 3F 400-415V, 50Hz, 16,5kW, 32A
- ✓ Reducerea aburului
- ✓ Spațiu aer tip AB conform EN1717
- ✓ Dozare integrată cu pompe peristaltice pentru agent de clătire și detergent lichid
- ✓ Port USB pentru export ușor al jurnalelor HACCP
- ✓ Coș Pro Wash (1 buc)
- ✓ Răzuitor (1 buc)

Opțiuni suplimentare:


- + Alte opțiuni de tensiune
- + EcoExchanger
- + GD Link
- + Versiune marină
- + Accesorii conexe



Productivitate unică cu coșul Pro Wash

Acest coș rotund multifuncțional de spălare oferă posibilități de încărcare pentru containere Gastronorm, oale și tigăi, precum și grătare, tăvi de copt și tocătoare. Insertul tip coș cu plasă ține teluri, polonice, linguri și alte ustensile mai mici.

Suportă până la: 6 GN 1/1, 65 mm adâncime, sau 2 GN 2/1, până la 100 mm, sau 12 GN 1/4, 1/6, 1/9 și o multitudine de articole similare.

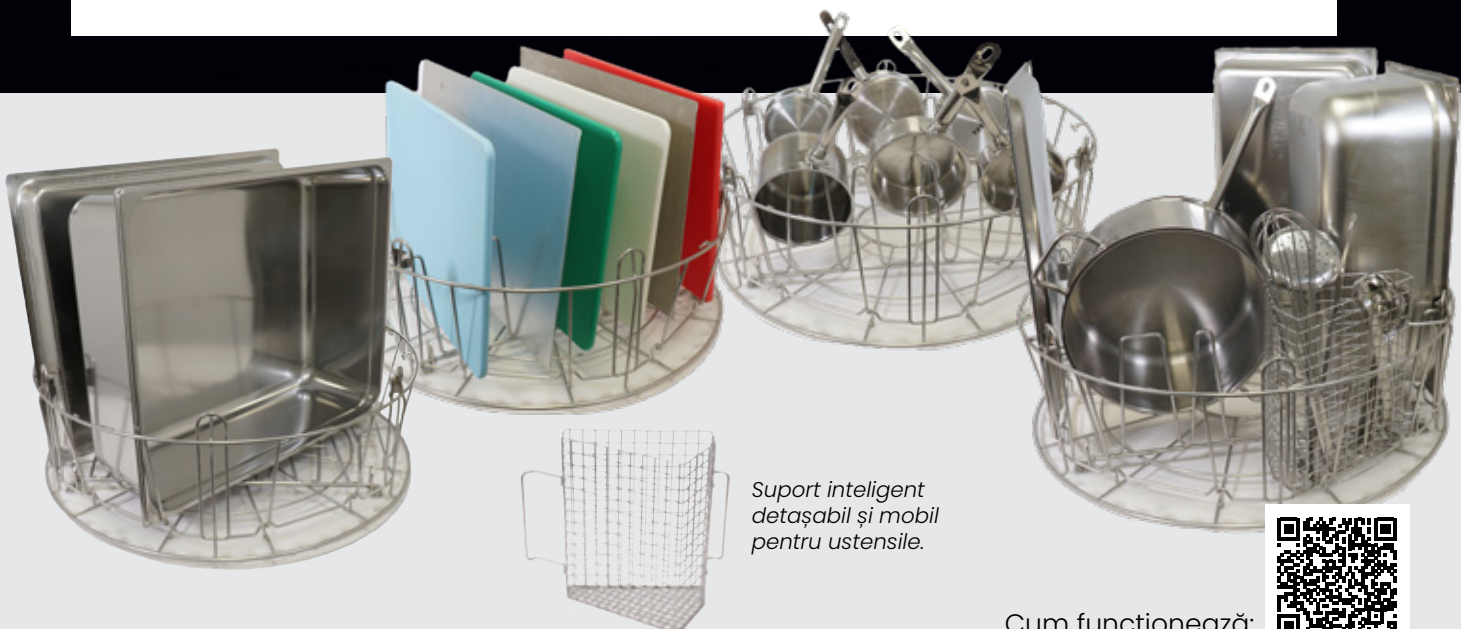

Support inteligent detașabil și mobil pentru ustensile.



Cum funcționează:

Accesorii conexe

Creșteți capacitatea, accelerați fluxul și faceți viața din bucătărie mai ușoară adăugând un cărucior pentru coșuri și coșuri suplimentare la C6 Aqua Power.



Explorați accesoriile:

C6 Aqua Power – Specificații tehnice

General	
Design	Mașină de spălat vase cu încărcare frontală cu coș rotativ de spălare
Dimensiuni exterioare (î x L x A)	1,736/2,079 (± 25) x 1,025 x 957/1,317 mm
Volum de încărcare	220 litri (ø 700 mm x Î 570 mm)
Greutate (plin/gol)	354 kg / 238 kg
Volum rezervor spălare	108 litri
Volum apă clătire	6 litri
Temperatura apei de spălare	65 °C
Temperatura apei de clătire	85 °C
Nivel de zgomot	< 70 dB(A)
Programe & capacitate	
Programe de spălare	Scurt: 2 min, 30 sec / Normal: 4 min
Capacitate max./normală pe oră (capacitate normală incl. manipulare)	Ediție Standard: 144 / 108 GN1/1 sau similar pentru alte vase mari
Capacitate per program	6 GN1/1 sau GN 1/2 adâncime 65 mm sau 3 GN1/1 sau GN 1/2 până la 200 mm adâncime, și 3 GN1/1 sau GN 1/2 până la 65 mm adâncime, sau similar pentru alte vase mari

Conexiune electrică	
Tensiune	3~ 400-415 V/50 Hz 3~ 400-415 V/60 Hz
Siguranțe (la puterea 11,5 kW)	25 A (400 V, 415 V)
Siguranțe (la puterea 16,5 kW)	32 A (400 V, 415 V)
Putere maximă (intrare apă 55-65°C)	11,5 kW
Putere maximă (intrare apă 55-65°C)	16,5 kW
Motor pompă spălare	2,2 kW
Motor pompă clătire	0,11 kW
Încălzitor rezervor spălare*	9 kW la puterea 11,5 kW (14 kW la puterea 16,5 kW)
Încălzitor rezervor clătire*	9 kW la puterea 11,5 kW (14 kW la puterea 16,5 kW)
Grad de protecție	IPX5




Conexiune apă	
Duritate/Conexiune	Duritate totală: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¼" BSP tată (DN20) <i>Notă: Nu trebuie folosită apă distilată / din osmoză inversă</i>
Conexiunea A	Unitate 11,5 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C Unitate 16,5 kW: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C
Conexiunea F	11,5/16,5 kW cu reducerea aburului: 3-6 bar, 15 l/min, < 20°C
Conexiunea F (EcoExchanger, opțiune)	16,5 kW cu Eco Exchanger: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

Scurgere și ventilație	
Ventilație cu reducerea aburului	200 m³/h
Ventilație fără reducerea aburului	500 m³/h
Ventilație cu EcoExchanger®	100 m³/h
Căldură emisă în cameră cu reducerea aburului (totală/sensibilă/latentă)	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW
Căldură emisă în cameră cu EcoExchanger® (totală/sensibilă/latentă)	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW
Căldură emisă în încăpere cu EcoExchange® (total/sensibil/latent)	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW
Conductă de scurgere	Țeavă Ø 32 mm
Scurgere	Cerință capacitate 50 l/min. Fără pompă de scurgere, scurgere prin gravitație. <i>Mașina nu trebuie plasată direct deasupra unei scurgeri</i>
Detergent și agent de clătire	Necesare. Semnal 230 VAC disponibil dintr-o cutie separată. Sarcină maximă totală 0,5 A.

* Nu în folosire simultan.

C6 Aqua Power – schiță tehnică

(mm)

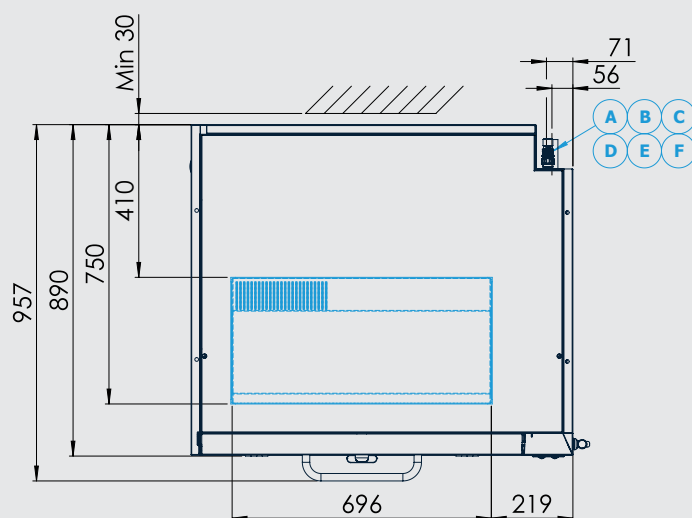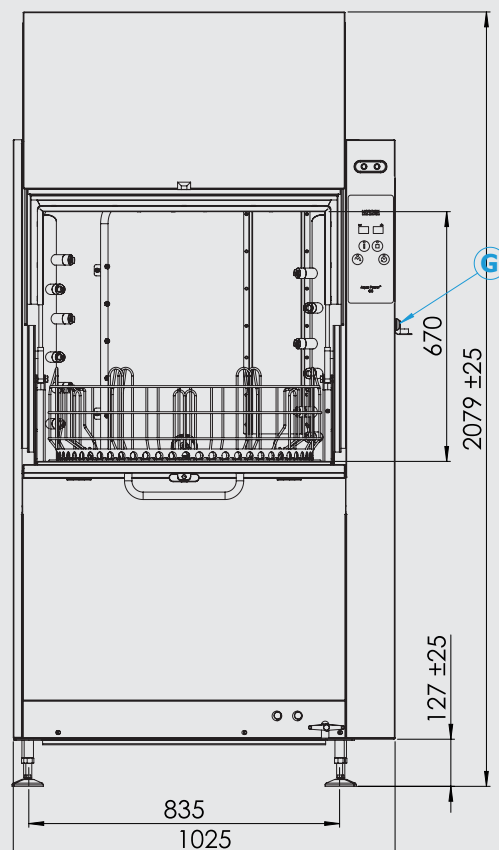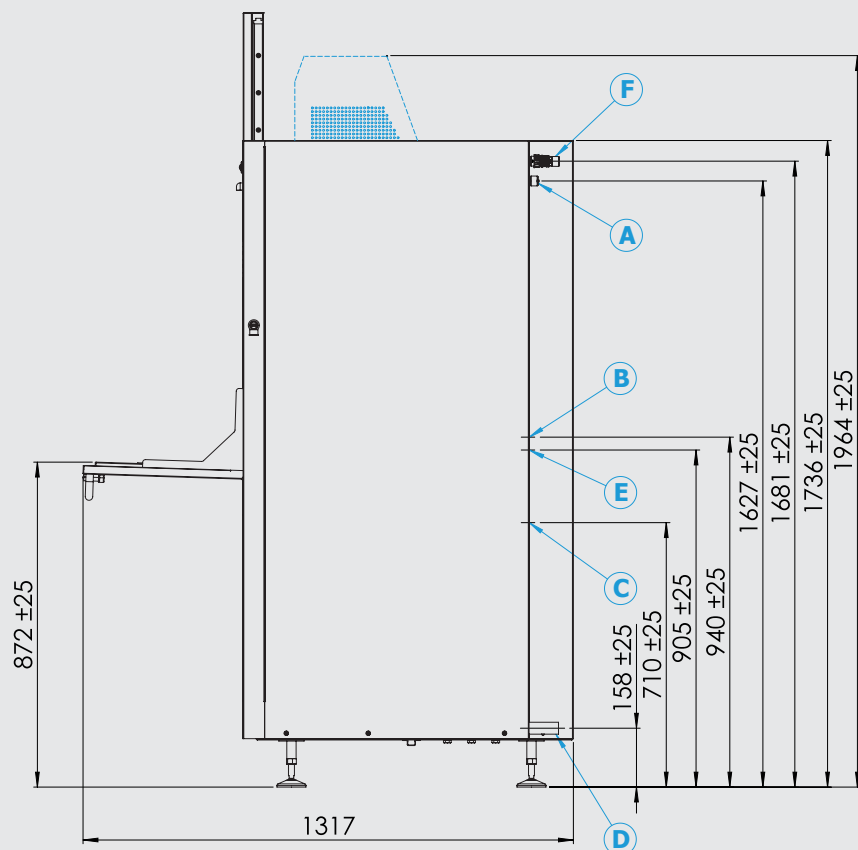

- A/F Admisie apă
- B/E Detergent/agent de clătire
- C Electric
- D Scurgere
- E Port USB

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com