

Pure Performance™ by Nor:disk

D2 Core

Kalapos mosogatógép



Kalapos mosogatógép

szé x mé x ma : 1450/1940 x 655 x 745 mm
Egyrétegű szerkezet
Rozsdamentes acélból készült mosó- és öblítőkarak



Leválasztótartány és öblítőszivattyú

Az EN 1717 szabványnak való megfelelés érdekében elválasztótartályt tartalmaz, amelyhez atmoszférikus nyomású öblítőtartály tartozik a megfelelő öblítővíz-hőmérséklet biztosítása érdekében. Az öblítőszivattyú biztosítja a megfelelő áramlást, nyomást és öblítővíz-mennyiséget.



Adagolóberendezés és leeresztő szivattyú

A leeresztő szivattyú, valamint a folyékony mosószerhez és öblítőszerhez tartozó beépített adagolóberendezés az alapfelszereltség részét képezi.



Kiváló higiéniai színvonal

A Water-Smart termékcsalád az EN 17735:2023 higiéniai szabványoknak megfelelő, kiváló mosási eredményeket biztosít.



Azonnali hozzáférés az információkhoz

Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ez a SIMpel™!



Mosogatógép kosár edényekhez

500 x 500 mm
Az alapfelszereltség része.
Cikkszám: 28148



Mosogatógép kosár poharakhoz

500 x 500 mm
Az alapfelszereltség része.
Cikkszám: 28149



Evőeszközkosár

105 x 105 x 140 mm
Az alapfelszereltség része.
Cikkszám: 28150

D2 Core kalapos mosogatógép

Cikkszám: 31205

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

D2 Core műszaki adatok

Műszaki rajz

Általános

Tervezés	Kalapos mosogatógép Mosogatósósr mérete 500 x 500 mm Egyrétegű burkolat
Külső méretek (szé x mé x ma)	1940 x 655 (Fogantyú +100) x 745 (Fogantyú +95) mm
Szabad magasság (rakodási magasság)	430 mm (405 mm)
Súly (üres/töltött)	108 / 150 kg
A mosótartály térfogata	30 liter
Az öblítőtartály térfogata	12 liter
Az öblítővíz mennyisége	2.8 liter
Mosó-/öblítővíz hőmérséklete	60/85 °C
Zajszint	< 68 dB(A) ISO 11203

Programok és befogadóképesség

Mosási programok	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitás/mosási program	18 lapos-vagy 12 leveses tányér, Ø 240 mm 25 pohár/bögrék, Ø 90 mm
Felfűtési idő	12 perc, 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett

Elektromos csatlakozás ①

Feszültség	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Biztosíték	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maximális teljesítmény	8.52 kW
Mosogatógép-szivattyú	0.52 kW
Öblítőszivattyú	0.18 kW
Mosó/öblítő tartály*	8 kW / 8 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX5

Vízcsatlakozás ②

Keménység/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,4 m 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C
Visszafolyásgátló	Az EN 1717 szabványnak az AB típusú légréssel megfelel, EN 13077


Szellőzés és vízvezetés ③

Hőelvezetés	4,5 kW / 2,0 kW / 2,5 kW (összesen / érzékelhető / látens)
Szellőzési követelmény	500 m³/h
Vízvezetés	Leeresztőcső, átmérő 28 mm, hossz 1,5 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 800 mm


Mosószer és öblítőszer

Adagoló berendezések	A gépbe perisztaltikus szivattyúval ellátott adagolók vannak beépítve a folyékony mosószer és az öblítőszer adagolásához
----------------------	--

* Nem használják egyszerre.

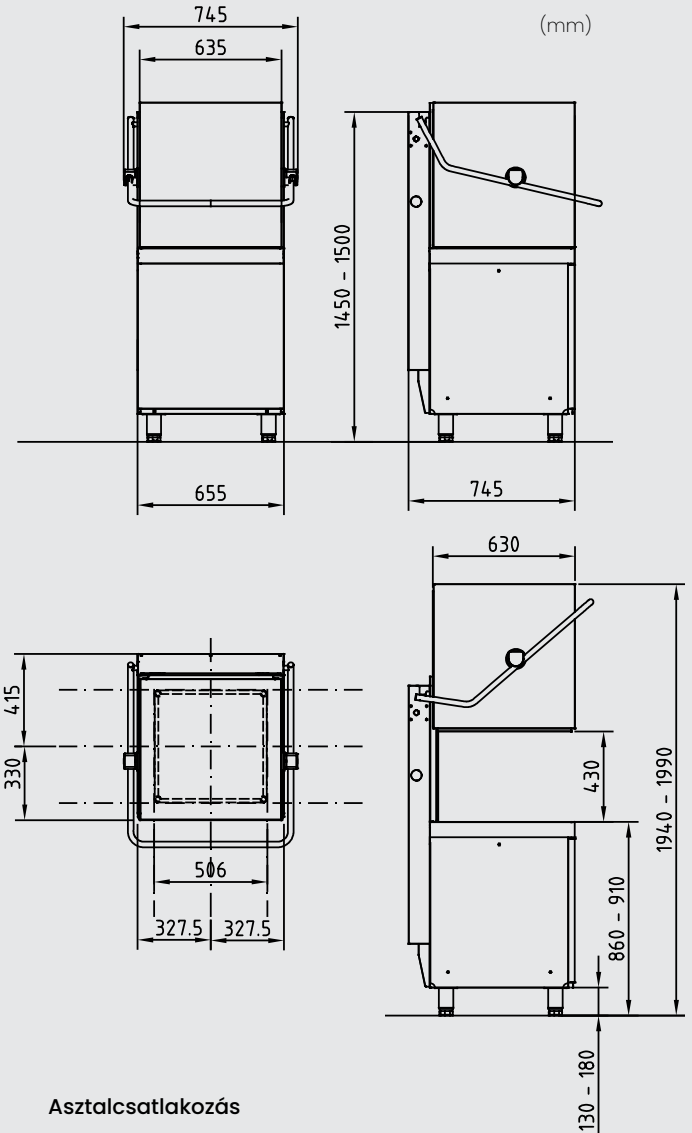

Asztalcsatlakozás

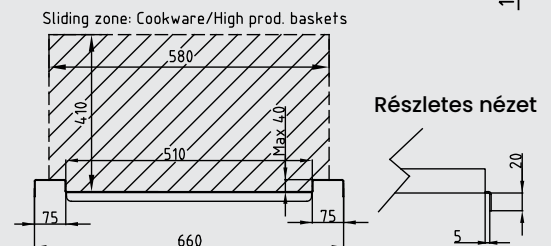

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com