



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance mit der Water-Smart Technology™

D2 Master



Wassersparende Lösung
zum Geschirrspülen

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Einfach, nachhaltig, effizient



Hygiene auf höchstem Niveau
Die D2 Master liefert beste Spülergebnisse, die den Hygienestandards EN 17735:2023 und DIN 10534 entsprechen.



Geringer Lüftungsbedarf – Hohe Stromeinsparungen
Der optionale EcoExchanger® kondensiert den während des Spülens entstehenden Dampf und gewinnt die Wärmeenergie zurück. Das bedeutet weniger Lüftungsbedarf, Lärm und Energieverbrauch.



Sequential Rinse Technology
Die Sequential Rinse Technology verringert den Wasser- und Chemikalienverbrauch um 50 %, was wiederum zur Energieeinsparung beiträgt.




Anpassungen vor Ort
Das Bedienfeld kann auf beiden Seiten der Haube installiert werden. Einstellbare Spül- und Klarspültemperaturen, Chemikaliendosierung – alles vollständig einstellbar in wenigen Sekunden.



Kick'n Wash
Kein Drücken von Knöpfen mehr – Sie haben die Hände frei! Nutzen Sie einfach das Fußpedal, die Haube senkt sich automatisch und der Spülgang wird gestartet. Nach Beendigung des Durchgangs fährt die Haube automatisch nach oben. Vermeidet sich wiederholende Bewegungen und somit auch arbeitsbedingte Verletzungen. Optionale Funktion.



Tauschbare Tische
Tische, die speziell für die Verwendung mit den Haubenmodellen unserer Water-Smart-Reihe entwickelt wurden. Auf unserer Website finden Sie verschiedene Optionen.

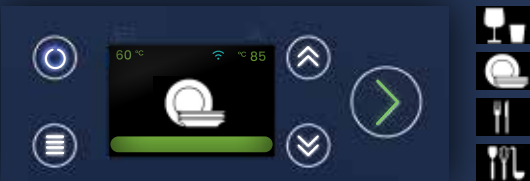

Intuitive Bedienung – Keine Sprachbarrieren
Der gut lesbare Bildschirm kommuniziert mit Icons und Symbolen. Weniger Schulung notwendig.



Spezieller Spülkorb

Leistungsstarker Spülkorb, optionales Zusatzgerät
Fassungsvermögen:
9x GN 1/1 20 mm Bleche, Deckel, Schneidbretter, oder 18x GN 1/2 20 mm, oder 18x GN 1/1 Gitter, oder 2x Backbleche 600/400/20 mm.
B 500 mm **T** 500 mm **H** 200 mm



Sofortiger Zugang zu Informationen
Scannen Sie den QR-Code für den Online-Zugang zu Wartungsverlauf, Benutzer- und Servicehandbüchern oder Anleitungen zur Fehlerbehebung. Das ist SIMpel™!



Drahtlose Anbindung
Laden Sie die Lean Wash Center® App herunter und verbinden Sie ein beliebiges Gerät, um HACCP-Protokolle, Verbrauchsdaten und mehr zu erfassen, zu bearbeiten und zu überwachen.



D2 Master Technische Spezifikationen

Allgemein	
Design	Haubenspülmaschine für Geschirr
Außenmaße (H x B x T)	Manuell: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm Automatisch: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm
Durchgangshöhe (Ladehöhe)	430 mm (405mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	150/ 190 kg
Volumen des Waschtanks	30 Liter
Volumen des Klarspültanks	12 Liter
Volumen des Klarspülwassers	1,3 Liter
Spül-/Klarspülwassertemperatur	60/85 °C
Schalldruckpegel	< 59 dB(A) ISO 11203

Programme & Fassungsvermögen	
Geschirrspülprogramme	1 Min / 2 Min / 3 Min / 8 Min
Fassungsvermögen pro Programm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm 25 Gläser/Tassen Ø 90 mm
Aufheizzeit / Wasserwechsel	12 Min. / 11 Min. bei einer Zulauftemp. von 55 °C

Elektrische Anschlusswerte ①	
Elektrische Ausführungen	380/400/415V / 3N~ / 50 Hz 230V / 3N~ / 50 Hz 380/400/415V / 3N~ / 60 Hz
Sicherungen	16 A (400V) / 25 A (230V)
Max. Leistung	9,1 kW
Spülpumpenmotor	1,1 kW
Klarspülpumpenmotor	0,18 kW
Spültank-/Klarspültankheizung*	8 kW / 8 kW
Schutzart	IPX5

Wasseranschluss ②	
Härte/Anschluss	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM. Anschlussschlauch mit ¾" Innengewinde 1,3 m. 200–500 kPa (2–5 bar)
Maximale Zulauftemperatur	60 °C (max 25 °C mit optionaler EcoExchanger)
Rückflussschutz	EN 1717 wird mit Luftspalt vom Typ AB erfüllt, EN 13077

Belüftung & Abfluss ③	
Wärmeabgabe	2,0 kW / 1,4 kW / 0,6 kW (gesamt/fühlbar/latent)
Wärmeabgabe mit optionalem EcoExchanger	1,7 kW / 1,4 kW / 0,3 kW (gesamt/fühlbar/latent)
Entlüftungsleistung	500 m³/h
Entlüftungsleistung mit EcoExchanger	250 m³/h
Abfluss	Abflussschlauch: Ø 28 mm, 1,3 m, Kapazität: 50 l/Min.
Abwassertemperatur	65 °C
Integrierte Abwasserpumpe	40 W, Hebekapazität: 800 mm


Reinigungsmittel & Klarspüler	
Dosiergeräte	Dosierspender für Flüssigreiniger und Klarspüler mit Schlauchpumpe, in der Maschine integriert.

* Nicht gleichzeitig aktiviert.


D2 Master Installation

- ① Elektrischer Anschluss
- ② Wasseranschluss
- ③ Abfluss

i Option Automatische Haube in Klammern
Option EcoExchanger rechts

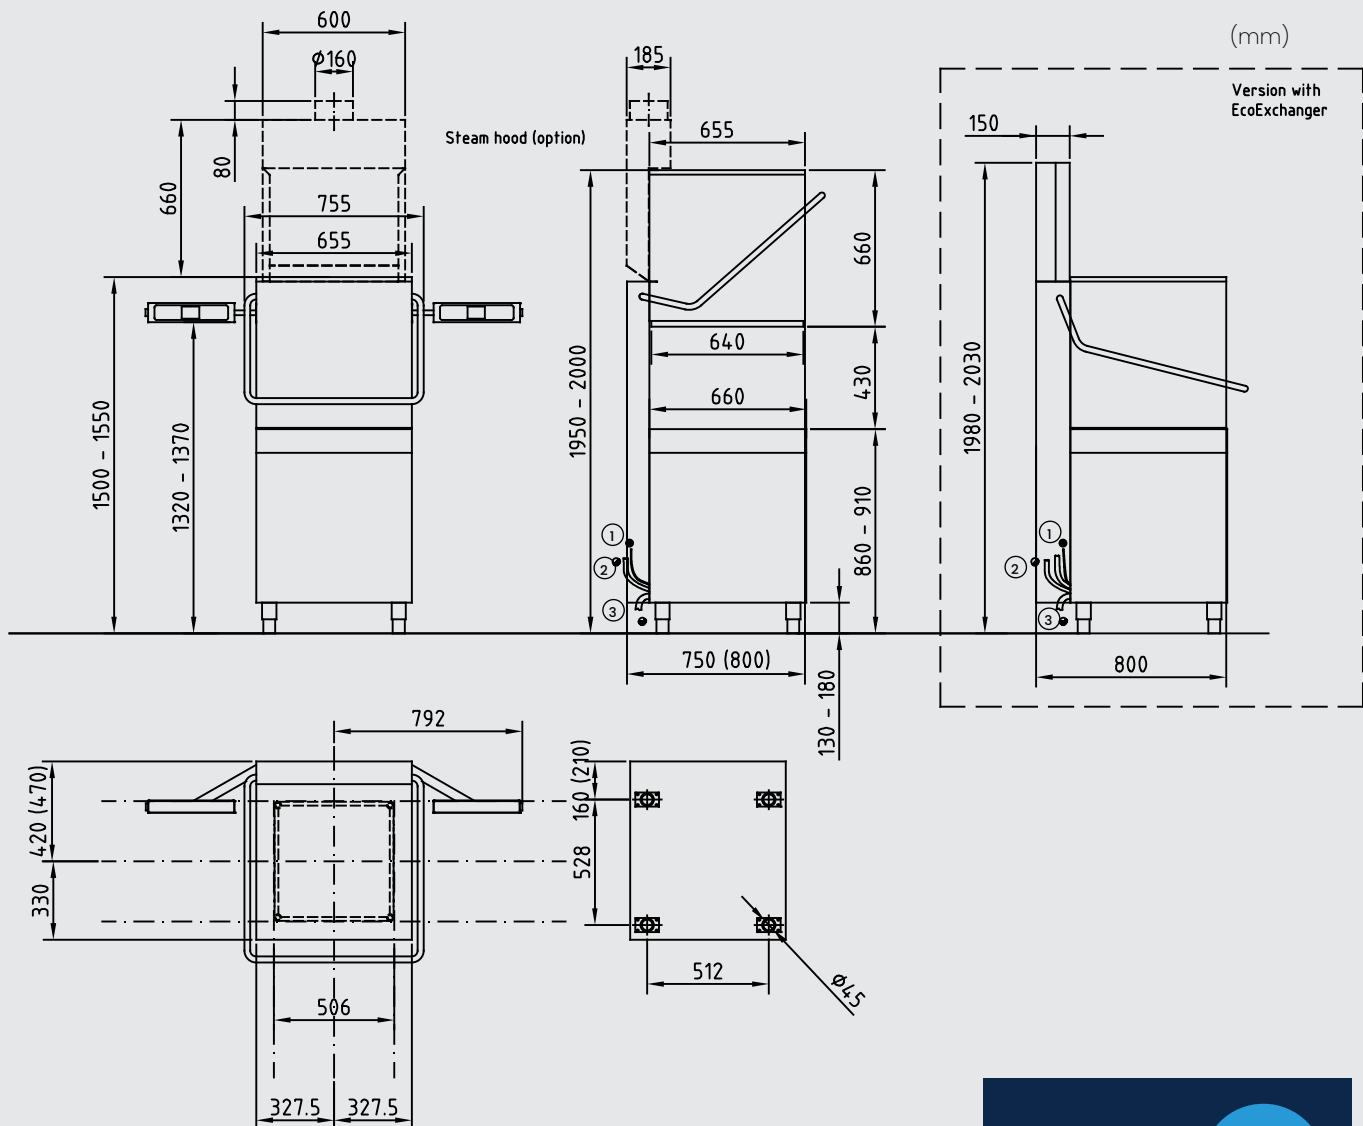

Tischanbindung

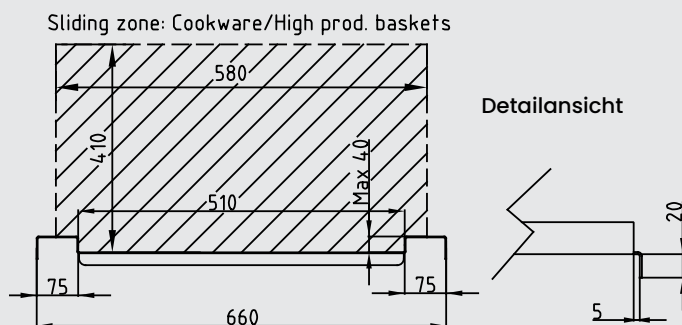

2 Jahre **24** Garantie

Profitieren Sie von einer vertraglichen 24-monatigen Garantie auf Ihre neue Nor.disk Spüllösung!

Die jährliche Wartung muss von Ihrem autorisierten Servicepartner vor Ort durchgeführt werden.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com