



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance™ kautta Water-Smart Technology™

# X2 Master



Yleiskäyttöinen astioiden ja  
keittiövälineiden pesuratkaisu

NOR:DISK  
CLEAN SOLUTIONS

# Helppoa, kestävää, tehokasta



**Huipputason hygienia**  
X2 Master tarjoaa erinomaiset pesutulokset, jotka täyttävät EN 17735:2023- ja DIN 10534 -hygieniastandardien vaatimukset.



**Nopeat täyttö- ja lämmitysaikat**  
X2 Master on valmis pesuun alle 9 minuutissa, ja vedenvaihto kestää vain 5 minuuttia.



**Pieni ilmanvaihdon tarve – Suuret säästöt sähkönkulutuksessa**  
Valinnainen EcoExchanger®-laite tiivistää pesuohjelmien aikana syntyvän höyryn ja ottaa lämpöenergian talteen. Tämä vähentää ilmanvaihdon tarvetta ja sähkönkulutusta.



**Paikan päällä tehtävät mukautukset**  
Käännettävä ohjauspaneeli voidaan asentaa huuvin kummallekin puolelle. Pesu- ja huuhtelulämpötilat sekä kemikaalien annostelu ovat kaikki täysin mukautettavissa paikan päällä.




**Patentoitu Dual Wash -järjestelmä<sup>1</sup>**  
Dual Wash -tekniikka tunnistaa automaattisesti korin ja valitsee astioille matalapaineisen pesutilan ja keittiövälineille korkeapaineisen pesutilan.

Korkeapainepumppu yhdessä kahden moottoroidun, heiluvan pesuvarren ja erityissuunniteltujen suuttimien kanssa ruiskuttaa vettä ja pesuainetta, mikä vähentää hankaamista minimiin ja säästää vettä, energiaa ja aikaa.

Matalapainepumppu yhdessä pyörivien pesuvarrien kanssa takaa kiiltävät lautaset vain 2 minuutissa.



**Vaihteellinen huuhtelutekniikka**  
Vaihteellinen huuhtelutekniikka vähentää veden ja kemikaalien kulutusta 50 %, mikä puolestaan auttaa säästämään energiaa.

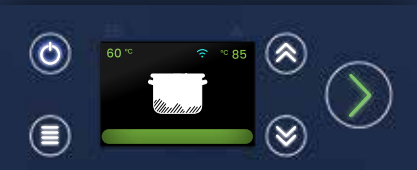

**Intuiitiivinen käyttö – ei kielimuuria**  
Selkeä näyttö, jossa on kuvakkeita ja symboleja. Tämä auttaa sinua selviytymään henkilöstön tiheästä vaihtuvuudesta ja säästämään aikaa, sillä toistuvia käyttökoulutuksia ei tarvita.



**Kick'n Wash**  
Ei enää painikkeiden painamista – kädet pysyvät vapaana! Yksinkertainen potku polkimelle laskee tiskikoneen kuvun automaattisesti alas ja käynnistää pesuohjelman. Kun pesu on valmis, kupu nousee automaattisesti ylös. Poistaa toistuvat liikkeet ja ehkäisee henkilöstön työperäisiä vammoja. Lisävaruste.



**Käännettävät pöydät**  
Nämä pöydät on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Water-Smart-sarjan hupputyyppien mallien kanssa. Tutustu eri vaihtoehtoihin verkkosivuillamme.



<sup>1</sup> SE Pat.Nr544887.

## Ainutlaatuiset pyykkikorit

### Suurikapasiteettinen pesukori

Tilavuus:  
9 kpl GN 1/1 20 mm -tarjottimia, kansia, leikkuulautoja, tai 18 kpl GN 1/2 20 mm -tarjottimia, tai 18 kpl GN 1/1 -ritilöitä, tai 2 kpl 600/400/20 mm -leivontapellit.  
L 500 mm S 500 mm K 200 mm



### X2 Master -astioiden pesukori<sup>1</sup>

Tilavuus:  
Kattilat, joiden halkaisija on enintään 450 mm ja korkeus 380 mm, tai pienemmät, tai 1 kpl GN 1/1 (200 mm) tai pienempi, tai 2 kpl GN 1/1 tai 4 kpl GN 1/2 (65 mm).  
L 500 mm S 500 mm K 85 mm



<sup>1</sup> EU:n rekisteröity mallisuoja 008701791



**Välitön pääsy tietoihin**  
Skannaa QR-koodi, niin pääset verkossa käsiksi huoltohistoriaan, käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä vianimäätysoppaisiin.

Se on SIMpel™!



**Sisäänrakennettu WiFi**  
Lataa Lean Wash Center® -sovellus ja yhdistä mikä tahansa laite, jotta voit kerätä, muokata ja seurata HACCP-lokitietoja, kulutustietoja ja paljon muuta.



## X2 Master tekniset tiedot

| Yleistä                          |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muotoilu                         | Kupumallinen astian- ja kattilapesukone                                                                                                 |
| Ulkomitat (K x L x S)            | Manuaalinen: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm<br>Automaattinen: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm<br>EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm |
| Aukon korkeus (lastauskorkeus)   | 430 mm (390 mm)                                                                                                                         |
| Paino (tyhjä/täynnä)             | 168 / 208 kg                                                                                                                            |
| Pesusäiliön tilavuus             | 30 litraa                                                                                                                               |
| Huuhtelu tankin tilavuus         | 12 litraa                                                                                                                               |
| Huuhteluveden määrä              | 2.0 litraa                                                                                                                              |
| Pesuvien/huuhteluveden lämpötila | 60/85 °C                                                                                                                                |
| Äänenpainetaso                   | < 62 dB(A) ISO 11203                                                                                                                    |

| Ohjelmat & kapasiteetti               |                                                                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keittiövälineohjelmat                 | 2 min / 4 min                                                                                                    |
| Pesuohjelma                           | 1 min / 2 min                                                                                                    |
| Tilavuus / ohjelmoitavat keittoastiat | 1 astia, enintään Ø 450 x H 380 mm tai pienempi – 1 GN 1/1 200 mm tai pienempi – 2 GN 1/1 65 mm – 4 GN 1/2 65 mm |
| Kapasiteetti / pesuohjelma            | 18 ruokailulautasta tai 12 keittolautasta, halkaisija 240 mm, 25 lasia/mukia, halkaisija 90 mm                   |
| Käynnistysaika/vedenvaihto            | 9 min. / 5 min. 55 °C:n tuloveden lämpötilassa                                                                   |

| Sähkökytkentä ①                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jännite                        | 380/400/415V/ 3N- / 50/60 Hz<br>230V/ 3- / 50 Hz |
| Sulake                         | 16 A (400V) / 32 A (230V)                        |
| Maksimiteho                    | 10 kW                                            |
| Korkeapainepumppu              | 1.5 kW                                           |
| Pesupumpun moottori            | 1.1 kW                                           |
| Huuhtelupumpun moottori        | 0.18 kW                                          |
| Lämmitin pesu-/huuhtelusäiliö* | 8 kW / 8 kW                                      |
| Kotelon suojausluokka          | IPX5                                             |

| Vesiliitäntä ②                       |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kovuus/liitäntä                      | Kokonaiskovuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM. Tuloletku, jossa ¾" naarasliitin – 1,3 m, 200–500 kPa (2–5 bar) |
| Veden enimmäislämpötila tulopuolella | 60 °C (enintään 25 °C, kun EcoExchanger-lisävaruste on asennettu)                                      |
| Takaisinvirtaussuoja                 | EN 1717 -standardi täyttyy tyyppin AB ilmarakolla, EN 13077                                            |

| Tyhjennys & tuuletus ③                        |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lämmönpoisto                                  | 2.3 kW / 1.4 kW / 0.9 kW (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)              |
| Lämmönpoisto EcoExchanger-tekniikalla         | 1.9 kW / 1.4 kW / 0.5 kW (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)              |
| Ilmanvaihdon vaatimus                         | 500 m³/h                                                              |
| Ilmanvaihdon vaatimus EcoExchanger-laitteella | 250 m³/h                                                              |
| Viemäröinti                                   | Tyhjennysletku, halkaisija 28 mm, pituus 1,3 m, kapasiteetti 50 l/min |
| Tyhjennysveden lämpötila                      | 65 °C                                                                 |
| Integroitu tyhjennyspumppu                    | 40 W, Nostokapasiteetti: 800 mm                                       |


| Pesuaine ja huuhteluaine |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annostelulaitteet        | Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelulaitteet, joissa on koneeseen integroitu peristalttinen pumppu. |

\* Ei toimi samanaikaisesti.


# X2 Master Tekninen piirustus

- ① Sähköinen
- ② Vesihuolto
- ③ Tyhjennys

**i** Automaattinen kuvunnosto lisävaruste suluissa  
EcoExchanger-lisävaruste oikealla

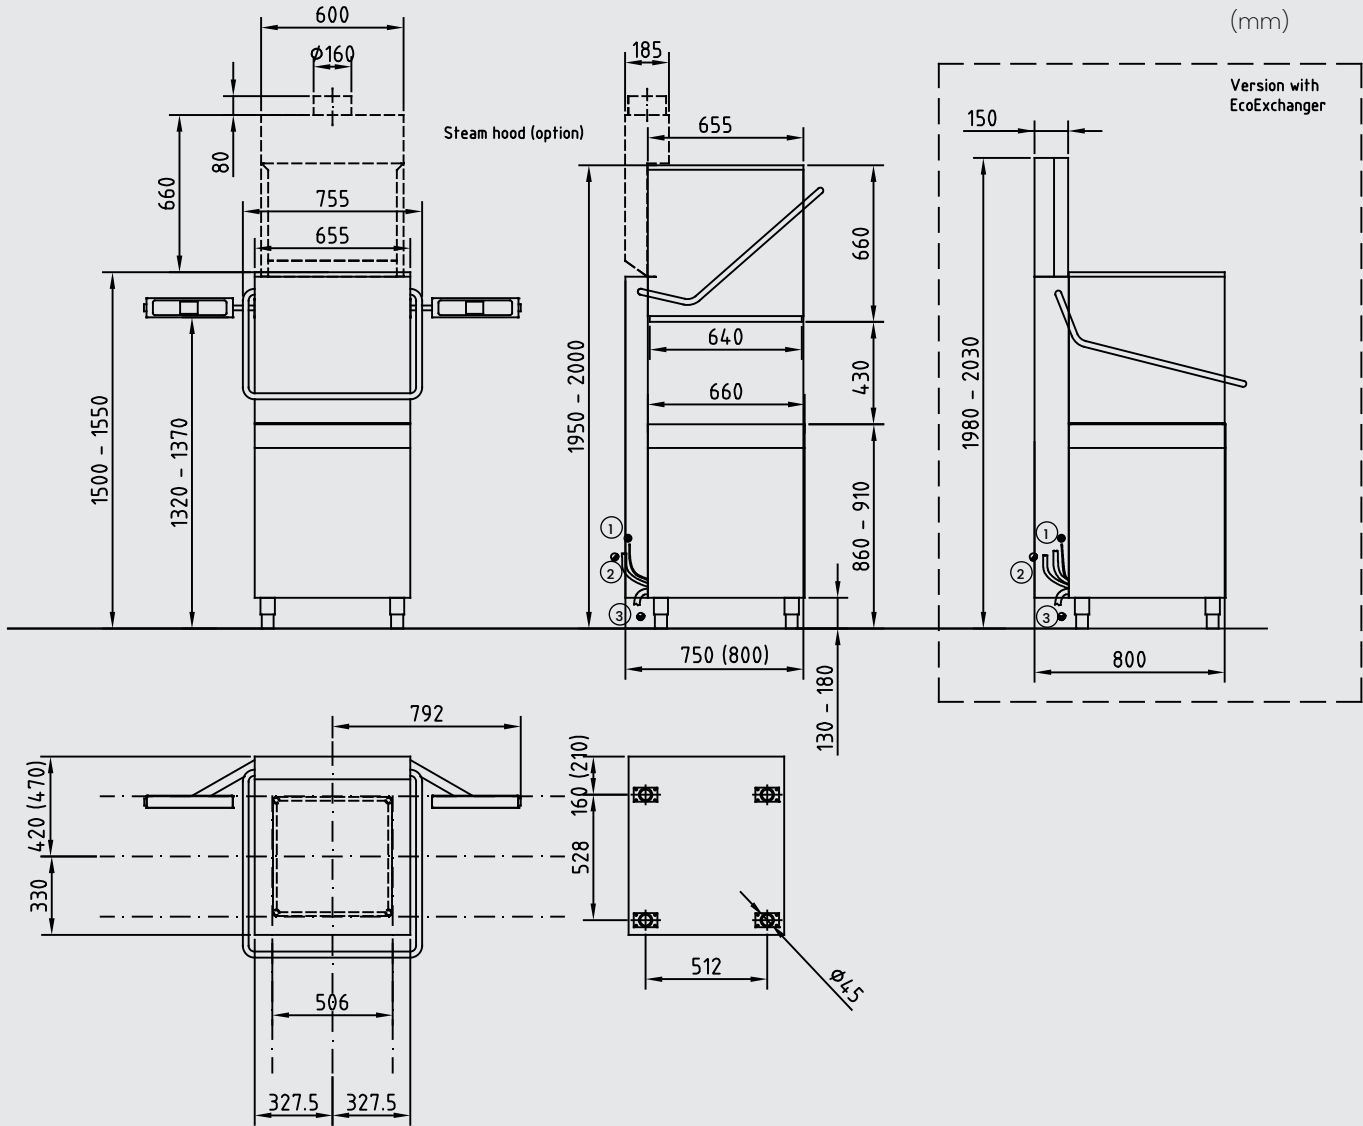

## Pöydän liitântä

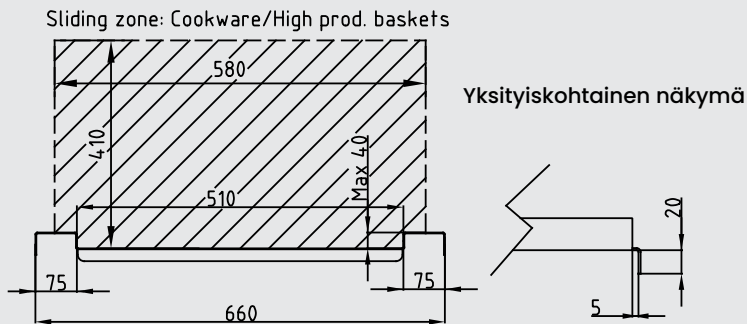

**NORDISK**  
CLEAN SOLUTIONS

[www.nordiskclean.com](http://www.nordiskclean.com)