



Pure Performance™ by Nor:disk

D2 Core

Haubenspülmaschine



Haubenspülmaschine

H x B x T : 1450/1940 x 655 x 745 mm
Einwandige Konstruktion
Wasch- und Spülarms aus Edelstahl



Dosiervorrichtung & Ablaufpumpe

Ablaufpumpe und integrierte Dosiervorrichtung für Flüssigreiniger und Klarspüler sind im Lieferumfang enthalten.



Zwischentank & Spülpumpe

Zwischentank zur Einhaltung der Norm EN1717 mit atmosphärischem Spültank zur Gewährleistung der korrekten Spülwassertemperatur. Spülpumpe zur Gewährleistung des korrekten Durchflusses, Drucks und der korrekten Menge an Spülwasser.



Sofortiger Zugriff auf Informationen

Scannen Sie den QR-Code, um online auf Wartungshistorie, Benutzer- und Servicehandbücher oder Fehlerbehebungsanleitungen zuzugreifen. Das ist SIMpel™!



Hygiene auf höchstem Niveau

Die Water-Smart-Reihe liefert hervorragende Waschergebnisse, die den Hygienestandards der Norm EN 17735:2023 entsprechen.



Geschirrspülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28148



Gläserspülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28149



Besteckhalter

105 x 105 x 140 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.no. 28150

D2 Core Haubenspülmaschine

Art.-Nr. 31205

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

D2 Core Technische Spezifikationen

Technische Zeichnung

Allgemeines

Design	Haubenspülmaschine Waschkorbgröße: 500 x 500 mm Einfachwandiges Gehäuse
Außenmaße H x B x T	1940 x 655 (Griff +100) x 745 (Griff +95) mm
Freiraum (Ladehöhe)	430 mm (405 mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	108 / 150 kg
Waschtankvolumen	30 Liter
Spülbehältervolumen	12 Liter
Spülwassermenge	2.8 Liter
Wasch-/Spülwassertemperatur	60 / 85 °C
Schalldruckpegel	<68 dB(A) ISO 11203

Programme & Kapazität

Waschprogramme	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapazität / Waschprogramm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm, 25 Gläser/Becher Ø 90 mm.
Anlaufzeit	12 Minuten bei einer Wassereintrittstemperatur von 55 °C

Elektrischer Anschluss ①

Spannung	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Sicherung	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maximale Leistung	8.52 kW
Geschirrspülpumpe	0.52 kW
Spülpumpe	0.18 kW
Heizungswasch-/Spültank*	8 kW / 8 kW
Gehäuseklasse	IPX5

Wasseranschluss ②

Härte/Verbindung	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Zulaufschlauch mit ¾" Innengewinde – 1,5 m 200 – 500 kPa (2 – 5 bar)
Max. Wassereintrittstemperatur	60 °C
Rückflussschutz	EN 1717 wird mit Luftspalt vom Typ AB erfüllt, EN 13077


Belüftung & Entwässerung ③

Wärmeableitung	4,5 kW / 2,0 kW / 2,5 kW (Gesamt/fühlbare Wärme/latente Wärme)
Lüftungsanforderung	500 m³/h
Entwässerung	Ablaufschlauch Ø 28 mm, 1,5 m, Kapazität 50 l/min
Ablaufwassertemperatur	65 °C
Integrierte Ablaufpumpe	40 W, Hubkraft: 800 mm


Waschmittel & Klarspüler

Dosiergeräte	Dosiervorrichtungen für Reinigungsmittel und flüssige Klarspüler mit Peristaltikpumpe, in die Maschine integriert
--------------	---

* Nicht gleichzeitig in Gebrauch.

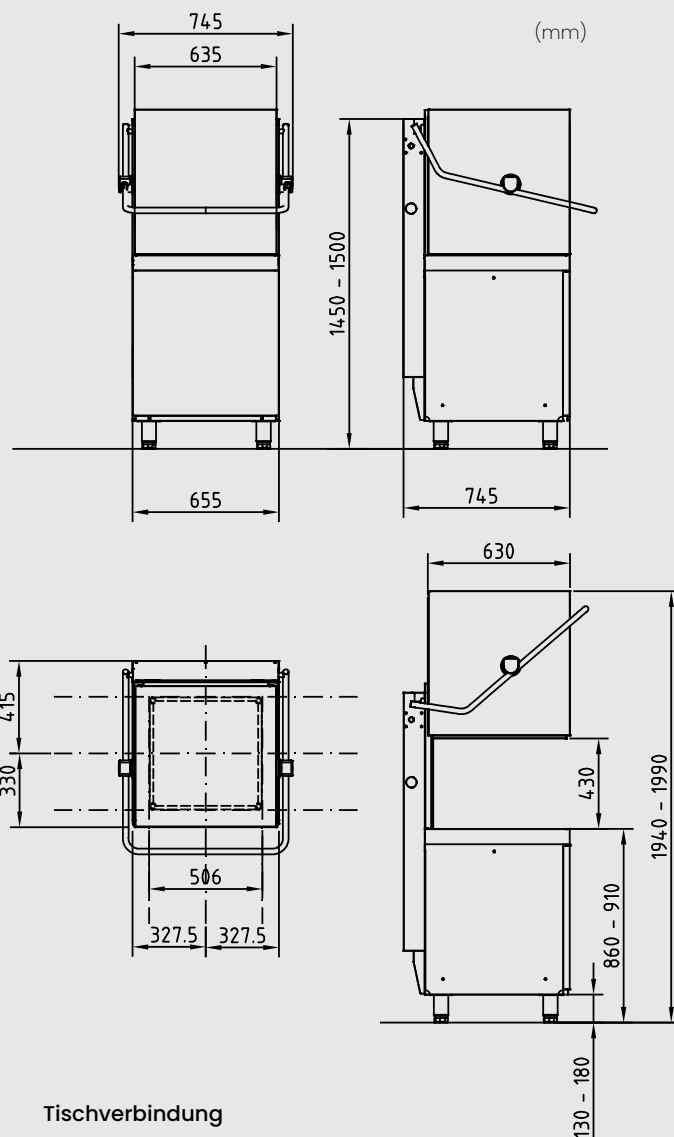

Tischverbindung

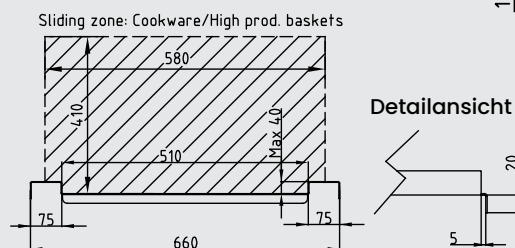

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com