

Pure Performance™ by Nor:disk

G0 Core

Kompaktowa myjka do szklanek przeznaczona do baru



Kompaktowa myjka do szklanek – idealna do baru!

Wys. x gł. x szer.: 702 x 465 x 525/865 mm
Konstrukcja jednowarstwowa
Ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej



Urządzenia dozujące i pompa spustowa

W standardowym zestawie znajduje się pompa spustowa oraz zintegrowane urządzenia dozujące do płynnego detergentu i środka nabłyszczającego.



Zbiornik wyrównawczy i pompa płuczająca

W zestawie znajduje się zbiornik wyrównawczy zapewniający zgodność z normą EN 1717 oraz zbiornik płuczający zasilany z sieci wodociągowej, który gwarantuje odpowiednią temperaturę wody płuczącej. W zestawie znajduje się również pompa płuczająca zapewniająca odpowiedni przepływ, ciśnienie i ilość wody płuczącej.



Natychmiastowy dostęp do informacji


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp online do historii serwisowej, instrukcji obsługi i serwisowych oraz poradników dotyczących rozwiązywania problemów.

To właśnie SIMpel™!



Kompaktowa zmywarka do szkła G0 Core


Nr art. 31156



Kosz do mycia szkła

400 x 400 mm. W zestawie standardowym.

Nr art. 30659



Uchwyt na sztućce

130 x 55 mm. W zestawie standardowym.

Nr art. 30660

G0 Core – dane techniczne

Rysunek techniczny

Ogólne

Projekt	Zmywarka do szkła do montażu podblatowego Wymiary kosza zmywającego: 400 x 400 mm Obudowa jednościenna
Wymiary zewnętrzne: wys. x szer. x gł.	702 (+10) x 465 x 525/865 mm
Prześwit (wysokość załadunku)	305 mm (280 mm)
Masa (pusty/wypełniony)	31 / 49 kg
Pojemność zbiornika myjącego	12 litry
Pojemność zbiornika płuczącego	5.5 litry
Ilość wody do płukania	2.4 litry
Temperatura wody do mycia/ płukania	60/70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	48 dB(A) ISO 11203

Programy i możliwości

Programy prania	1 min / 2 min / 3min / 8 min
Pojemność / program prania	16 szklanek o średnicy 85 mm, 25 szklanek o średnicy 65 mm
Czas uruchomienia	17 minut przy temperaturze wody na wlocie wynoszącej 55 °C

Podłączenie elektryczne ①

Napięcie	230 V/ 1N~ / 50 Hz
Bezpiecznik	16 A (230 V/ 1N~)
Moc maksymalna	3.1 kW
Pompa do zmywarki	0.27 kW
Pompa płucząca	0.18 kW
Zbiornik do płukania i mycia grzejnika*	1.6 kW / 2.8 kW
Stopień ochrony	IPX1

Podłączenie do sieci wodociągowej ②

Twardość/Połączenie	Twardość całkowita: < 4 °dH; 7 °f; 70 ppm Wąż doprowadzający z przyłączem żeńskim ¾" – 1,5 m 200–500 kPa (2–5 bar)
Maksymalna temperatura wody na wlocie	60 °C

Wentylacja i odpływ ③


Odprowadzanie ciepła	1.1 kW / 0.7 kW / 0.4 kW (łącznie/ciepło jawne/ciepło utajone)
Wymagania dotyczące wentylacji	200 m³/h
Odwodnienie	Wąż spustowy o średnicy 28 mm, długości 1 m, wydajność 50 l/min
Temperatura wody w odpływie	65 °C
Wbudowana pompa odpływowa	40 W, Wysokość podnoszenia: 400 mm

Detergent i środek nabłyszczający

Urządzenia dozujące	Dozowniki płynnego detergentu i środka nabłyszczającego z pompą perystaltyczną, wbudowane w urządzenie
---------------------	--

* Nie mogą być używane jednocześnie.

- ① Instalacja elektryczna
- ② Instalacja wodociągowa
- ③ Instalacja kanalizacyjna

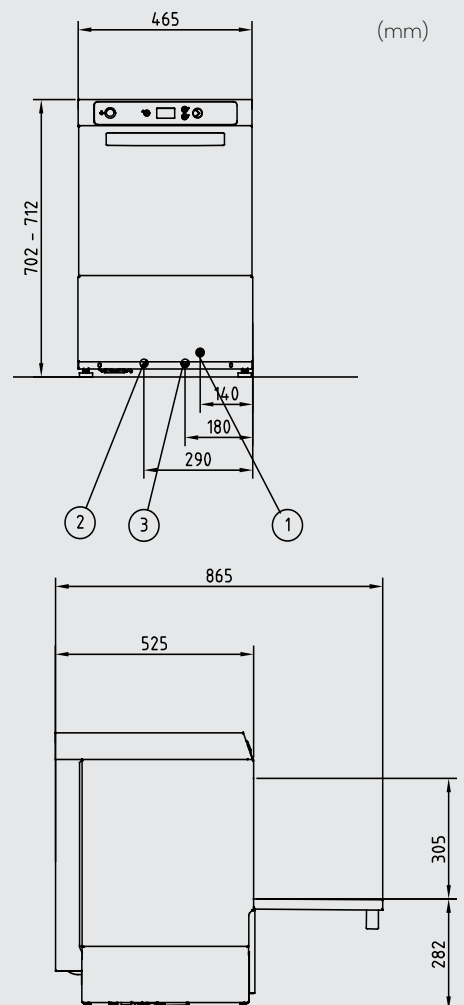

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com