

Pure Performance™ by Nor:disk

# D2 Base

Lave-vaisselle à capot



## Hygiène garantie

D2 Base offre un résultat de lavage de haut niveau, et conforme aux normes d'hygiène EN 17735:2023 et DIN 10534.



## Réservoir de rupture et pompe de rinçage

Sécurité sanitaire renforcée grâce à un réservoir de rupture type air gap conforme à la norme EN 1717 et une pompe de rinçage intégrée, garantissant une température stable et des performances de rinçage constantes.



## Doseurs et pompe de vidange inclus

Doseurs de détergent liquide et de produit de rinçage, ainsi qu'une pompe de vidange, intégrés dans la machine.



## Personnalisation sur site

Températures de lavage, rinçage, dosage des lessiviels – tout est personnalisable en quelques secondes.



## Tables reversibles

Tables spécialement conçues s'adaptent parfaitement à la largeur et à la hauteur de travail des modèles à capot. Consultez notre site web pour découvrir les différentes options.



D2 Base lave-vaisselle à capot  
Réf. 31205



## Casier à assiettes

500 x 500 mm  
Livré de série.  
Réf. 28148



## Casier à verres

500 x 500 mm  
Livré de série.  
Réf. 28149



## Godet à couvert

105 x 105 x 140 mm.  
Livré de série.  
Réf. 28150

# D2 Base caractéristiques techniques

## Installation


| Généralités                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conception                                              | Lave-vaisselle à capot, double paroi                                                                            |
| Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 1500/1950 (+50) x 655 x 745 mm                                                                                  |
| Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)        | 430 mm (405 mm)                                                                                                 |
| Poids (vide / rempli)                                   | 120 / 160 kg                                                                                                    |
| Volume de la cuve de lavage                             | 30 litres                                                                                                       |
| Volume de la cuve de rinçage                            | 12 litres                                                                                                       |
| Volume d'eau de rinçage                                 | 2,6 litres                                                                                                      |
| Température eau de lavage/rinçage                       | 60/85 °C                                                                                                        |
| Niveau de pression sonore                               | < 59 dB(A) ISO 11203                                                                                            |
| Programmes et capacités                                 |                                                                                                                 |
| Programmes lave-vaisselle                               | 1 min / 2 min / 3 min / 8 min                                                                                   |
| Capacité / programme                                    | 18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe<br>Ø 240 mm - 25 verres/tasses Ø 90 mm                              |
| Temps de démarrage                                      | 12 min. - à une température d'entrée de l'eau de 55 °C                                                          |
| Raccordement électrique ①                               |                                                                                                                 |
| Tension                                                 | 380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz<br>230V/ 3N~ / 50 Hz<br>380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz                                     |
| Fusible                                                 | 16 A (400V) / 25 A (230V)                                                                                       |
| Puissance maximale                                      | 9,1 kW                                                                                                          |
| Pompe lave-vaisselle                                    | 1,1 kW                                                                                                          |
| Pompe de rinçage                                        | 0,18 kW                                                                                                         |
| Résistance de lavage/rinçage*                           | 8 kW / 8 kW                                                                                                     |
| Indice de protection                                    | IPX5                                                                                                            |
| Raccordement à l'eau ②                                  |                                                                                                                 |
| Dureté/Connexion                                        | Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM<br>Tuyau d'entrée avec ¾ » femelle - 1,4 m<br>200 - 500 kPa (2 - 5 bar) |
| Température maximale de l'alimentation d'eau            | 60 °C                                                                                                           |
| Protection contre les retours d'eau                     | La norme EN 1717 est respectée avec l'entrefer de type AB, EN 13077                                             |
| Ventilation et vidange ③                                |                                                                                                                 |
| Dissipation de la vapeur                                | 2,6 kW/ 1,4 kW/ 1,2 kW (total/sensible/latent)                                                                  |
| Capacité de ventilation recommandée                     | 500 m³/h                                                                                                        |
| Vidange                                                 | Tuyau de vidange Ø 28 mm, 1,5 m, capacité 50 l/min                                                              |
| Température de l'eau de vidange                         | 65 °C                                                                                                           |
| Pompe de vidange intégrée                               | 40 W, capacité de levée: 800 mm                                                                                 |
| Détergent et produit de rinçage                         |                                                                                                                 |
| Équipement de dosage                                    | Doseurs de produit de rinçage liquide avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine                        |

\* Ne fonctionne pas simultanément


### ① Raccordement électrique

### ② Arrivée d'eau

### ③ Vidange

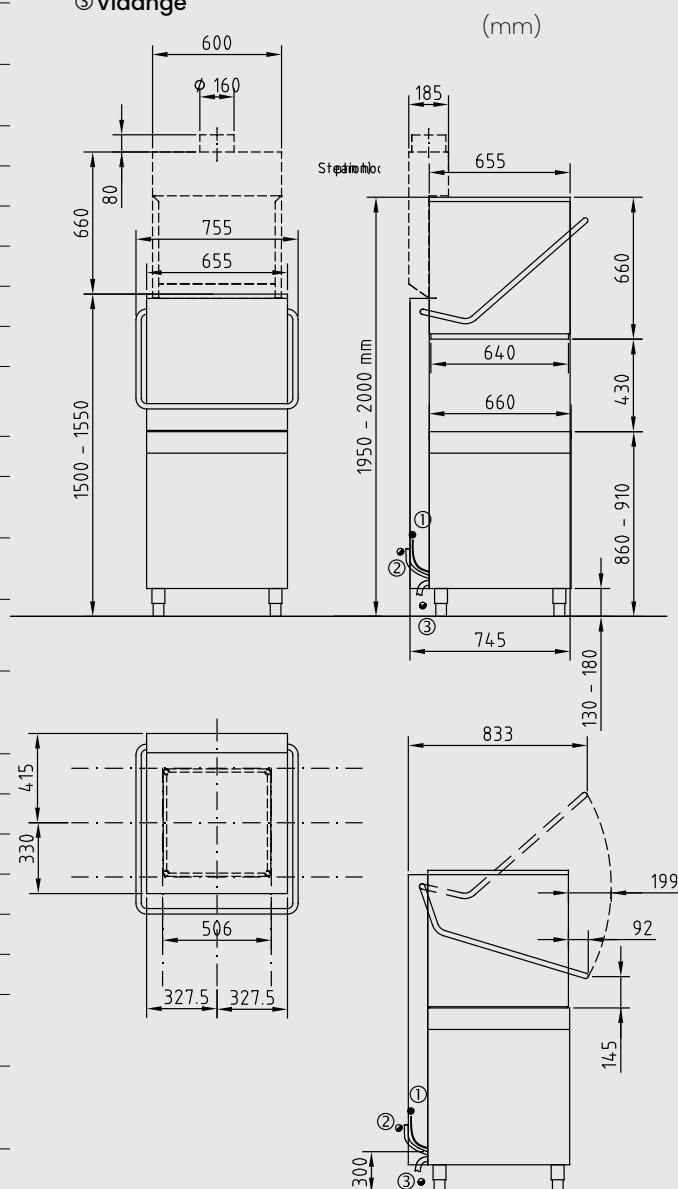

### Connexion tables

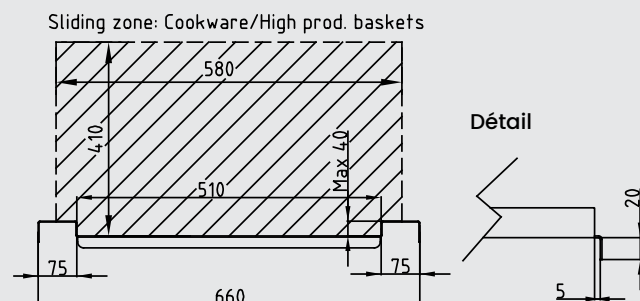

**NOR:DISK**  
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com