

Pure Performance™ by Nor:disk

D2 Base

Haubenspülmaschine



Hygiene auf höchstem Niveau

Die D2 Base liefert hervorragende Spülergebnisse, die den Hygienestandards der Norm EN 17735:2023 entsprechen.



Zwischentank & Spülpumpe

Zwischentank zur Einhaltung der Norm EN1717 mit atmosphärischem Spültank zur Gewährleistung der korrekten Spülwassertemperatur. Spülpumpe zur Gewährleistung des korrekten Durchflusses, Drucks und der korrekten Menge an Spülwasser.



Dosiervorrichtung & Ablaufpumpe

Ablaufpumpe und integrierte Dosiervorrichtung für Flüssigreiniger und Klarspüler sind im Lieferumfang enthalten.



Anpassungen vor Ort

Einstellbare Spül- und Klarspültemperaturen, Chemikaliendosierung - alles vollständig einstellbar in wenigen Sekunden.



Tauschbare Tische

Tische, die speziell für die Verwendung mit den Haubenmodellen unserer Water-Smart-Reihe entwickelt wurden. Auf unserer Website finden Sie verschiedene Optionen.



D2 Base Haubenspülmaschine
Art. no. 31205



Geschirrspülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28148



Gläserpülkorb

500 x 500 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28149



Besteckhalter

105 x 105 x 140 mm
Im Lieferumfang enthalten.
Art.-Nr. 28150

D2 Base Technische Spezifikationen

Technische Zeichnung

Allgemeines

Design	Haubenspülmaschine Doppelte Wandung
Außenmaße H x B x T	1500/1950 (+50) x 655 x 745 mm
Freiraum (Ladehöhe)	430 mm (405 mm)
Gewicht (leer/gefüllt)	120 / 160 kg
Volumen des Waschtanks	30 Liter
Volumen des Klarspültanks	12 Liter
Volumen des Klarspülwassers	2,6 Liter
Spül-/Klarspülwassertemperatur	60/85 °C
Schalldruckpegel	< 59 dB(A) ISO 11203

Programme & Fassungsvermögen

Geschirrspülprogramme	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Fassungsvermögen pro Programm	18 Speiseteller oder 12 Suppenteller Ø 240 mm 25 Gläser/Tassen Ø 90 mm
Aufheizzeit	12 Min. bei einer Zulauftemp. von 55 °C

Elektrische Anschlusswerte ①

Elektrische Ausführungen	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Sicherungen	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maximale Leistung	9,1 kW
Spülpumpenmotor	1,1 kW
Klarspülpumpenmotor	0,18 kW
Spültank-/Klarspültankheizung*	8 kW / 8 kW
Schutzart	IPX5

Wasseranschluss ②

Härte/Anschluss	Gesamthärte: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM. Anschlussschlauch mit ¾" Innengewinde 1,4 m. 200-500 kPa (2-5 bar)
Maximale Zulauftemperatur	60 °C
Rückflussschutz	EN 1717 wird mit Luftspalt vom Typ AB erfüllt, EN 13077

Belüftung & Abfluss ③

Wärmeabgabe	2,6 kW/ 1,4 kW/ 1,2 kW (gesamt/fühlbar/latent)
Entlüftungsleistung	500 m³/h
Abfluss	Abflussschlauch: Ø 28 mm, 1,5 m, Kapazität: 50 l/Min.
Abwassertemperatur	65 °C
Integrierte Abwasserpumpe	40 W, Hebekapazität: 800 mm

Reinigungsmittel & Klarspüler


Dosiergeräte	Dosierspender für Flüssigreiniger und Klarspüler mit Schlauchpumpe, in der Maschine integriert.
--------------	--

* Nicht gleichzeitig aktiviert.


① Elektrischer Anschluss

② Wasseranschluss

③ Abfluss

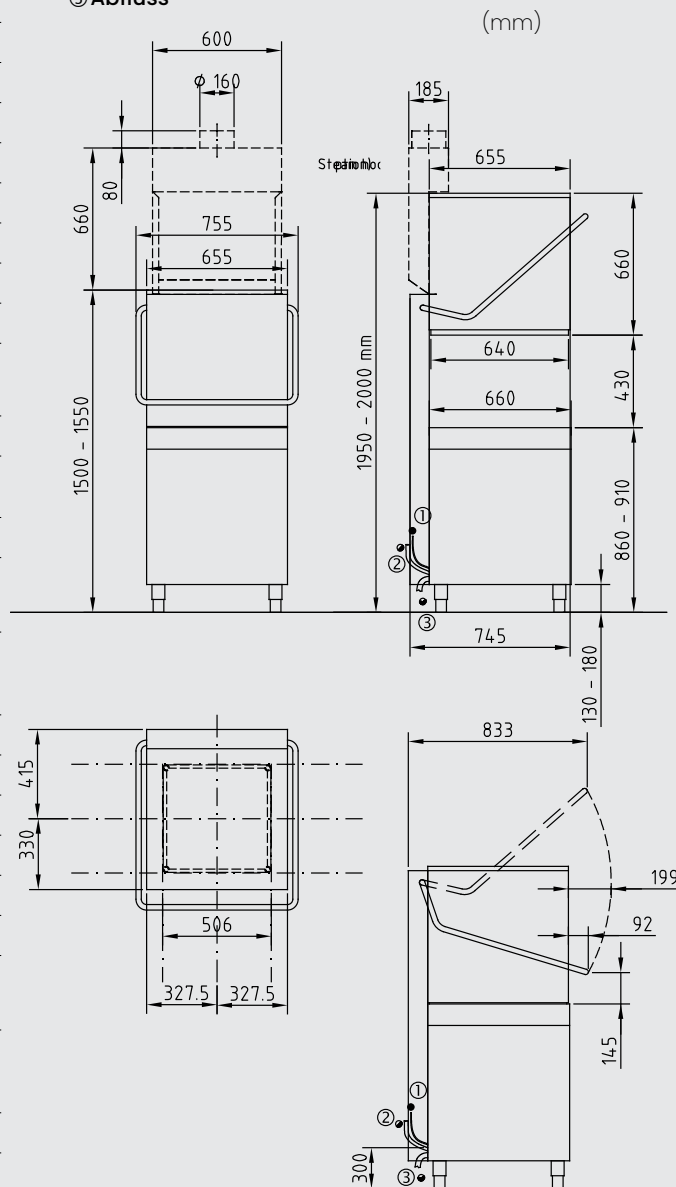

Tischverbindung

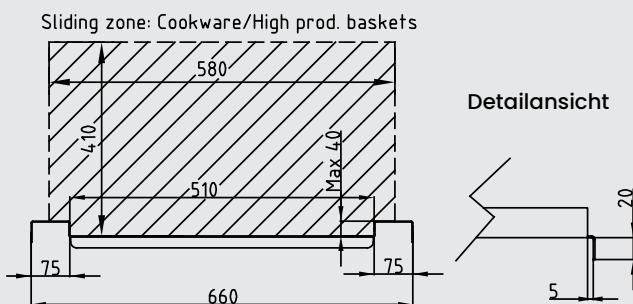

Detailansicht

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com