

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance™ keresztül Water-Smart Technology™

X2 Master



Univerzális edény- és
tányérmosó szer

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Egyszerű, fenntartható, hatékony



Kiváló higiéniai színvonal

Az X2 Master kiváló mosási eredményeket biztosít, amelyek megfelelnek az EN 17735:2023 és a DIN 10534 higiéniai szabványoknak.



Gyors feltöltési és felmelegedési idők

Az X2 Master kevesebb mint 9 perc alatt készen áll a mosásra, a vízcserét pedig mindössze 5 perc alatt elvégzi.



Alacsony szellőztetési igény – Jelentős árammegtakarítás

Az opcionális EcoExchanger® kondenzálja a mosási ciklusok során keletkező gőzt, és visszanyeri a hőenergiát. Ez alacsonyabb szellőztetési igényt és áramfogyasztást eredményez.



Helyspecifikus beállítások

A kétoldalas vezérlőpanel a burkolat bármelyik oldalára felszerelhető. A mosási és öblítési hőmérsékletek, valamint a vegyszeradagolás teljes mértékben testreszabható és a helyszínen beállítható.



Szabadalmaztatott Dual Wash rendszer¹

A Dual Wash technológia automatikusan felismeri a kosarat, és az edényekhez alacsony nyomású, a főzőedényekhez pedig magas nyomású mosási módot választ ki.


A magas nyomású szivattyú két motoros, oszcilláló mosókarokkal és speciálisan kialakított fúvókákkal együtt működve permetezi a vizet és a mosószert, így a dörzsölést a minimumra csökkenti, és vizet, energiát és időt takarít meg.

Az alacsony nyomású szivattyú a forgó mosókarokkal együtt mindössze 2 perc alatt ragyogóan tiszta táányérokot eredményez.



Sequential Rinse Technology

A „Sequential Rinse Technology” 50%-kal csökkenti a víz- és vegyszerfogyasztást, ami hozzájárul az energiamegtakarításhoz.

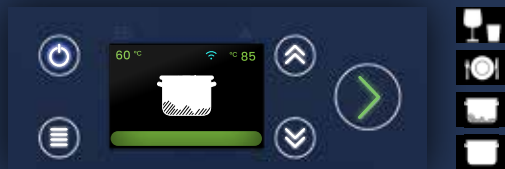

Intuitív kezelés – nincsenek nyelvi akadályok

A könnyen olvasható képernyő ikonokkal és szimbólumokkal rendelkezik. Ez segít kezelni a gyakori személyzeti fluktuációt és időt takarít meg, mivel elkerülhetővé válnak az ismétlődő kezelői képzések.



Kick'n Wash

Nincs többé gombnyomkodás – maradjon szabad a keze! Egy egyszerű rúgás a pedálra, és a burkolat automatikusan leereszkedik, majd elindul a mosási ciklus. A folyamat befejeztével a burkolat automatikusan felemelkedik. Megszünteti az ismétlődő mozdulatokat, és megelőzi a személyzet munkával összefüggő sérüléseinek kialakulását. Opcionális funkció.



Fordítható asztalok

Ezeket az asztalokat kifejezetten a Water-Smart termékcsaládunk burkolatos modelljeihez tervezték. A különböző lehetőségekről tájékozódjon weboldalunkon.



Egyedi mosókosarak

Nagy teljesítményű mosókosár

Kapacitás:
9 db GN 1/1 20 mm-es tálca, fedél, vágódeszka, vagy 18 db GN 1/2 20 mm-es tálca, vagy 18 db GN 1/1 rács, vagy 2 db 600/400/20 mm-es tepsi.

szé 500 mm **mé** 500 mm **ma** 200 mm



X2 Master edénymosó kosár¹

Kapacitás:
Legfeljebb Ø 450 H 380 mm-es edények vagy kisebb méretűek, vagy 1x GN 1/1 200 mm-es vagy kisebb méretű, vagy 2x GN 1/1 vagy 4x GN 1/2 65 mm-es

szé 500 mm **mé** 500 mm **ma** 85 mm



¹ EU-s formatervezési minta 008701791



Azonnali hozzáférés az információkhoz

Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.

Ez a SIMpel™!



Beépített WiFi

Töltse le a Lean Wash Center® alkalmazást, és csatlakoztasson bármilyen eszközt a HACCP-naplók, fogyasztási adatok és egyéb információk gyűjtéséhez, szerkesztéséhez és nyomon követéséhez.



X2 Master műszaki adatok

Általános	
Tervezés	Fedeles típusú mosogatógép/edénymosó gép
Külső méretek (szé x mé x ma)	Kézi: 1500/1950 (+50) × 655 × 750 mm Automatikus: 1500/1950 (+50) × 655 × 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) × 655 × 800 mm
Szabad magasság (rakodási magasság)	430 mm (390 mm)
Súly (üres/töltött)	168 / 208 kg
A mosótartály térfogata	30 liter
Az öblítőtartály térfogata	12 liter
Az öblítővíz mennyisége	2,0 liter
Mosó-/öblítővíz hőmérséklete	60/85 °C
Zajszint	< 62 dB(A) ISO 11203

Programok és befogadóképesség	
Főzőedény program	2 min / 4 min
Mosási programok	1 min / 2 min
Kapacitás / programhoz tartozó edénykészlet	1 edény, legfeljebb Ø 450 × H 380 mm-es vagy kisebb méretű – 1 db GN 1/1 200 mm-es vagy kisebb méretű – 2 db GN 1/1 65 mm-es – 4 db GN 1/2 65 mm-es
Kapacitás / mosási program	18 lapos- vagy 12 leveles táányér, Ø 240 mm 25 pohár/bögre, Ø 90 mm
Felfűtési idő / vízcsere	9 perc / 5 perc 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett

Elektromos csatlakozás ^①	
Feszültség	380/400/415V/ 3N~ / 50/60 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Biztosíték	16 A (400V) / 32 A (230V)
Maximális teljesítmény	10 kW
Nagynyomású szivattyú	1,5 kW
Mosogatógép-szivattyú	1,1 kW
Öblítőszivattyú	0,18 kW
Mosótartály/öblítőtartály*	8 kW / 8 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX5

Vízcsatlakozás ^②	
Keményiség/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM. Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,3 m, 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C (az EcoExchanger opcióval legfeljebb 25 °C)
Visszafolyásgátló	Az EN 1717 szabványnak az AB típusú légréssel megfelelő, EN 13077

Szellőzés és vízelvezetés ^③	
Hőelvezetés	2,3 kW / 1,4 kW / 0,9 kW (összesen/érzékelhető/latens)
Hőelvezetés az EcoExchanger segítségével	1,9 kW / 1,4 kW / 0,5 kW (összesen/érzékelhető/latens)
Szellőzési követelmény	500 m³/h
Szellőzési követelmény EcoExchanger használatával	250 m³/h
Vízelvezetés	Leeresztőcső, átmérő 28 mm, hossz 1,3 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 800 mm

Mosószert és öblítőszert	
Adagoló berendezések	A gépbe beépített, perisztaltikus szivattyúval ellátott adagolók folyékony mosószert és öblítőszert.


* Nem használhatók egyszerre.

¹ SE Pat.Nr544887.


X2 Master műszaki rajz

- ① Villamos hálózat
- ② Vízellátás
- ③ Csatorna

i A zárójelben feltüntetett automatikus motorháztető-opció
Jobb oldalon az EcoExchanger opció

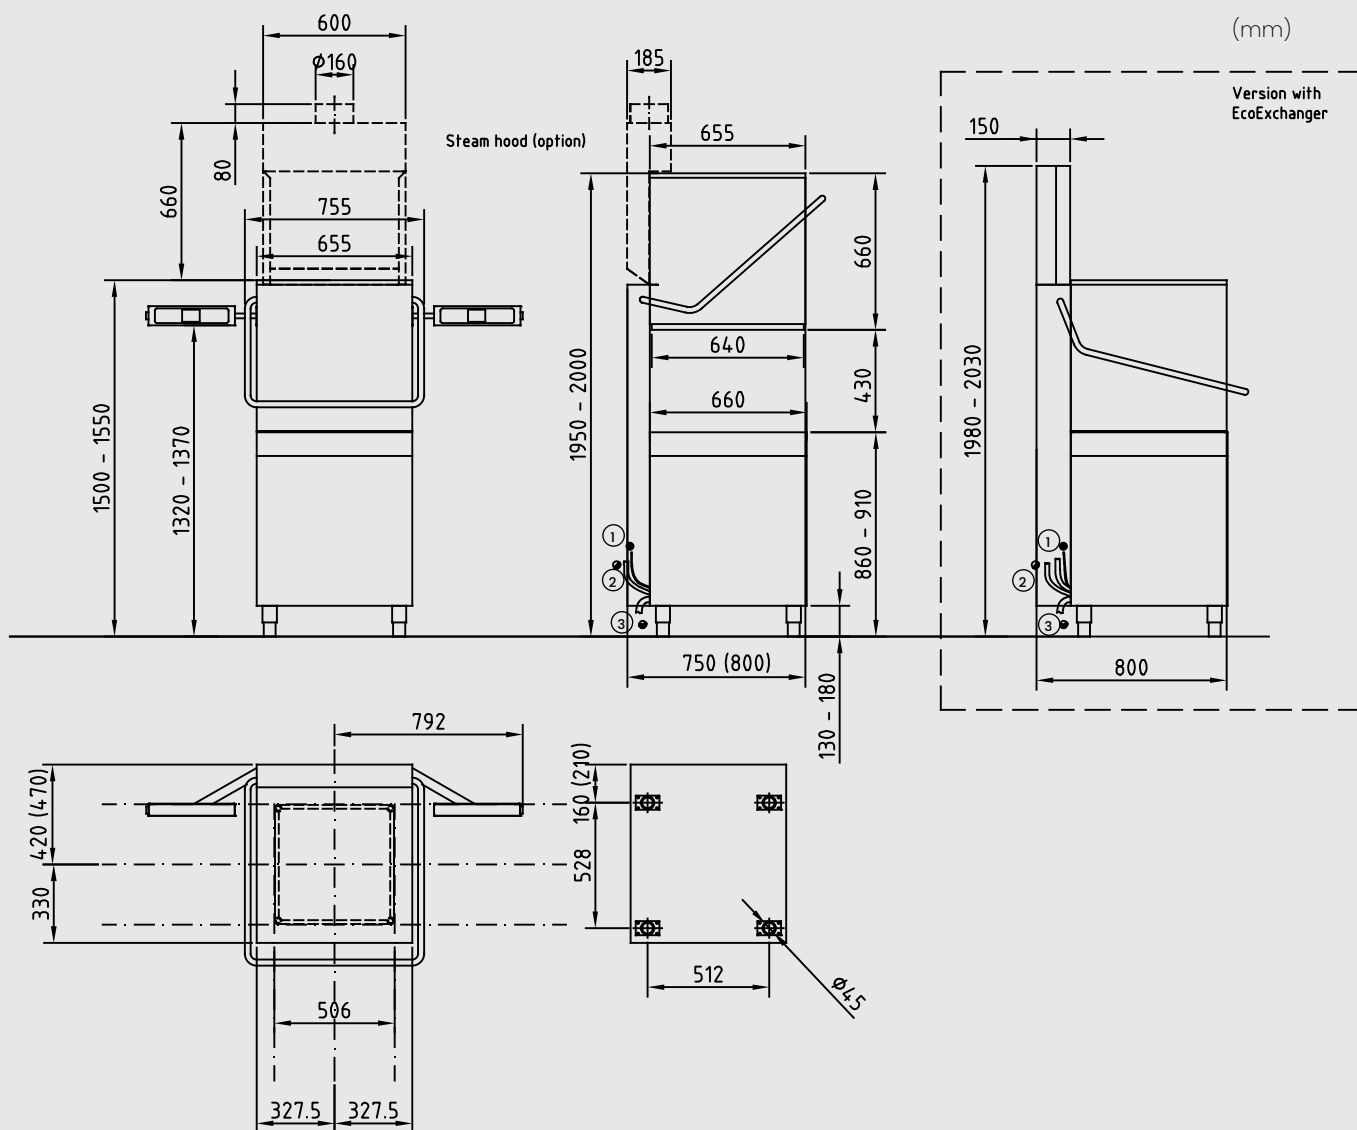

Asztalcsatlakozás

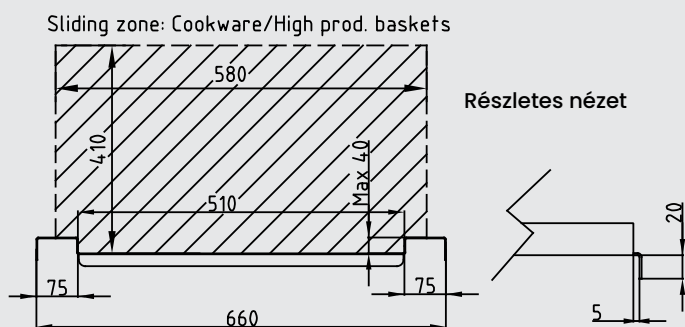

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com