

Pure Performance™ by Nor:disk

D2 Base

Huvdiskmaskin



Förstklassig hygien

D2 Base ger bästa diskresultat som uppfyller hygiennormen EN 17735:2023.



Breaktank & Sköljpump

Breaktank ingår för att säkerställa EN1717 med en atmosfärisk sköljtank för att säkerställa korrekt sköljvattentemperatur. Sköljpump ingår för att säkra korrekt flöde, tryck och mängd sköljvatten



Doseringsutrustning & avloppspump

Avloppspump och integrerad doseringsutrustning för flytande diskmedel och sköljmedel ingår i standardleveransen.



Anpassningsbar på plats

Justerbara temperaturer för disk och sköljning samt dosering av kemikalier – allt kan anpassas på några sekunder.



Vändbara bänkar

Dessa specialdesignade bänkar är perfekt anpassade till bredden och arbetshöjden på huvmaskinerna i vårt Water-Smart-sortiment. Se vår web för tillgängliga alternativ.



D2 Base huvdiskmaskin
Art. no. 31205



Diskkorg för tallrikar

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28148



Diskkorg för glas

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28149



Bestickshållare

105 x 105 x 140 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28150

D2 Base teknisk specifikation

Generellt

Design	Huvdiskmaskin, diskorgsmått: 500x500 mm Maskin med dubbelvägg
Yttre dimensioner H x B x D	1500/1950 (+50) x 655 x 745 mm
Öppningshöjd (lastningshöjd)	430 mm (405 mm)
Vikt (tom/full)	120 / 160 kg
Disktanksvolym	30 liter
Sköljtanksvolym	12 liter
Sköljvattenvolym	2,6 liter
Disk- och sköljvattentemperatur	60/85 °C
Ljudtrycksnivå	< 59 dB(A) ISO 11203

Program & kapacitet

Diskprogram	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitet per program	18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm, 25 glas/koppar Ø 90 mm
Uppstartstid	12 min. vid 55 °C inkommande vattentemp.

Elanslutning ①

Spänning/Frekvens	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Säkring	16 A (400V) / 25 A (230V)
Max uteffekt	9,1 kW
Diskpump	1,1 kW
Sköljpump	0,18 kW
Element disk-/sköljtank*	8 kW / 8 kW
Kapslingsklass	IPX5

Vattenanslutning ②

Hårdhet/Anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anslutningsslang med ¾" hona - 1,4 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Max. inkommande vattentemp.	60 °C
Återströmningsskydd	EN 1717 uppfylls med luftgap typ AB, EN 1377

Ventilation & avlopp ③

Värmebelastning	2,6 kW/ 1,4 kW/ 1,2 kW (total/sensibel/latent)
Ventilationskrav	500 m³/h
Avlopp	Drain hose Ø 28 mm, 1,5 m, capacity 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 800 mm

Disk- & torkmedel

Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen
---------------------	--


* Ej aktiva samtidigt.

Teknisk ritning


① Elanslutning

② Vattenanslutning

③ Avlopp

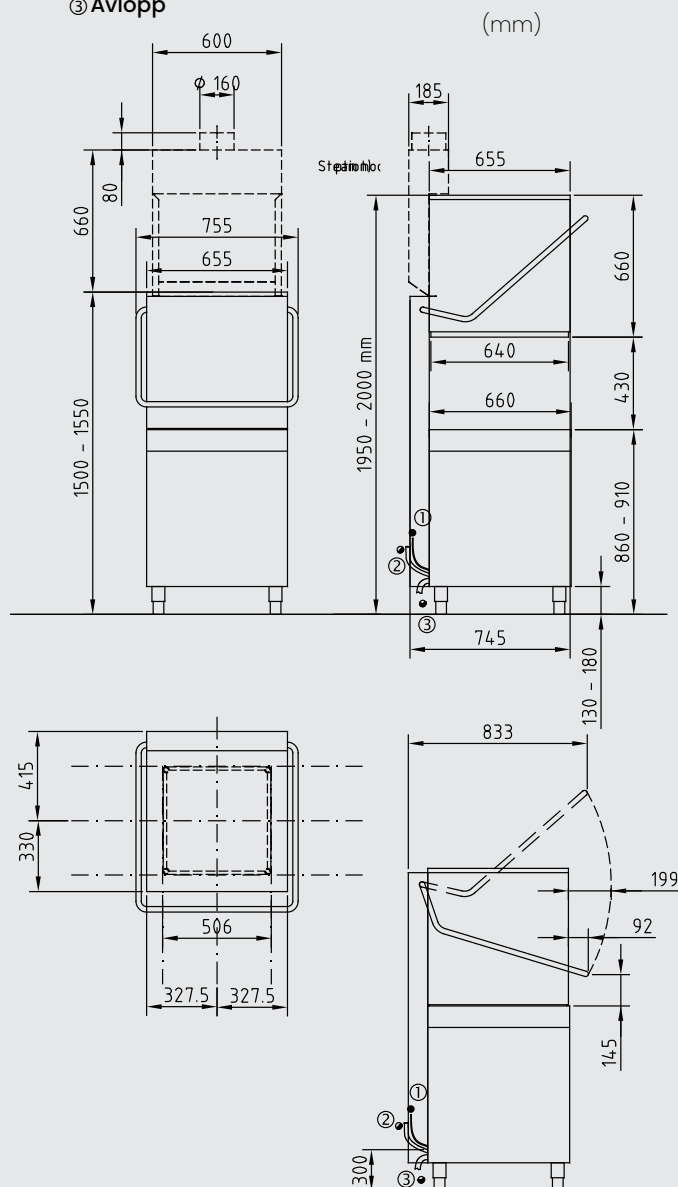

Bänkanslutning

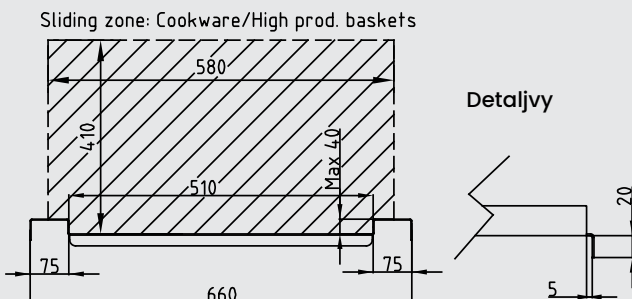

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com