



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

HU

Granule Gastro®

GRANULDISK®

Rendkívül hatékony a nagy mennyiségű GN méretű tálcat használó konyhák számára.

Granule Gastro®

A Granule Gastro® magában foglalja az innovatív Granule Technology™ eljárást, és szükségtelessé teszi az előmosogatást.

A Granule Gastro® egy áthaladó rendszerű No Pre-Washing™ edénymosogató berendezés, amely hatékony, rugalmas munkafolyamatot biztosít a konyhában, és ideális a Gastronorm méretű edényekkel dolgozó konyhákhoz, mivel nagy

kapacitással rendelkeznek a 65 mm mély GN1/1-es tárolóedényekhez. A legoptimálisabb eredmények érdekében integrálja a Granule Gastro berendezést egy asztalrendszerrel.



Kevesebb vegyszer
Átlagosan napi 1,6 literet takarít meg, évente akár 500 litert is.



Kevesebb víz
Átlagosan napi 1 200 litert takarít meg, évente akár 350 000 litert is.



Kevesebb energia
Átlagosan napi 45 kWh-t takarít meg, évente akár 13 500 kWh-t is.



Kevesebb idő
2 perc 10 mp alatt megtisztítja a főzőedényeket és serpenyőket előmosás nélkül.



Nagy kapacitás
6 GN 1/1 vagy GN 1/2 ciklusonként – akár 144 GN 1/1 vagy GN 1/2 óránként (max. mélység 65 mm).



Élelmiszerbiztonság
Minden mosási program megfelel a DIN 10512 szabvány higiéniai irányelveinek.



Jövőbiztos
A Granule Gastro kész az Industry 4.0-ra, ami azt jelenti, hogy kompatibilis lesz a jövőbeni szolgáltatásokkal és funkciókkal.



Felhasználóbarát kialakítás
Szemmagasságú kezelőpanel
Nagy gombok és egyértelmű szimbólumok
Emlékeztetők és üzenetek a kijelzőn
Automatikus fedél
USB-port a HACCP naplófájlok exportálásához



SIMpel™
QR-kód online hozzáféréssel a kezelőképzési videókhoz, szervizelési előzményekhez, és hibaelhárítási útmutatókhoz.



power
GRANULES BIO

A megtakarítási adatok egy napi 1000 meleg ételt elkészítő és évi 300 napot működő mintahelyszínen alapulnak. Az összehasonlítás a mosogató-edényekben történő kézi mosogatást veti össze a Granule Gastro programjával. 50% ECO ciklus, 30% rövid és 20% normál program esetében.

Két kiadásban kapható

A Granule Gastro® két kiadásban kapható: *Standard* és *HoReCa*. A Granule Gastro egy áthaladó rendszerű megoldás, amelyet az optimális működés érdekében egy beadagolási és egy kimeneti asztallal együtt kell telepíteni. A Granule Gastro telepíthető akár sarokban, akár egyenes konfigurációban, és az asztalok a gép bal vagy jobb oldalához, illetve elejéhez csatlakoztathatók.



Granule Gastro® Standard kiadás

Cikkszám: 20717

A Granule Gastro® Standard kiadása alsó rács nélküli mosókosárral kerül szállításra, és tökéletes olyan konyhák számára, amelyek elsősorban Gastronorm méretű edénykészlettel dolgoznak. A kosár sokoldalú, a GN sorozat nagy részét további kiegészítők, illetve tartók nélkül töltheti be. A nem szokványos méretű edények betöltéséhez egyedi igényeire szabhatja megoldását több intelligens tartozék és betét hozzáadásával.



Granule Gastro® HoReCa kiadás

Cikkszám: 26454

A Granule Gastro® HoReCa kiadás alsó rácsos mosókosárral kerül szállításra, és jól illeszkedik a Gastronorm edényekkel, valamint különféle fazekakkal és serpenyőkkel dolgozó konyhákhoz. A mosókosár sokoldalú, a GN sorozat nagy része további kiegészítők, illetve tartók nélkül tölthető be. Az alsó rács megakadályozza, hogy bizonyos elemek vagy fogantyúk kilógnanak a kosár alján. Fazekak, serpenyők és egyéb eszközök betöltéséhez egyedi igényeire szabhatja megoldását több intelligens tartozék és betét hozzáadásával.

Asztalok

A Granule Gastro® egy átmenő rendszerű megoldás, amelyet az optimális működés érdekében egy befutó és egy kifutó asztallal együtt kell telepíteni.

Egyenes vagy sarok – balra, jobbra és elől.
Granule Gastro akár sarokban, akár egyenes konfigurációban is telepíthető. Az asztal a gép bal, jobb vagy elülső oldalához csatlakoztatható.

Több felületre vagy nagyobb rugalmasságra van szüksége?

Tartozékaink kínálatából vegyen fel egy összecukható lehajtható asztalt vagy egy mobil kocsit a mosókosárhoz. Lásd a következő oldalt.

Az asztalokat nem a Granuldisk értékesíti. A Granule Gastro berendezéshez illeszthető asztalokra vonatkozó ajánlásokért és útmutatásért konzultáljon Granuldisk kereskedőjével.



Mosogasson élőben!

Szeretné látni a Granule Combi® működését élőben?
Látogasson el a Live Wash™ - Book oldalra a www.granuldisk.com/livewash webhelyen.



Tartozékok

A Granule Gastro® egy vagy több intelligens tartozék, illetve betét hozzáadásával tovább alakítható az Ön egyedi igényeihez igazodva.



Kövessen minket a YouTube-on, hogy megtudja, hogyan kell betölteni és használni a különböző tartozékokat.

Mosogató kosár alsó rács nélkül

Cikkszám: 26426

Kapacitás: 6+1 db GN 1/1 65 mm-es edény vagy 3 db GN 1/1 edény 200 mm-ig + 3 db GN 1/1 edény 65 mm-ig. Kis horgokkal felszerelve, amelyek lehetővé teszik akár 12 kis tárolóedény (1/4, 1/6, 1/9) közvetlen betöltését a mosókosárba.

(Tartozék.)



Bejegyzett formatervezési



Mosogató kosár alsó ráccsal

Cikkszám: 26140

Azon vásárlók számára, akik elsősorban Gastronorm méretű tételket, de ezen kívül számos más edényt is szeretnének mosogatni. Az alsó rács megakadályozza, hogy a fogantyúk stb. kicsússzanak a kosár alján.



Edény- és fazéktartó integrált merőkanáltartóval

Cikkszám: 13756

A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 5-6 edény vagy fazék. Merőkanalak maximális magassága: 500 mm.



Betét tálcákhoz, rácsokhoz, fedőkhöz, vágódeszkákhoz stb.

Cikkszám: 19992

A kerek mosókosarakba kell helyezni. 2 db GN 2/1 edény vagy 6 db 600 x 400 mm méretű, max. 20 mm mély sütőtálca és 2 db GN 1/1 méretű tálca, legfeljebb 16 rács, legfeljebb 8 vágódeszka és GN 1/1 fedél fér bele.



Multiflex tartó serpenyőkhöz, kis tálakhoz, szitákhoz

Cikkszám: 20554

A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 3-4 serpenyő, vagy akár 4-5 kis tál, szita stb.



Bejegyzett formatervezési.



Fazékkosár

Cikkszám: 21423

2 nagy fazék (200 mm) vagy 1 nagy fazék (400 mm) befogadására alkalmas. A keret edénymosó kosár helyett helyezhető a gépbe.



Rugalmas fazékrögző

Cikkszám: 25188

Gumizsinór két horoggal. Gumizsinór, amely a fazék köré helyezhető és a kosárhoz akasztható.



Lehajtható asztal

Cikkszám: 19570

Elöl vagy bármelyik oldalon telepíthető. 780 x 780 mm.



Kocsi a mosókosárhoz

Cikkszám: 24637

Maximalizálja a rugalmasságot és a munkafolyamatok gördülékenységét, továbbá lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést.

(A FreeFlow kiadás 2 darabot tartalmaz.)



Granule Gastro® műszaki adatok

General

Kivitel	Hood-type pot washer, pass through model and rotating basket.
Külső méretek (Ma x Szé x Mé)	2339/1693 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm
Betöltési térfogat	220 liter (Ø 700 x Ma 570 mm)
Tömeg (töltött/üres)	403 kg / 304 kg
Mosótartály térfogata	83 liter
Öblítővíz mennyisége	4 liter (ECO program), 8 liter (rövid/normál program) Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 8 liter szükséges.
Granulátum mennyisége	8 liter
Mosogatóvíz hőmérséklete	65 °C
Öblítővíz hőmérséklete	85 °C
Hangnyomásszint	< 70 dB (A)

Programok és kapacitás

Mosási programok granulátummal	ECO: 2 perc, 10 mp
	Short: 3 perc, 20 mp
	Normal: 5 perc, 20 mp
Mosási programok granulátum nélkül	ECO: 2 perc, 10 mp
	Short: 2 perc, 40 mp
	Normal: 4 perc, 40 mp
Max./normál kapacitás óránként (normál kapacitás esetén kezeléssel együtt)	144 / 114 db GN 1/1 edény vagy hasonló kapacitás más edényekkel
Kapacitás programonként	6 db GN1/1 vagy GN1/2 edény 65 mm mélységgel, vagy 3 db GN1/1 vagy GN1/2 edény 200 mm mélységig és 3 db GN1/1 vagy GN1/2 edény 65 mm mélységig vagy hasonló kapacitás más edényekkel.

Elektromos csatlakozás

Tápfeszültség**	3- 400-415 V/50 Hz + PE / 3- 230 V/50 Hz + PE
Biztosítékok (11,9 kW max. kimenet mellett)	25 A (400 V, 415 V) / 40 A (230 V)
Biztosítékok (16,9 kW max. kimenet mellett)	32 A (400 V, 415 V)
Max. kimenet (meleg feltöltésnél)	11,9 kW
Max. kimenet (hideg feltöltésnél)	16,9 kW
Mosogatószivattyú motor	2,6 kW
Öblítőszivattyú motor	0,37 kW
Mosótartály fűtése*	9 kW, ha a max. kimenet 11,9 kW (14 kW, ha a max. kimenet 16,9 kW)
Öblítőtartály fűtése*	9 kW, ha a max. kimenet 11,9 kW (14 kW, ha a max. kimenet 16,9 kW)
A ház védettségi besorolása	IPX5

Vízcsatlakozás

Vízkezelés/Csatlakozó	Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/°% BSP külső menettel (DN20) <i>Megjegyzés: Fordított ozmózással kezelt/desztillált víz nem használható.</i>
A csatlakozó	11,9 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, 55-65 °C (meleg feltöltés) 16,9 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, 5-65 °C (hideg feltöltés, opcionális)
B csatlakozó	11,9/16,9 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C 11,9/16,9 kW gőzcsökkentéssel (opció): 3-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C

Lefolyó és szellőzés

Szellőzés pára csökkentés esetén	150 m³/h
Szellőzés pára csökkentés nélkül	400 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés esetén	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW (teljes/érzékelhető/látens)
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés nélkül	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW (teljes/érzékelhető/látens)
Lefolyócső	Cső Ø 32 mm
Vízvezetés	Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül, gravitációs lefolyó. <i>A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.</i>
Mosó- és öblítőszér	Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A

* Soha nem működik egyszerre.

** Az összes elérhető feszültségopcióval kapcsolatban forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen meg egy érvényes árlistát.

A Granule Gastro® egy 2 méter hosszú (csatlakozó nélküli) tápkábelrel van ellátva a jövőhagyott hálózati csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.

Mindig SIMpel™ rendszerrel

Minden Granulisk megoldás SIMpel™ rendszerrel van felszerelve – ez egy intelligens QR-kódrendszer dedikált online platformmal. Akár végfelhasználó, akár szerviztechnikus, a SIMpel™ gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az adott termék egyedi anyagaihoz.

A QR-kód az átjáró a termék és a SIMpel portál között. Egyszerűen szkennelje be a kódot, hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhárítási útmutatókat, hibakód-keresési táblázatokat és útmutató videókat tartalmazó online portálra irányítsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszóval védett technikai területre, hogy naplózzon vagy megkeresse a dokumentációt, illetve a karbantartási előzményeket.



Feszültségopciók

Nem találja a különleges igényének megfelelő opciót a listában? Minden Granulisk edénymosogatót rendelésre gyártunk, és az szinte mindig úgy személyre szabható, hogy minden hálózati tápellátási körülménynek megfeleljen.

Mire van szüksége? Az egyedi igényekhez történő alakítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.

Adagoló berendezés

A folyékony mosószér- és öblítőszér-adagoló perisztaltikus szivattyúval és mosószér-adagoló érzékelővel opcionális gyárilag felszerelt kiegészítőként kapható.

Asztalok

A Granule Gastro® egy átmenő rendszerű megoldás, amelyet az optimális működés érdekében egy befutó és egy kifutó asztallal együtt kell telepíteni.

További tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.

Pára csökkentés


A Granule Gastro® kiegészítő pára csökkentőjével kellemesebb munkakörnyezetet biztosíthat a személyzet számára, és csökkentheti a szellőzési igényeket. 30 másodperccel növeli a rövid és normál mosási ciklus időtartamát.

További tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.

Granule Gastro® Telepítés

(A/B) Vízcsatlakozó (C) Lefolyó (D) Mosószer/öblítőszer csatlakozója (E) Elektromos csatlakozás (F) USB-port

A részleteket lásd az előző oldalon.

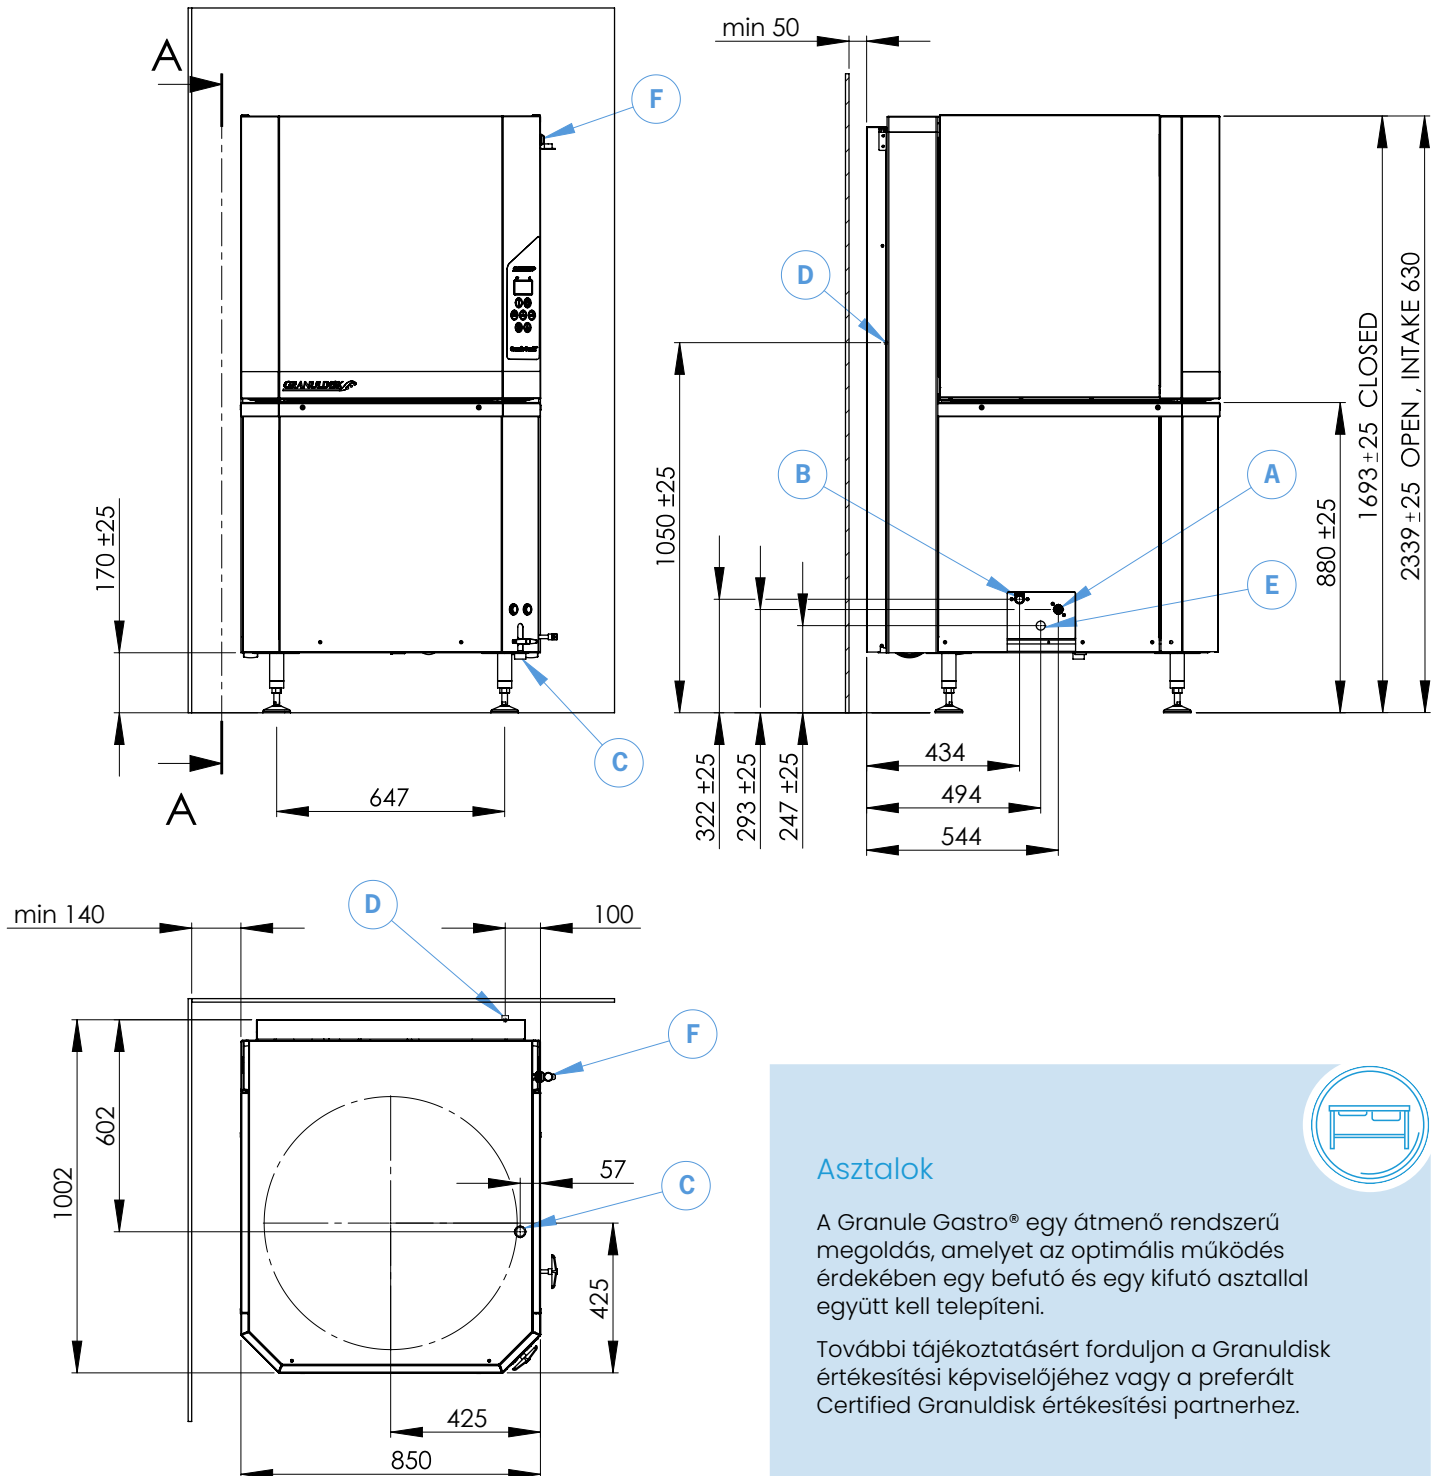

Asztalok

A Granule Gastro® egy átmenő rendszerű megoldás, amelyet az optimális működés érdekében egy befutó és egy kifutó asztallal együtt kell telepíteni.

További tájékoztatásért forduljon a Granuldisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granuldisk értékesítési partnerhez.



(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com