

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance™ díky Water-Smart Technology™

G1 Master



Dokonalé mytí skla

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – Dokonalé mytí skla

Zářivé výsledky mytí při úspoře času a peněz.

- + bez leštidla
- + menší rozbití
- + méně zranění
- + méně pracího prostředku



Ke každému jídlu používáme širokou škálu sklenic, což znamená velké množství sklenic k čištění. S G1 Master máme k dispozici speciální myčku sklenic, která poskytuje bezvadné výsledky. Sklenice jsou suché během minuty bez nutnosti leštění. Šetříme čas a minimalizujeme riziko rozbití sklenic. Je to dokonalý malý stroj!



Mathias Grönberg, spolumajitel Gastro Gaspari, gastronomický ve venkovské vesničce Flyinge v jižním Švédsku.



Integrovaná reverzní osmóza a změkčovač vody

Integrovaný změkčovač vody připravuje změkčenou vodu, která je klíčová pro efektivní fungování systému reverzní osmózy. Reverzní osmóza změkčenou vodu protlačí přes speciální polopropustnou membránu, která z ní odstraní minerály a organické nečistoty. Výsledkem je dokonale čistá voda, která na skle nezanechává žádné šmouhy – odpadá tak nutnost leštění.

Tento inteligentní vestavěný systém úpravy vody vyžaduje, aby byl přístroj připojen k přívodu studené vody (max. 30 °C).



Patentované sekvenční oplachování

Patentovaná technologie sekvenčního oplachování¹ je součástí všech typů Master naší řady Water-Smart. Sekvenční oplachování snižuje spotřebu vody při oplachování na minimum, což přispívá k úspoře energie.



Tiché pracovní prostředí

Vychutnejte si zvuk ticha. Hladina akustického tlaku pouhých 53 dB(A)² snižuje úroveň stresu vašich zaměstnanců.



Automatický úsporný režim

Energie je drahá, proto jsme zařízení G1 Master naprogramovali tak, aby automaticky přešlo do úsporného režimu, pokud zůstane 20 minut nečinné.



Přizpůsobení na místě

Teploty mytí, oplachování a dávkování chemikálií jsou plně přizpůsobitelné a snadno nastavitelné během několika sekund.



Nízká spotřeba chemikálií

Díky reverzní osmóze je k dosažení zářivých výsledků mytí zapotřebí pouze minimum pracího prostředku a leštidla.



Připojení eliminuje manuální hlášení

Vestavěná funkce wifi umožňuje připojit libovolné zařízení a shromažďovat, upravovat a sledovat informace, jako jsou údaje HACCP, spotřeba chemikálií a mnoho dalšího. Stáhněte si bezplatnou aplikaci Lean Wash Center®.



Tři mycí programy

Myčka G1 Master nabízí tři programy mytí skla přizpůsobené pro choulstivé sklenice, sklenice na pití a sklenice na pivo.



Velkorysý prostor

Díky velkorysému ložnému prostoru G1 Master snadno pojme předměty o výšce až 375 mm.

Příslušenství

Drátěný koš na mytí sklenic

Drátěný koš s plastovým povrchem 500 x 500 mm, V 170 mm, 5 šikmých řad po 93 mm. Č. výr. 30497 (součástí dodávky)

Stojan na mytí skla

Polypropylen, 500 x 500 mm, V 118 mm. Č. v. 28149 (součástí dodávky)

Stojan pro myčku nádobí pod pracovní deskou

S uzamykatelnými dvířky nebo bez nich. Prostor pro uložení až 3 standardních mycích stojanů. Č. výr. 31122/31121 (doplnek)



Vše v ceně

- + Integrovaný systém reverzní osmózy
- + Integrovaný změkčovač vody
- + Integrovaný tekutý prací prostředek a dávkovač oplachovacího prostředku
- + Filtr pevných částic a redukční ventil (externí)
- + Stojany a koše na mytí skla

Technické specifikace G1 Master

Obecně

Design	Podstavný stroj s předním plněním
Vnější rozměry (V x Š x H)	844 (+11) x 600 x 688 (1072 otevřené dveře) mm
Světla výška (nakládací výška)	400 mm (375 mm, položky v mycím koši)
Hmotnost (prázdná/naplněná)	76 / 96 kg
Objem mycí nádrže	11 litrů
Objem oplachovací nádrže	5,5 litrů
Objem oplachové vody	2 litrů
Teplota mycí/oplachové vody	60 / 70 °C
Hladina akustického tlaku	53 dB(A) ISO 11203

Programy a kapacita

Mycí programy	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Kapacita na mycí program	25 sklenice Ø 90 mm, 36 sklenice Ø 74 mm
Doba spuštění / výměna vody	26 min. / 22 min. při teplotě vstupní vody 15 °C

Elektrické připojení ①

Napětí	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Pojistka	16 A
Max. výkon	8.05 kW
Motor mycího čerpadla	0.55 kW
Motor oplachového čerpadla	0.18 kW
Nádrž na mytí/oplachování topení*	2 kW / 7.5 kW
Krytí skříně	IPX5

Přípojka vody ②

Tvrdost/připojení	Integrovaný změkčovač vody pro zajištění celkové tvrdosti: PPM, 70 PPM, <4 °dH, 7 °f 2 ks přívodních hadic 3/4" vnitřní, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Jednotka reverzní osmózy	Integrováno ve stroji Maximální teplota vstupní vody: 30 °C Tlak: 2-4 bar
Externí vodní filtr V x Š x H	Instalace ve svislé poloze v blízkosti stroje 417 x 162 x 112 mm, filtrační kazeta L 385, Ø 88 mm


Odtok a ventilace ③

Teplota vyzařované	1.8 kW/0.6 kW/1.2 kW (celkem/vnímané/latentní)
Požadavek na větrání	500 m³/h
Odtok	Vypouštěcí hadice: Ø 28 mm, 1,4 m, výkon: 50 l/min.
Teplota vypouštěné vody	65 °C
Integrované vypouštěcí čerpadlo	40 W, Nosnost výtahu: 400 mm

Prací a oplachovací prostředky

Dávkovací zařízení	Dávkovače tekutého pracího prostředku a oplachovacího prostředku s peristaltickým čerpadlem, integrované do stroje.
--------------------	---

* Not in use simultaneously.

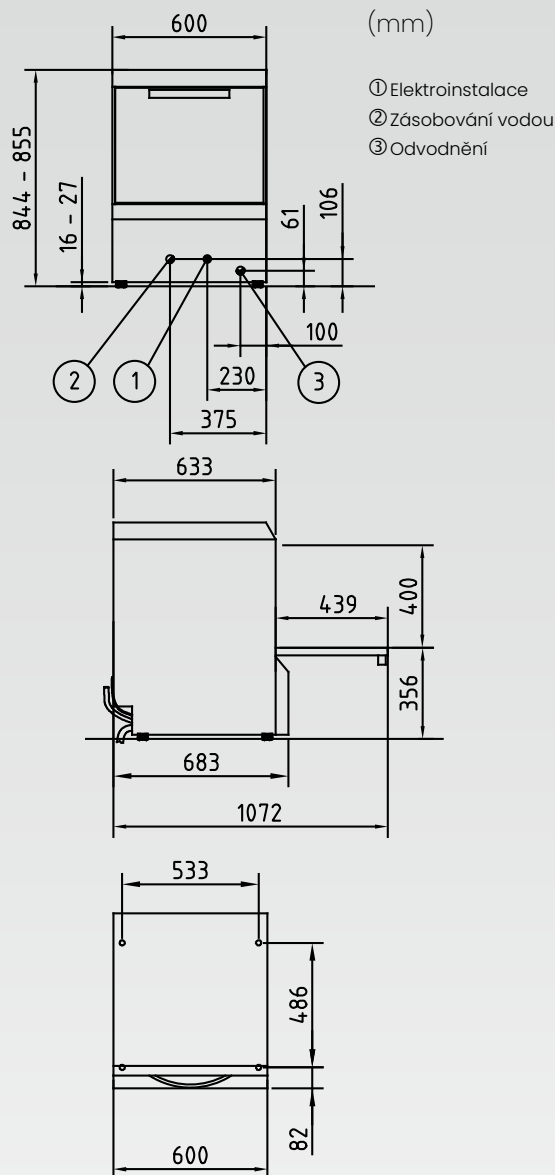

2 roky
záruka

24

Využijte smluvní 24
měsíční záruku na své
nové mycí řešení Nor:disk!

*Roční servis musí provádět
místní autorizovaný
servisní partner.*

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com