



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance avec Water-Smart Technology™

D2 Master



Solution de lavage de la vaisselle
à faible consommation en eau

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Facile, durable, efficace



Hygiène garantie
D2 Master offre un résultat de lavage de haut niveau, et conforme aux normes d'hygiène EN 17735:2023 et DIN 10534.



Faible ventilation – Fortes économies d'électricité
L'option EcoExchanger® condense les vapeurs produites durant le lavage et en récupère l'énergie. Ventilation du local diminuée, moins de bruit et de consommation électrique.



Technologie de Rinçage Séquentiel
Grâce à Sequential Rinse Technology, les consommations d'eau et de lessiviels sont réduites de 50%. Moins d'eau, c'est aussi moins d'énergie.




Personnalisation sur site
Températures de lavage, rinçage et dosage des produits lessiviels – tout est ajustable en quelques secondes.



Kick'n Wash
N'appuyez plus sur un bouton – Gardez vos mains libres! D'un simple coup de pied sur la pédale, le capot descend, lance le lavage, et se relève automatiquement lorsque le programme est terminé. Fini les gestes répétitifs et les arrêts de travail, tout aussi répétitifs, dus aux TMS.



Tables reversibles
Tables spécialement conçues s'adaptent parfaitement à la largeur et à la hauteur de travail des modèles à capot. Consultez notre site Web pour découvrir les différentes options.

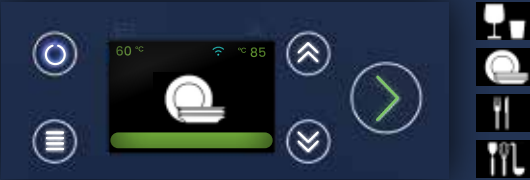

**Utilisation intuitive –
Aucunes barrières linguistiques**
L'écran communique par des icônes et symboles. Fini les temps répétitifs de formation des nouveaux utilisateurs, la rotation du personnel n'est plus un problème.



Panier de lavage exclusif

Panier haute productivité (option)
Capacité:
9x GN 1/1 20 mm plateaux, couvercles, planches, ou 18x GN 1/2 20 mm, ou 18x GN 1/1 grille, ou 2x plaques 600/400/20 mm.
Art. 28575
W 500 mm D 500 mm H 200 mm



Accès immédiat à l'information
Scannez le QR code, et accédez à l'historique de maintenance, aux manuels utilisateurs et techniques, ou encore au guide de réparation.
C'est ça SIMpel™!



Connectivité intégrée
Téléchargez gratuitement Lean Wash Center® App et connectez n'importe quel appareil pour collecter, éditer et suivre les données HACCP, les données de consommation, etc.



D2 Master caractéristiques techniques

Généralités	
Conception	Lave-vaisselle à capot
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur)	Manuel: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm Automatique: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm
Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)	430 mm (405 mm)
Poids (vide /rempli)	150 / 190 kg
Volume de la cuve de lavage	30 litres
Volume de la cuve de rinçage	12 litres
Volume d'eau de rinçage	1,3 litres
Température de l'eau de lavage/rinçage	60/85 °C
Niveau de pression sonore	< 59 dB(A) ISO 11203
Programmes et capacités	
Programmes lave-vaisselle	1 min / 2 min / 3min / 8 min
Capacité /programme	18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe Ø 240 mm – 25 verres/tasses Ø 90 mm
Temps de démarrage /changement d'eau	12 min. /11 min. à 55°C température d'entrée de l'eau
Raccordement électrique ①	
Tension	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Fusible	16 A (400V) / 25 A (230V)
Puissance maximale	9,1 kW
Pompe lave-vaisselle	1,1 kW
Pompe de rinçage	0,18 kW
Résistance de lavage/rinçage*	8 kW / 8 kW
Indice de protection	IPX5
Raccordement à l'eau ②	
Dureté/Connexion	Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM Tuyau d'entrée avec ¾ » femelle – 1,3 m 200 – 500 kPa (2 – 5 bar)
Température maximale de l'alimentation d'eau	60 °C (max 25 °C avec l'option EcoExchanger)
Protection contre les retours d'eau	La norme EN 1717 est respectée avec l'entrefer de type AB, EN 13077
Vidange et ventilation ③	
Charge calorifique	2,0 kW / 1,4 kW / 0,6 kW (totale/ressentie/latente)
Charge calorifique avec EcoExchanger	1,7 kW / 1,4 kW / 0,3 kW (totale/ressentie/latente)
Capacité de ventilation recommandée	500 m³/h
Capacité de ventilation recommandée avec EcoExchanger	250 m³/h
Vidange	Tuyau de vidange Ø 28 mm, 1,3 m, capacité 50 l/min
Température de l'eau de vidange	65 °C
Pompe de vidange intégrée	40 W, Capacité de levage : 800 mm
Produit de lavage et rinçage requis	
Équipement de dosage	Doseurs de détergent liquide et de produit de rinçage avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine

* Ne fonctionne pas simultanément

© Nordisk 2026.08 D2M-FR Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur d'impression. Nous nous réservons le droit de modifier la conception de nos produits, leurs caractéristiques et leur équipement.

- i** L'option Capot automatique entre parenthèses
L'option EcoExchanger à droite

