



Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Base

Lave-vaisselle à ouverture frontale



Hygiène garantie

D1 Base offre un résultat de lavage de haut niveau, et conforme aux normes d'hygiène EN 17735:2023 et DIN 10534.



Personnalisation sur site

Températures de lavage, rinçage, dosage des lessiviels – tout est personnalisable en quelques secondes.



Silence au travail

Profitez du silence et réduisez le stress de vos équipes. Le niveau de pression sonore est de 56 dB(A).



Doseurs, pompe de rinçage et pompe de vidange inclus

Doseurs de détergent liquide et de produit de rinçage, ainsi qu'une pompe de rinçage et une pompe de vidange, intégrés dans la machine.




D1 Base Lave-vaisselle à ouverture frontale
Réf. 31026



Casier à assiettes

500 x 500 mm
Livré de série.

Réf. 28148



Casier à verres

500 x 500 mm
Livré de série.

Réf. 28149



Godet à couverts

105 x 105 x 140 mm
Livré de série.

Réf. 28150

D1 Base caractéristiques techniques Installation

Généralités

Conception	Lave-vaisselle à ouverture frontale
Dimensions extérieures (H x L x P)	844 (+10) x 600 x 633/1072
Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)	400 mm (375 mm)
Poids (vide / rempli)	54 / 74 kg
Volume de la cuve de lavage	11 litres
Volume de la cuve de rinçage	5,5 litres
Volume d'eau de rinçage	2,2 litres
Température de lavage/rinçage	60/85 °C
Niveau de pression sonore	< 56 dB(A) ISO 11203

Programmes et capacités

Programmes lave-vaisselle	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min
Capacité / programme	18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe Ø 240 mm - 25 verres/tasses Ø 90 mm
Temps de démarrage / changement d'eau	15 min. / à une température d'entrée de l'eau de 55 °C

Raccordement électrique ①

Tension	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz ou 60 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (commutable)
Fusible	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ avec 5,1 kW ou 16 A (230V / 1N~ avec 3,5 kW)
Puissance maximale	5,1 kW
Pompe lave-vaisselle	0,55 kW
Pompe de rinçage	0,18 kW
Résistance de lavage/rinçage*	2 kW / 4,5 kW
Indice de protection	IPX5

Raccordement à l'eau ②

Dureté/Connexion	Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM Tuyau d'entrée avec ¾ » femelle - 1,5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Temp. max. de l'alimentation d'eau	60 °C
Protection contre les retours d'eau	La norme EN 1717 est respectée avec l'entrefer de type AB, EN 13077

Ventilation et vidange ③

Dissipation de la vapeur	1,6 / 0,7 / 0,9 kW (totale/ressentie/latente)
Capacité de ventilation recommandée	500 m³/h
Vidange	Tuyau Ø 28 mm, 1 m, capacité 50 l/min
Température de l'eau de vidange	65 °C
Pompe de vidange intégrée	40 W, Capacité de levage : 400 mm

Détergent et produit de rinçage

Équipement de dosage	Doseurs de produit de rinçage liquide avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine (détergent en option)
----------------------	--


* Ne fonctionne pas simultanément

① Raccordement électrique


② Arrivée d'eau

③ Vidange

(mm)

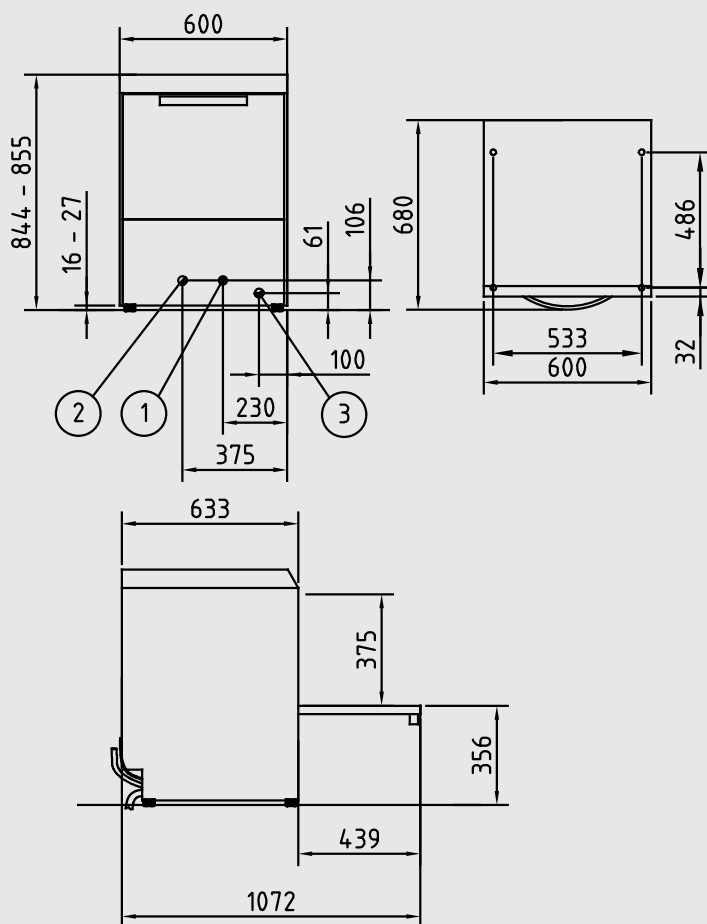

Réhausse (option)

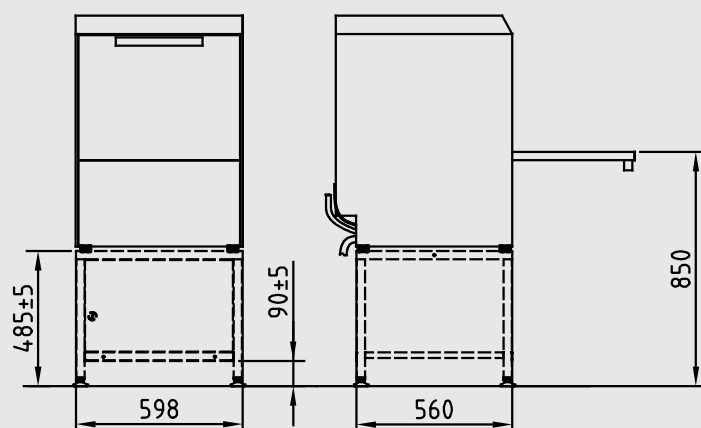

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com