



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Ro

Granule Maxi[®]



GRANULDISK[®]

Personalizat pentru
capacitate mare.

Granule Maxi®

GRANULE MAXI® încorporează inovatoare Granule Technology™ și elimină nevoia prespălării recipientelor de gătit.

Granule Maxi® este o mașină de spălat oale No Pre-Washing™ cu încărcare frontală, potrivită bucătărilor de dimensiuni medii sau mari. Manipularea oalelor este extrem de importantă pentru fluxul de lucru, iar Granule Maxi este o mașină de mare capacitate care se asigură că oalele

sunt pregătite rapid pentru a fi reutilizate. Pentru a maximiza acest avantaj, mașina Granule Maxi poate fi personalizată cu o combinație adecvată de accesorii. Utilizați Granule Maxi ca soluție autonomă sau ca sistem cu polițe și cărucioare mobile.



Mai puține chimicale

Economisește până la 2,4 litri pe zi - până la 700 de litri pe an



Mai puțină apă

Programul ECO economisește până la 1.700 litri pe zi și până la 500.000 litri pe an



Mai puțină energie

Economisește până la 65 kWh pe zi - până la 19.000 de kWh pe an. Adăugați EcoExchanger* pentru a economisi și mai mult



Mai puțin timp

Eliminarea nevoii de prespălare înseamnă curățarea oalelor și a tigăilor în 2:40 min*



Capacitate mare

8 GN1/1 or 4 GN2/1 per ciclu până la 176 GN1/1 sau 88 GN2/1 sau 352 GN1/2 per oră (adâncime maximă 200 mm)



Siguranță alimentară

Toate programele de spălare sunt conforme cu normele de igienă din standardul DIN 10512



Pregătit pentru viitor

Granule Maxi® este pregătit pentru Industry 4.0, ceea ce înseamnă că va fi compatibil cu caracteristicile și funcțiile viitoare



Produs ușor de utilizat

Panou de control la nivelul ochilor. Butoane mai mari cu simboluri evidențiate mai clar. Mementourile și mesajele sunt afișate pe ecran. Măner cu prindere ușoară, pe mai multe niveluri. Indicatori luminoși roșii și verzi. Port USB pentru exportul fișierelor jurnal HACCP.



SIMpel™


Cod QR ce permite accesul operatorilor la video-uri de training, istoricul operațiilor și la indicații în caz de eroare.



power GRANULES® BIO

Disponibilă în trei ediții

Granule Maxi® este disponibilă în trei versiuni distincte: Compact, Flow și FreeFlow Edition. Fiecare ediție este însoțită de accesorii standard atent selectate și poate fi personalizată conform nevoilor dumneavoastră prin adăugarea unuia sau mai multor accesorii inteligente.

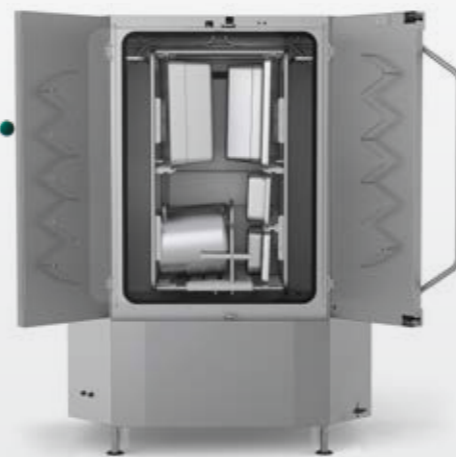

Granule Maxi® - Compact Edition

Art nr. 20721

Granule Maxi® Compact Edition este o versiune autonomă care dispune de mai multe polițe glisante.

Opțiunea standard cu mai multe polițe asigură încărcarea vaselor de spălat pe două niveluri. Adăugați câteva accesorii pentru a putea încărca o multitudine de alte ustensile de bucătărie, oale și tigăi de diferite dimensiuni.



Granule Maxi® - ediție compactă.



Granule Maxi® - Flow Edition

Art nr. 20722

Granule Maxi® Flow Edition conferă flexibilitate și vă oferă un produs mai ergonomic și mai sigur, dispunând de două polițe, un cărucior și cărlige cu protecție pentru perete, pe care pot fi sprijinite polițele.

Căruciorul este utilizat pentru schimbarea polițelor, dar poate fi folosit și pentru colectarea vaselor murdare sau pentru transportul vaselor curate în jurul sălii de igienizare sau a bucătăriei.



Granule Maxi® - ediție flow.



Granule Maxi® - FreeFlow Edition

Art nr. 20723

Granule Maxi® FreeFlow Edition asigură flexibilitate, libertate și capacitate maximă prin cele două cărucioare și două polițe de care dispune.

Această setare permite sarcini multiple și golirea/umplerea unei polițe în timpul utilizării celeilalte.

Crește viteza, debitul și flexibilitatea întregii zone de spălare.



Granule Maxi® - ediție freeflow.

Spălați-le direct!

Vreți să vedeți cum funcționează Granule Maxi®? Urmăriți o demonstrație video sau răsfoiți un ghid Live Wash™ accesând www.granuldisk.com/livewash



Consultați Granule Maxi®

Urmăriți filmul nostru de pe Youtube pentru a vedea cât de eficientă și versatilă este seria Granule Maxi®.



Calcululele de economii se bazează pe o locație care pregătește 1500 de porții pe zi, timp de 300 de zile operaționale pe an. Compararea prezintă spălarea manuală în chiuvete comparativ cu spălarea cu Granule Maxi FreeFlow ECO. *N.B. EcoExchanger* (opțional) va adăuga 120 de secunde la durata ciclului.

Accesorii

Edițiile Granule Maxi® pot fi personalizate conform nevoilor dumneavoastră prin adăugarea unuia sau mai multor accesorii și inserții inteligente.



Urmăriți-ne pe YouTube pentru a vedea cum să încărcați și să utilizați diferitele accesorii.

Polیțe multiple Granule Maxi Flow/FreeFlow.

Art nr. 14469

Pentru 8 recipiente GN 1/1 sau 4 GN 2/1 sau echivalentul acestora în alte vase.

(Inclus in edițiile Granule Maxi Flow și FreeFlow)



Cârlige pentru polițe cu protecție perete pentru mașina Granule Maxi Flow.

Art nr. 10694

1 set include 2 cârlige. Pentru a permite montarea polițelor.

(Inclus in edițiile Granule Maxi FreeFlow)



Cărucior cu polițe.

Art nr. 22845

Pentru utilizarea polițelor multiple.

(Inclus in edițiile Granule Maxi Flow și FreeFlow)



Tavă de scurgere pentru cărucior cu polițe.

Art nr. 14565

Previne scurgerea de alimente și apă pe podea.

(Inclus in edițiile Granule Maxi Flow și FreeFlow)



Accesați www.granuldisk.com pentru a vedea cum trebuie încărcate și folosite diferitele accesorii.

Accesați www.granuldisk.com pentru a vedea cum trebuie încărcate și folosite diferitele accesorii.

Separatoare pentru recipiente GN, dimensiuni GN 1/9-2/3.

Art nr. 19313

Pentru a permite încărcarea GN 1/2, 1/3, 1/6, 1/9 și 2/3. Capacitate: 4 x GN1/2 sau 8 GN 1/4. O altă opțiune este 2 x GN 2/3 și 2 x GN 1/3 sau 4 x GN 1/6 sau 6 x GN 1/9.

(Inclus in toate edițiile Granule Maxi)



Suport pentru oale și tigăi.

Art nr. 10972

Capacitate: 3-5 oale/tigăi cu mâner sau toartă care pot fi agățate de cârlige.



Suport de ustensile.

Art nr. 10362

Pentru polonice, teluri etc. (de până la 500 mm).



Suport de capac și tavă.

Art nr. 10950

Capacitate: până la 9 tăvi plate și capace de dimensiuni GN 1/1.



Suport pentru tigăi GN mici.

Art nr. 25549

Capacitate: până la 6 GN1/3 sau 12 GN1/6 sau 18 GN1/9.



Suport pentru boluri și oale mai mici.

Art nr. 10004

Capacitate: până la 3-5 oale sau boluri.



Insertie pentru tăvi de coacere.

Art nr. 22017

Capacitate: 8 tăvi de coacere de 600 x 400 mm, cu margine de maxim 20 mm.



Coș tip plasă cu capac.

Art nr. 21477


Pentru polonice, teluri etc. de până la 500 mm lungime.



Suport pentru depozitare și accesorii.

Art nr. 10595

Pentru a depozitarea insertiilor și accesoriilor neutilizate. Se așază de ambele părți ale mașinii.

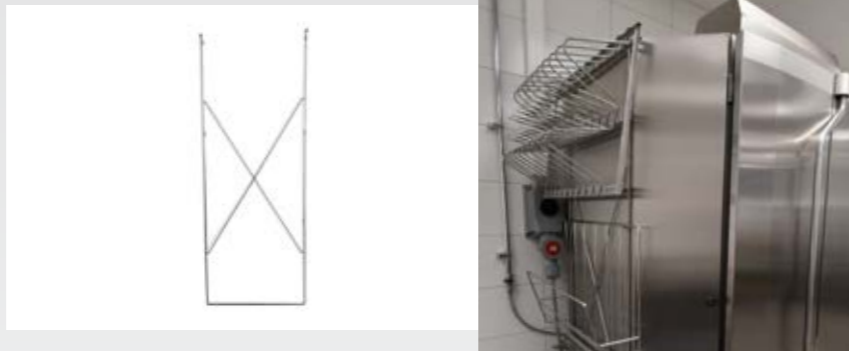

Granule Maxi® date tehnice.

Informații generale

Design	Ediția Standard / Ediția Flow / Ediția FreeFlow
Dimensiuni exterioare (H x W x D)	2 039 mm x 1 452/1 842 mm x 1 089/1 682 mm
Volum de încărcare	450 litri (B 540 x H 1,060 x D 680 mm)
Greutate (umplut/gol)	666 kg / 485 kg
Volumul rezervorului de apă	165 litri
Volumul apei de clătire	7 litri (program ECO) 14 litri (program scurt/normal) <i>Pentru a obține 3.600 HUE în conformitate cu NSF/ANSI 3, sunt necesari 14 litri.</i>
Volum granule	16 litri
Temperatura apei de spălare	65 °C
Temperatura apei de clătire	85 °C
Nivel de presiune acustică	< 70 dB (A)

Programe și capacitate

Program de spălare cu granule	ECO: 2 min, 40 sec Scurt: 4 min, 50 sec Normal: 6 min, 50 sec
Program de spălare fără granule	ECO: 2 min, 40 sec Scurt: 3 min, 40 sec Normal: 5 min, 40 sec
Capacitate max./normală pe oră (capacitate normală incl. manipulare)	176/128 (Compact) / 176/136 (Flow) / 176/152 (FreeFlow) GN 1/1
Capacitate per program	8 GNI / 1 sau până la 16 GNI / 2 sau 4 GN2 / 1, până la 200 mm adâncime sau similar pentru alte oale.

Conexiune electrică

Tensiune**	3- 400 V/50 sau 60 Hz + PE / 3- 415 V/50 Hz + PE / 3- 230 V/50 sau 60 Hz + PE
Siguranțe (la ieșire max.21 kW)	40A (400V, 415V) / 63A (230V)
Siguranțe (la ieșire max. 29 kW)	50A (400V, 415V)
Siguranțe, încălzire cu abur, 0,3-2,0 bar	20A (400V) / 25A (230V)
Putere de ieșire maximă, conținut fierbinte	21 kW
Putere de ieșire maximă, conținut rece	29 kW
Motorul pompei de spălare	2 x 2,2 kW
Motorul pompei de clătire	0,37 kW
Sistem de încălzire rezervor de spălare*	16 kW la ieșire max. 21 kW (24 kW la ieșire max. 29 kW)
Sistem de încălzire rezervor de clătire*	16 kW la ieșire max. 21 kW (24 kW la ieșire max. 29 kW)

Clasă de protecție

IPX5

Conexiune la apă

Duritate/Conectare	Duritate totală: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¾" BSP filet exterior (DN20) <i>Notă: Nu trebuie folosită osmoza inversă/apa distilată.</i>
Conexiunea A	unitate 21 kW: 1-6 bar, 25 l/min, 55-65 °C (alimentare cu apa caldă) unitate 29 kW: 1-6 bar, 25 l/min, 5-65 °C (optional, alimentare cu apa rece)
Conexiunea B	unitate 21/29 kW: 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 29 kW cu EcoExchanger (opțiune): 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

Scurgere și ventilație

Ventilație cu reducere a aburilor	300 m³/h
Ventilație fără reducere a aburilor	900 m³/h
Ventilație cu EcoExchanger®	150 m³/h
Căldură emisă în încăperea cu reducerea aburilor (totala/sensibilă/latentă)	2,7 kW / 1,0 kW / 1,7 kW
Căldură emisă în încăperea fără reducerea aburilor (totala/sensibilă/latentă)	4,9 kW / 1,0 kW / 3,9 kW
Căldură emisă în încăperea cu EcoExchange® (totala/sensibilă/latentă)	2,0 kW / 1,0 kW / 1,1 kW
Țeavă de scurgere	Țeavă Ø 32 mm
Scurgere	Capacitate necesară 50 l/min. Fără pompă de evacuare, scurgere prin gravitație. <i>Mașina nu trebuie amplasată direct deasupra unei scurgeri.</i>

Detergent și substanțe pentru clătire Necesari. De la o cutie separată este disponibil un semnal de 230 VAC. Sarcina totală max. 0,5 A.

Opțiuni de tensiune.



Nu regăsiți cerințele dumneavoastră speciale în listă? Toate mașinile de spălat oale Granuldisk sunt create la comandă și pot fi personalizate adesea pentru a se potrivi condițiilor specifice de tensiune și apă.

Care sunt nevoile dumneavoastră? Discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări Granuldisk sau cu Partenerul dumneavoastră certificat de vânzări Granuldisks pentru mai multe informații privind personalizarea.

Opțiunea Marine.



Instalați Granule Maxi® într-o bucătărie care funcționează pe mare? Asigurați o funcționare constantă și o utilizare sigură prin intermediul opțiunii Marine:

- senzori de nivel dublu în rezervorul de spălare
- picioarele pot fi fixate pe podea pentru a preveni alunecarea sau răsturnarea
- opritoare de uși care previn oscilarea ușilor

Discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări Granuldisk sau cu Partenerul dumneavoastră certificat de vânzări Granuldisks despre opțiunea Marine.

Reducerea aburului sau EcoExchanger® ?



Granule Maxi® dispune de opțiunea standard de *reducere a aburului*, care facilitează un mediu de lucru mai plăcut pentru personal și reduce cerințele de ventilație în zona de spălare a oalelor.

EcoExchanger® reprezintă un accesoriu opțional care îmbină în mod inteligent reducerea aburului și recuperarea căldurii. Optimizează mediul de lucru și economisește până la 33% din energia necesară pentru încălzirea rezervorului de spălare.

Discutați cu reprezentantul dumneavoastră de vânzări Granuldisk sau cu Partenerul dumneavoastră certificat de vânzări Granuldisks pentru mai multe informații privind reducerea aburului și *EcoExchanger®* pentru Granule Maxi®.

* Nu operați niciodată simultan.

** Pentru toate opțiunile de tensiune disponibile, vă rugăm să vă adresați reprezentantului dumneavoastră de vânzări sau să consultați o listă de prețuri valabilă.

Granule Maxi® este livrată cu un cablu de alimentare lung de 2 metri (fără fișă) pentru conectarea la un întrerupător de rețea omologat. Întrerupătorul de rețea nu este inclus în colet.

Întotdeauna SIMpel™

Toate soluțiile Granuldisk sunt echipate cu SIMpel™ - un sistem inteligent de coduri QR cu o platformă online dedicată. Indiferent dacă sunteți utilizatorul final sau un tehnician de service, SIMpel™ vă oferă acces rapid și ușor la materiale unice pentru produsul dvs.


Codul QR este poarta de acces între produsul dvs. și portalul SIMpel. Pur și simplu scanați codul pentru a fi direcționat automat către portalul online care conține documente specifice mașinii, ghiduri de depanare, tabele de căutare a codurilor de eroare și videoclipuri cu instrucțiuni. În calitate de tehnician de service, veți putea intra în zona de tehnician protejată prin parolă pentru a vă înregistra sau pentru a căuta documentația și istoricul de întreținere.



Granule Maxi® instalare.

(A/B) Alimentarea cu apă. (C) Scurgere. (D) Conexiune detergent/agent de uscare. (E) Conexiune electrică. (F) Port USB.

Accesați pagina anterioară pentru detalii.

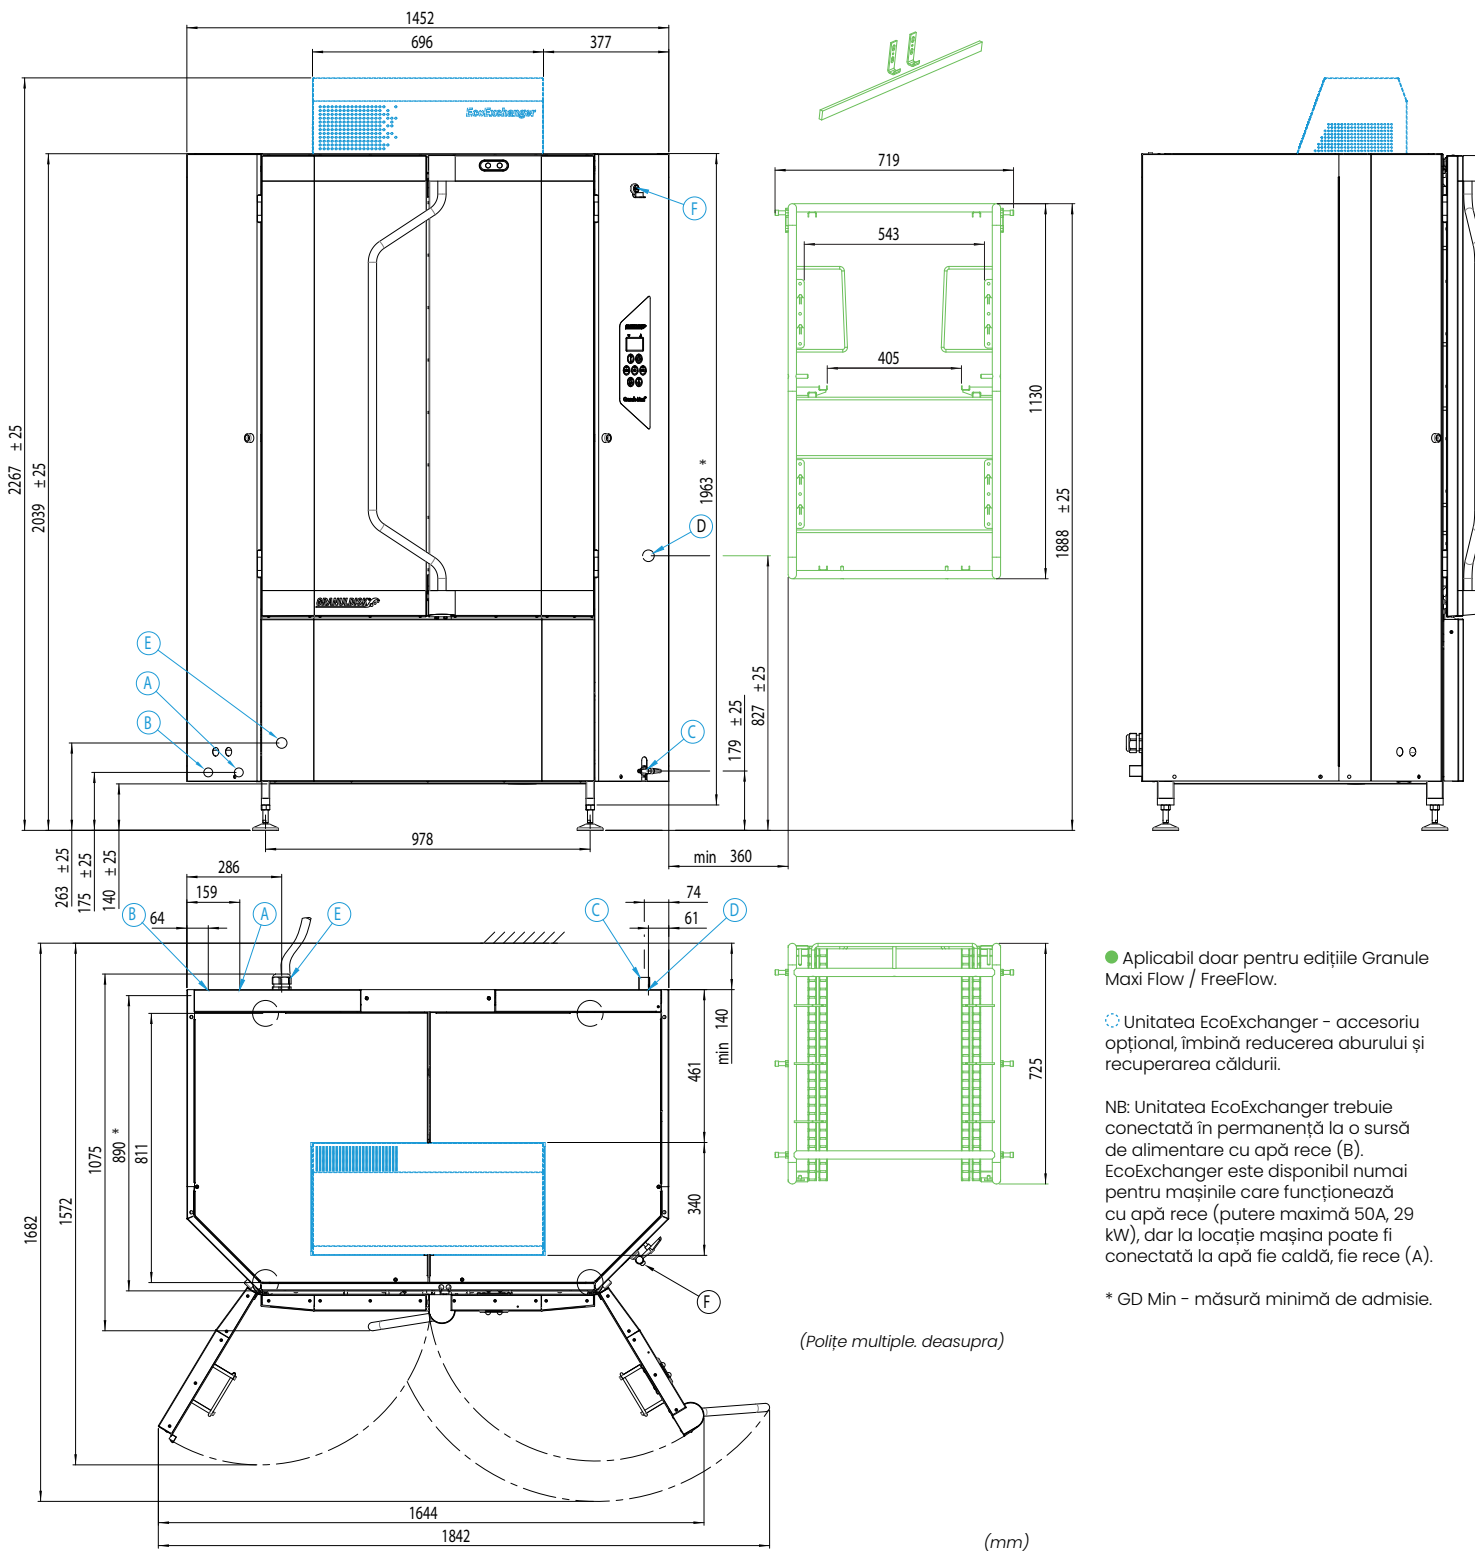

● Aplicabil doar pentru edițiile Granule Maxi Flow / FreeFlow.

○ Unitatea EcoExchanger - accesoriu opțional, îmbină reducerea aburului și recuperarea căldurii.

NB: Unitatea EcoExchanger trebuie conectată în permanență la o sursă de alimentare cu apă rece (B). EcoExchanger este disponibil numai pentru mașinile care funcționează cu apă rece (putere maximă 50A, 29 kW), dar la locație mașina poate fi conectată la apă fierdă, fie rece (A).

* GD Min - măsură minimă de admisie.

(Polițe multiple, deasupra)

(mm)