

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance through Water-Smart Technology™

G1 Master



Lasinpesun huippuosaaminen

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – Lasinpesun huippuosaaminen

Kiiltävä pesutulos, lyhyemmässä ajassa ja edullisemmin.

- + kiillottamaton
- + vähemmän rikkoutumista
- + vähemmän vammoja
- + vähemmän pesuainetta



Käytämme monenlaisia laseja jokaisella aterialla, joten puhdistettavia laseja on paljon. G1 Masterilla meillä on oma lasinpesukone, joka tuottaa moitteettomia tuloksia. Lasit ovat kuivia minuutissa ilman kiillotusta. Säästämme aikaa ja minimoimme lasien rikkoutumisriskin. Se on täydellinen pieni kone!

Mathias Grönberg, osaomistaja Gastro Gaspari, gastronominen kohde Flyingen maaseutukylässä Etelä-Ruotsissa.



Integroitu käänteisosmoosi ja vedenpehmennin

Integroitu vedenpehmentäjä tuottaa pehmennettyä vettä käänteisosmoosijärjestelmää varten – tämä on edellytys tehokkaalle käänteisosmoosiprosessille. Käänteisosmoosi työntää veden puoliläpäisevän kalvon läpi, joka poistaa mineraalit ja orgaaniset aineet, ja tuloksena on puhdistettu vesi, joka ei jätä raitoja tai jälkiä lasiin – ja näin ollen kiillotuksen tarve poistuu.

Tämä älykäs sisäänrakennettu vedenkäsittelyjärjestelmä edellyttää, että kone on liitetty kylmän veden tuloon (max. 30 °C).



Patentoitu peräkkäinen huuhtelu

Patentoitu sekvenssihuuhtelutekniikka¹ sisältyy kaikkiin Water-Smart-mallistomme Master-versioihin. Sequential Rinse vähentää huuhteluveden kulutuksen minimiin, mikä puolestaan auttaa säästämään energiaa.



Hiljainen työympäristö

Nauti hiljaisuuden äänestä. Vain 53 dB(A)² äänenpainetaso vähentää henkilöstön stressitasoa.



Automaattinen energiansäästötila

Energia on kallista, joten ohjelmoimme G1 Masterin siirtymään automaattisesti energiansäästötilaan, jos se jätetään käyttämättä 20 minuutiksi.



Paikan päällä tehtävät mukautukset

Pesu- ja huuhtelulämpötilat sekä kemikaalien annostelu ovat täysin mukautettavissa ja helposti säädettävissä muutamassa sekunnissa.



Alhainen kemikaalien kulutus

Käänteisosmoosin ansiosta tarvitaan vain minimaalinen määrä pesu- ja huuhteluaineita loistavien pesutulosten aikaansaamiseksi.



Yhdistettävyyks poistaa manuaalisen raportoinnin

Sisäänrakennetun wlan-ominaisuuden avulla voit liittää minkä tahansa laitteen ja kerätä, muokata ja seurata tietoja, kuten HACCP-tietoja, kemikaalien kulutusta ja paljon muuta. Lataa ilmainen Lean Wash Center® -sovellus.



Kolme pesuohjelmaa

G1 Master tarjoaa kolme lasinpesuohjelmaa, jotka on räätälöity herkille laseille, juomalaseille ja olutlaseille.



Runsas tila

Suuren kuormatilan ansiosta G1 Masteriin mahtuu helposti jopa 375 mm korkeita esineitä.

Tarvikkeet

Lankainen pesukori laseille

Muovipinnoitettu lankakori 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 kallistettua riviä 93 mm.
Art. 30497
(mukana)

Lasinpesuteline

Polypropeeni, 500 x 500 mm, H 118 mm.
Art. 28149
(sisältyy)

Jalusta tiskialtaan alle asennettavalle astianpesukoneelle

Lukittavan oven kansa/välillä. Tilaa enintään 3 vakiopesutelineen säilyttämiseen.
Art. 31122/31121
(lisävaruste)



Kaikki mukana

- + Integroitu käänteisosmoosijärjestelmä
- + Integroitu vedenpehmennin
- + Integroitu nestemäinen pesuaine ja huuhteluaineen annostelulaitteisto
- + Hiukkassuodatin ja paineenalennusventtiili (ulkoinen)
- + Hyllyt ja korit lasinpesua varten

G1 Master tekniset tiedot

Yleistä

Muotoilu	Tiskin alla oleva edestä täytettävä kone
Ulkomitat (K x L x S)	844 (+11) x 600 x 688 (1072 ovi auki) mm
Aukon korkeus (lastauskorkeus)	400 mm (375 mm, kohteita pesukorissa)
Paino (tyhjä/täynnä)	76 / 96 kg
Pesusäiliön tilavuus	11 litraa
Huuhtelu tankin tilavuus	5,5 litraa
Huuhteluveden määrä	2 litraa
Pesuv veden/huuhteluveden lämpötila	60 / 70 °C
Äänenpainetaso	53 dB(A) ISO 11203

Ohjelmat & kapasiteetti

Pesuojelma	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	25 lasia Ø 90 mm, 36 lasia Ø 74 mm
Käynnistysaika/vedenvaihto	26 min. / 22 min. 15 °C:n tuloveden lämpötilassa

Sähkökytkentä ①

Jännite	380-415V/ 3N- / 50 Hz
Sulake	16 A
Maksimiteho	8,05 kW
Pesupumpun moottori	0,55 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,18 kW
Lämmitin pesu-/huuhtelusäiliö*	2 kW / 7,5 kW
Kotelon suojaluokka	IPX5

Vesiliitäntä ②

Kovuus/Liitäntä	Veden pehmentäjä on integroitu kokonaisko- vuuden varmistamiseksi: <4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 kpl tuloletkuja 3/4" naaras, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Käänteisosmoosiyksikkö	Integroitu koneeseen Suurin tuloveden lämpötila: 30 °C Paine: 2-4 bar
Ulkoinen vesisuodatin K x L x S	Asennetaan pystysuoraan koneen lähelle 417 x 162 x 112 mm, Suodatinpatruuna L 385, Ø 88 mm


Tyhjennys & tuuletus ③

Lämmönpoisto	1,8 kW/0,6 kW/1,2 kW (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)
Ilmanvaihтоваатimus	500 m³/h
Viemäröinti	Tyhjennysletku: Ø 28 mm, 1,4 m Kapasiteetti: 50 l/min.
Tyhjennysveden lämpötila	65 °C
Integroitu tyhjennyspumppu	40 W, Nostokapasiteetti: 400 mm

Pesuaine ja huuhteluaine

Annostelulaitteet	Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelulaitteet, joissa on koneeseen integroitu peristalttinen pumppu.
-------------------	---

* Ei toimi samanaikaisesti.

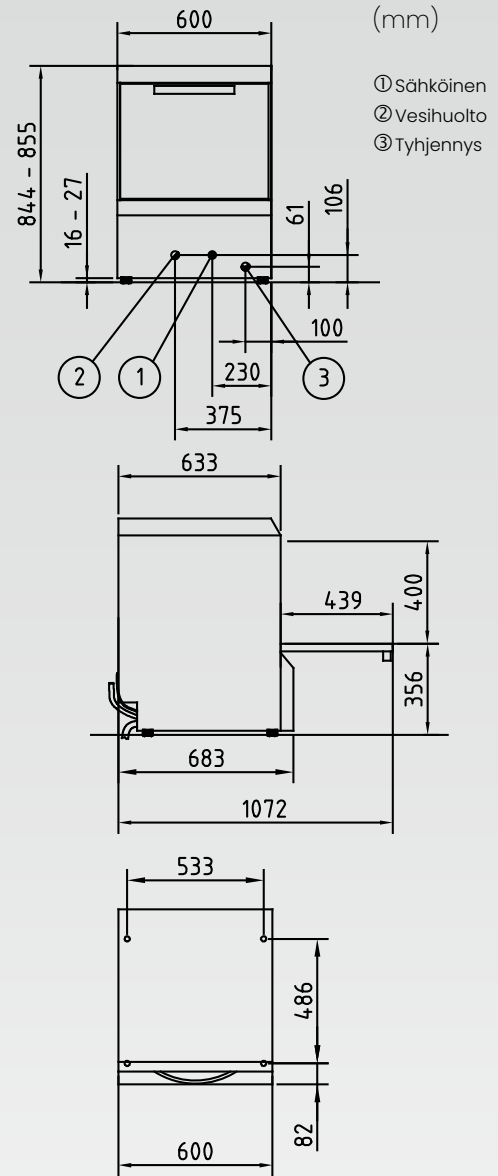

2 vuoden
takuu

24

Nauti sopimusperus-
teisesta 24 kuukauden
takuusta uudelle Nor:disk-
astianpesuratkaisullesi!

*Vuosihuollon suorittaa
paikallinen valtuutettu
huoltokumppani.*

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com