

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance az Water-Smart Technology™

G1 Master



Kiváló pohármosogató

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – kiváló pohármosogató

Szikrázó mosási eredmények, miközben időt és pénzt takarít meg.

- + törölgetés mentes
- + kevesebb törés
- + kevesebb sérülés
- + kevesebb mosószer



Sokféle poharat használunk minden egyes étkezéshez, ami sok poharat jelent, amit meg kell tisztítani. A G1 Masterrel rendelkezünk, ami egy dedikált pohármosóval, amely kifogástalan eredményt nyújt. A poharak egy percen belül megszáradnak, törölgetni nélkül. Időt takarítunk meg, és minimálisra csökkentjük a pohártörés kockázatát. Ez egy tökéletes kis gép!



Mathias Grönberg, társ tulajdonos Gastro Gaspari, gasztronómiai úti cél a dél-svédországi Flyinge vidéki falucskában.



Beépített fordított ozmózis és vízlágyító

A beépített vízlágyító lágyított vizet állít elő a fordított ozmózis rendszer számára – ami a hatékony fordított ozmózis folyamat feltétele. A fordított ozmózis egy félig átteresztő membránon keresztül nyomja a vizet, amely eltávolítja az ásványi anyagokat és a szerves anyagokat, és olyan tisztított vizet eredményez, amely nem hagy csíkokat vagy foltokat az üvegen – így nincs szükség törölgetésre.

Ehhez az intelligens beépített víztisztító rendszerhez a gépet hideg víz (max. 30 °C) bemenetére kell csatlakoztatni.



Szabadalmaztatott szekvenciális öblítés

A szabadalmaztatott szekvenciális öblítési technológia a Water-Smart termékcsalád minden Master változatában megtalálható. A szekvenciális öblítés minimálisra csökkenti az öblítővízfogyasztást, ami viszont az energia-takarékosságot is elősegíti.



Csendes munkakörnyezet

Élvezze a csend hangját. A mindössze 53 dB(A)2 hangnyomásszint csökkenti a stressz-szintet a munkatársak számára.



Helyszíni testreszabások

A mosási és öblítési hőmérséklet, valamint a vegyszeradagolás teljesen testreszabható és pillanatok alatt könnyen beállítható.



A csatlakoztathatóság kiküszöböli a kézi jelentéstételt

A beépített wifi funkció lehetővé teszi bármely eszköz csatlakoztatását az olyan információk gyűjtéséhez, szerkesztéséhez és nyomon követéséhez, mint például a HAC-CP-adatok, a vegyszerek fogyasztása és még sok más. Tölts le az ingyenes Lean Wash Center® alkalmazást.

Automatikus energiatakarékos üzemmód

Az energia drága, ezért a G1 Master-t úgy programoztuk, hogy automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsoljon, ha 20 percig nem használjuk.

Alacsony vegyszerfogyasztás

A fordított ozmózisnak köszönhetően csak minimális mosószer és öblítőszer szükséges a ragyogó mosási eredményekhez.



Három mosási program

A G1 Master három pohármosási programot kínál a kényes poharak, ivópoharak és söröspoharak számára.



Nagy térfogatú tér

A G1 Master nagyvonalú rakodótérrel könnyedén befogadja az akár 375 mm magas tárgyakat.

Tartozékok

Drótkosár pohármosáshoz

Műanyag bevonatú drótkosár 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 db 93 mm-es lejtős sorral.
Cikkszám. 30497 (tartozék)

Pohármosó kosár

Polipropilén, 500 x 500 mm, H 118 mm.
Cikkszám: 28149 (tartozék)

Állvány pult alatti mosogatógéphez

Zárható ajtóval/
zárható ajtó nélkül.
Legfeljebb 3 szabványos mosogatóállvány tárolására alkalmas hely.
Cikkszám. 31122/31121 (opcionális)



Minden benne van

- + Integrált fordított ozmózis rendszer
- + Beépített vízlágyító
- + Beépített folyékony mosószer és öblítőszer adagoló berendezés
- + Részecskeszűrő és nyomáscsökkentő szelep (külső)
- + Kosarak az üvegmosáshoz

G1 Master műszaki előírások

Általános

Kialakítás	Előlől tölthető, pult alatti gép
Külső méretek H x Sz x D	844 (+11) x 600 x 688 (1072 nyitott ajtó) mm
Távolság (rakodási magasság)	400 mm (375 mm, a mosókosárban lévő tárgyak)
Súly (üresen/töltve)	76 / 96 kg
Mosótartály térfogata	11 liter
Öblítőtartály térfogata	5.5 liter
Öblítő tartály térfogata	2 liter
Mosó/öblítővíz hőmérséklete	60 / 70 °C
Hangnyomásszint	53 dB(A) ISO 11203

Programok és kapacitás

Mosóprogramok	1:30 perc / 2 perc / 3 perc
Programonkénti kapacitás	25 pohár Ø 90 mm, 36 pohár Ø 74 mm
Indítási idő / vízcseré	26 perc / 22 perc 15 °C-os bemeneti vízhőmérsékleten.

Elektromos csatlakozás ①

Feszültség	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Biztosító	16 A
Maximális teljesítmény	8.05 kW
Mosogatószivattyú	0.55 kW
Öblítőszivattyú	0.18 kW
Fűtő mosó-öblítőtartály*	2 kW / 7.5 kW
A burkolat minősége	IPX5

Vízcsatlakozás ②

Keménység/csatlakozás	Beépített vízlágyító a teljes keménység biztosítása érdekében: < 4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 db bemeneti tömlő 3/4" belső, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Fordított ozmózis egység	Beépítve a gépbe Maximális bemeneti vízhőmérséklet: 30 °C Nyomás: 2-4 bar
Külső vízsűrő MaxSzéxMé	Függőlegesen, a gép közelébe szerelendő 417 x 162 x 112 mm, szűrőbetét L 385, Ø 88 mm


Szellőzés és lefolyás ③

Hőelvezetés	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW (teljes/érzékelhető/latens)
Szellőzési követelmény	500 m³/h
Lefolyás	Lefolyócső: Ø 28 mm, 1,4 m, teljesítmény: 50 l/min
Lefolyóvíz-hőmérséklet	65 °C
Beépített lefolyószivattyú	40 W, emelőkapacitás: 400 mm

Mosószer és öblítőszer

Adagolóberendezések	Folyékony mosószer és öblítőszer adagoló adagoló perisztaltikus szivattyúval, a gépbe beépítve.
---------------------	---

* Not in use simultaneously.

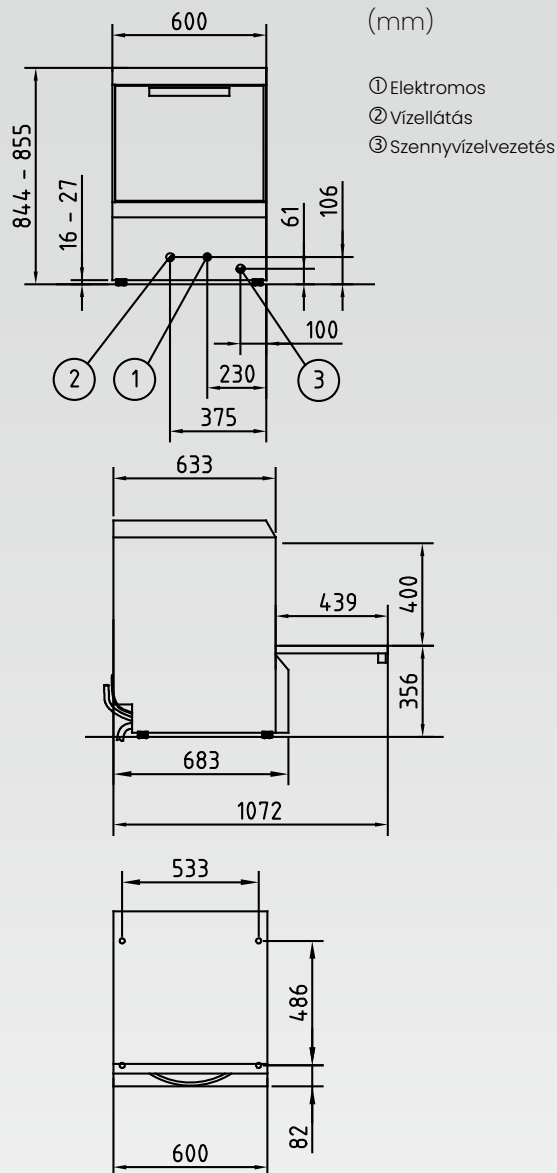

2 év
garancia

24

Élvezze a szerződéses 24 hónapos garanciát az új Nor:disk edénymosó megoldására.

Az éves szervizelést a helyi hivatalos szervizpartnerének kell elvégeznie.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com