

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance poprzez Water-Smart Technology™

G1 Master



Doskonałość w myciu szkła

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – doskonałość w myciu szkła

Lśniące rezultaty mycia przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

- + bez polerowania
- + mniej uszkodzeń
- + mniej urazów
- + mniej detergentów



Do każdego posiłku używamy szerokiej gamy naczyń szklanych, co przekłada się na wiele np. szklanek do mycia. Dzięki G1 Master mamy dedykowaną zmywarkę do szkła która zapewnia nieskazitelne rezultaty. Szkło jest suche w ciągu minuty bez konieczności polerowania. Oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko stłuczenia naczyń szklanych. To doskonała mała maszyna!



Mathias Grönberg, współwłaściciel Gastro Gaspari, punktu gastronomicznego w miejscowości Flyinge, w południowej Szwecji.



Zintegrowana odwrócona osmoza i zmiękcacz wody

Zintegrowany zmiękcacz wody wytwarza zmiękczoną wodę dla systemu odwróconej osmozy – wymóg dla wydajnego procesu odwróconej osmozy. Odwrócona osmoza pompuje wodę przez półprzepuszczalną membranę, która usuwa minerały i substancje organiczne, a w rezultacie daje oczyszczoną wodę, która nie pozostawia smug ani śladów na szkle – eliminując w ten sposób potrzebę polerowania.

Ten inteligentny wbudowany system uzdatniania wody wymaga podłączenia urządzenia do zimnej wody (maks. 30 °C).



Opatentowane płukanie sekwencyjne

Opatentowana technologia płukania sekwencyjnego¹ jest dostępna we wszystkich wersjach Master naszej serii Water-Smart. Sekwencyjne płukanie zmniejsza zużycie wody do minimum, co z kolei pomaga oszczędzać energię.



Ciche środowisko pracy

Ciesz się ciszą. Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący zaledwie 53 dB(A)² zmniejsza poziom stresu u pracowników.



Automatyczny tryb oszczędzania energii

Energia jest kosztowna, więc zaprogramowaliśmy G1 Master tak, aby zmywarka automatycznie przechodziła w tryb oszczędzania energii, jeśli pozostanie bezczynna przez 20 minut.



Niskie zużycie chemikaliów

Dzięki odwróconej osmozie do uzyskania doskonałych rezultatów mycia potrzebna jest minimalna ilość detergentu i nabyśszczacza.



Łatwość ustawień temperatury i środków chemicznych

Temperatury mycia i płukania oraz dozowanie środków chemicznych można w pełni dostosować i łatwo wyregulować w ciągu kilku sekund.



Ułatwienia w automatycznym gromadzeniu danych

Wbudowana funkcja Wi-Fi umożliwia podłączenie dowolnego urządzenia w celu gromadzenia, edytowania i monitorowania informacji, takich jak dane HACCP, zużycie środków chemicznych i wiele innych. Pobierz bezpłatną aplikację Lean Wash Center®.



Trzy programy zmywania

G1 Master oferuje trzy programy zmywania szkła dostosowane do delikatnych szklanek, kieliszków i szklanek do piwa.



Duża przestrzeń

Dzięki dużej przestrzeni ładunkowej G1 Master z łatwością pomieści przedmioty o wysokości do 375 mm.

Akcesoria

Kosz druciany do mycia szklanek

Kosz druciany powlekany tworzywem sztucznym 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 skośnych rzędów po 93 mm. Nr art. 30497 (w zestawie)

Stojak do mycia naczyń szklanych

Polipropylen, 500 x 500 mm, wys. 118 mm. Nr art. 28149 (w zestawie)

Stojak do zmywarki podblatowej

Z drzwiczkami zamykanymi na klucz lub bez. Miejsce do przechowywania do 3 standardowych stojaków na naczynia. Nr art. 31122/31121 (dodatek)



Wszystko wliczone w cenę

- + Zintegrowany system odwróconej osmozy
- + Zintegrowany zmiękcacz wody
- + Zintegrowany detergent w płynie i dozownik nabyśzczacza
- + Filtr cząstek stałych i zawór redukujący ciśnienie (zewnętrzny)
- + Stojaki i kosze do mycia szkła

G1 Master specyfikacje techniczne

Ogólne

Projekt	Maszyna podblatowa ładowana od przodu
Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł.	844 (+11) x 600 x 688 (1072 otwarte drzwi) mm
Prześwit (wysokość załadunku)	400 mm (375 mm, przedmioty w koszu na pranie)
Waga (pusta/wypełniona)	76 / 96 kg
Pojemność zbiornika myjącego	11 litry
Pojemność zbiornika płuczającego	5,5 litry
Pojemność wody płuczającej	2 litry
Temperatura wody myjącej/ płuczającej	60 / 70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	53 dB(A) ISO 11203

Programy i pojemność

Programy prania	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Pojemność na program	25 szklanek Ø 90 mm, 36 szklanek Ø 74 mm
Czas rozruchu / wymiany wody	26 min. / 22 min. przy temperaturze wody na wlocie 15 °C

Podłączenie elektryczne ①

Napięcie	380-415V / 3N- / 50 Hz
Bezpiecznik	16 A
Maksymalna wydajność	8,05 kW
Pompa myjąca	0,55 kW
Pompa płuczająca	0,18 kW
Podgrzewany zbiornik do mycia/ płukania*	2 kW / 7,5 kW
Parametry obudowy	IPX5

Podłączenie wody ②

Twardość/podłączenie	Zintegrowany zmiękcacz wody zapewniający całkowitą twardość: <4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 węże wlotowe 3/4" żeńskie, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Jednostka odwróconej osmozy	Zintegrowana z urządzeniem Maksymalna temperatura wody na wlocie: 30 °C Ciśnienie: 2-4 bar
Zewnętrzny filtr wody wys. x szer. x gł.	Do montażu pionowego w pobliżu urządzenia 417 x 162 x 112 mm, wkład filtra L 385, Ø 88 mm


Wentylacja i spust ③

Odprowadzanie ciepła	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW (całkowite/czuwalne/latentne)
Wymagania dotyczące wentylacji	500 m³/h
Odprowadzanie wody	Wąż odpływowy: Ø 28 mm, 1,4 m, wydajność: 50 l/min
Temperatura wody spustowej	65 °C
Zintegrowana pompa spustowa	40 W, udźwig: 400 mm

Dozowniki detergentów i nabyłyszczaczy

Sprzęt dozujący	Dozowniki płynnego detergentu i nabyłyszczacza z pompą perystaltyczną, zintegrowane z maszyną.
-----------------	--

* Nie są używane jednocześnie.

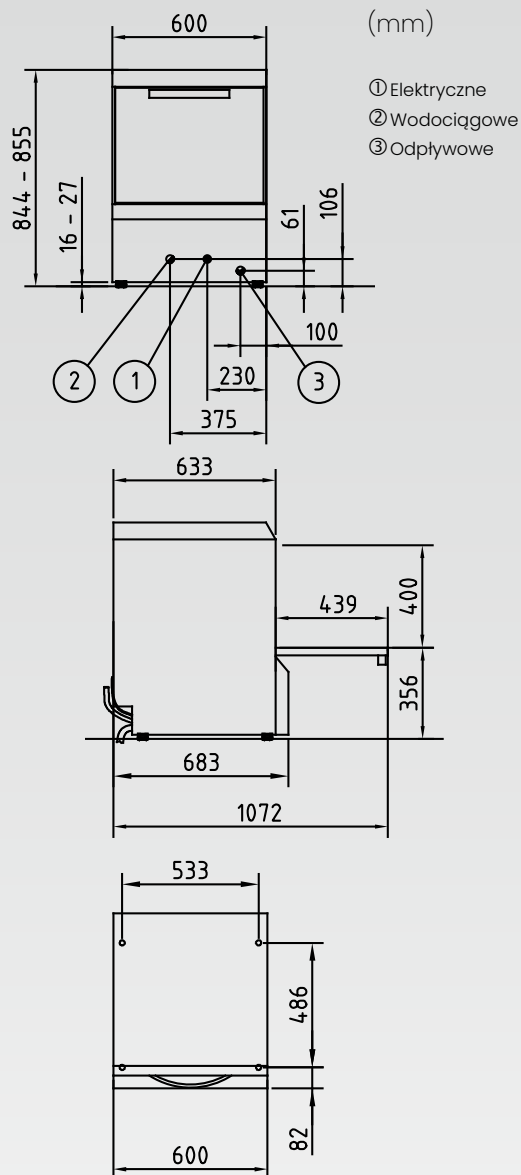

2 lata
gwarancji

24

Korzystaj z 24-miesięcznej gwarancji na nowe rozwiązanie do mycia naczyń Nor:disk.

Coroczny serwis musi być wykonywany przez lokalnego autoryzowanego partnera serwisowego.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com