



Pure Performance™ by Nor:disk

D2 Base

Kupukone



Huipputason hygienia

D2 Base tarjoaa huippuluokan pesutuloksia, jotka täyttävät EN 17735:2023 ja DIN 10534-hygienianormit



Annostelulaitteet ja tyhjennyspumppu

Tyhjennyspumppu ja integroidut annostelulaitteet nestemäiselle pesuaineelle ja huuhteluaineelle sisältyvät vakiotoimitukseen.



Puhdistussäiliö ja huuhtelupumppu

Puhdistussäiliö sisältyy toimitukseen EN1717-standardin mukaisesti, ja siinä on ilmakehän paineella toimiva huuhtelusäiliö, joka varmistaa huuhteluveden oikean lämpötilan. Huuhtelupumppu sisältyy toimitukseen, ja se varmistaa huuhteluveden oikean virtauksen, paineen ja määrän.



Paikan päällä tehdyt mukautukset

Pesu / huuhtelu lämpötilat ja kemikaali annostukset ovat säädettävissä paikan päällä.




Käännettävät pöydät

Pöydät, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Water-Smart-sarjamme kupumallien kanssa. Tarkista verkkosivuiltamme erilaiset vaihtoehdot.



Lautaskori

500 x 500 mm
Sisältyy vakiotoimitukseen.
Art. 28148



Lasikori

500 x 500 mm
Sisältyy vakiotoimitukseen.
Art. 28149



Ruokailuvälineiden kori

105 x 105 x 140 mm
Sisältyy vakiotoimitukseen.
Art. 28150

D2 Base kupumallinen astianpesukone
Art. 31014


D2 Base tekniset tiedot

Yleistä	
Muotoilu	Kupumallinen astianpesukone Kaksikerroksinen kaappi
Ulkomitat (K x L x S)	1500/1950 (+50) x 655 x 745 mm
Aukon korkeus (lastauskorkeus)	430 mm (405 mm)
Paino (tyhjä/täynnä)	120 / 160 kg
Pesusailiön tilavuus	30 litraa
Huuhtelu tankin tilavuus	12 litraa
Huuhteluveden määrä	2.6 litraa
Pesuveden/huuhteluveden lämpötila	60/85 °C
Äänenpainetaso	< 59 dB(A) ISO 11203
Ohjelmat & kapasiteetti	
Pesuojelma	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	18 ruokalautasta tai 12 keittolautasta Ø 240 mm, 25 lasia/muki Ø 90 mm.
Käynnistysaika	12 min 55 °C:n tuloveden lämpötilassa
Sähkökytkentä ①	
Jännite	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Sulake	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maksimiteho	9.1 kW
Pesupumpun moottori	1.1 kW
Huuhtelupumpun moottori	0.18 kW
Lämmitin pesu-/huuhtelusailiö*	8 kW / 8 kW
Kotelon suojausluokka	IPX5
Vesiliitäntä ②	
Kovuus/Liitäntä	Kokonaismakuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Tulo-letku, ¾" naarasliitin - 1,4 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Maks. tuloveden lämpötila	60 °C
Takaiskuventtiili	EN 1717 täyttyy tyypin AB ilmarakolla, EN 13077
Tyhjennys & tuuletus ③	
Lämmönpoisto	2.6 kW/ 1.4 kW/ 1.2 kW (yhteensä/kohtuullinen/ piilevä)
Ilmanvaihtovaatimus	500 m³/h
Viemäröinti	Tyhjennysletku: Ø 28 mm , 1,5 m Kapasiteetti: 50 l/min
Tyhjennysveden lämpötila	65 °C
Integroitu tyhjennyspumppu	40 W, Nostokapasiteetti: 800 mm
Pesuaine ja huuhteluaine	
Annostelulaitteet	Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijat peristalttisella pumpulla, integroitu koneeseen

* Ei toimi samanaikaisesti.

Tekninen piirustus

- ① Sähköinen
- ② Vesihuolto
- ③ Tyhjennys

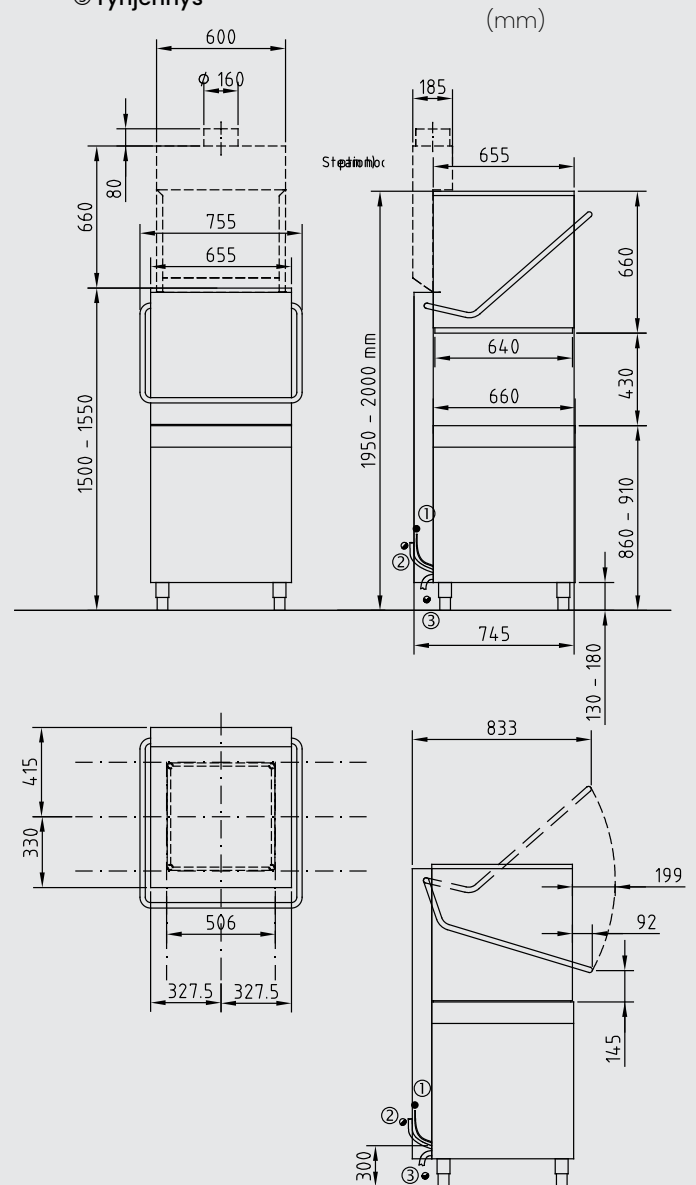

Pöydän liitäntä

