



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance™ avec Water-Smart Technology™

X2 Master



Solution de Lavage Universel
pour Professionnels

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Facile, durable, efficace



Hygiène irréprochable
X2 Master offre un résultat de lavage de haut niveau, et conforme aux normes d'hygiène EN 17735:2023 et DIN 10534.



Remplissage et chauffage rapides
X2 Master est prêt à laver en 9 minutes, 5 minutes seulement pour un changement de bain.



Faible ventilation - Fortes économies d'électricité
L'option EcoExchanger® condense les vapeurs produites durant le lavage et en récupère l'énergie. Ventilation du local diminuée, moins de bruit et de consommation électrique.



Personnalisation sur site
Le tableau de commande réversible s'installe à droite ou à gauche du capot. Températures de lavage, rinçage, dosage des lessiviels - Tout est personnalisable en quelques secondes.




Dual Wash system breveté¹
En détectant le panier de lavage, Dual Wash Technology sélectionne automatiquement le mode de lavage basse pression pour la vaisselle, ou haute pression pour les casseroles et récipients de cuisson.


La pompe haute pression couplée aux deux bras de lavage oscillants motorisés, pourvus de buses spécialement développées, distribuent efficacement eau et détergent sur toutes les surfaces des récipients. Minimum de récurage - Maximum d'économie d'eau, d'énergie et de temps.



Sequential Rinse Technology
Grâce à Sequential Rinse Technology, les consommations d'eau et de lessiviels sont réduites de 50%. Moins d'eau, c'est aussi moins d'énergie.

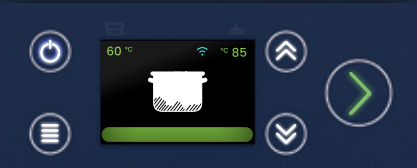

Utilisation intuitive - Aucunes barrières linguistiques
L'écran communique par des icônes et symboles. Fini les temps répétitifs de formation des nouveaux utilisateurs, la rotation du personnel n'est plus un problème.

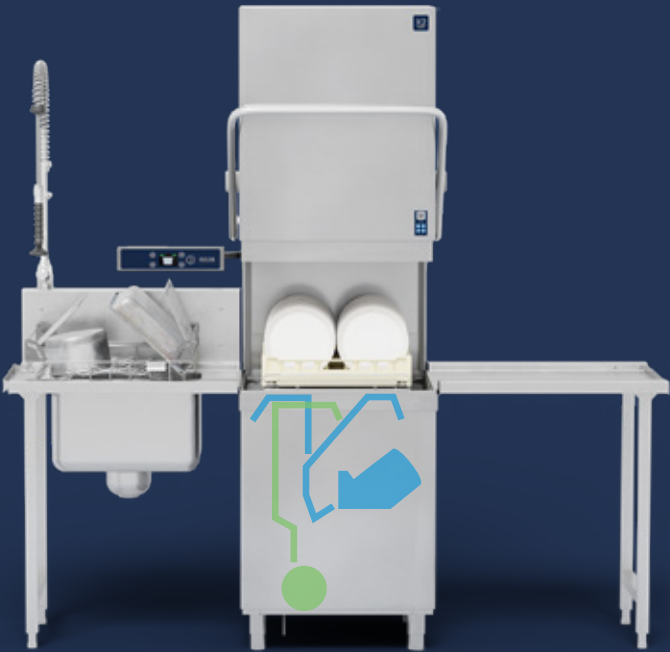

Kick'n Wash
N'appuyez plus sur un bouton - Gardez vos mains libres! D'un simple coup de pied sur la pédale, le capot descend, lance le lavage, et se relève automatiquement lorsque le programme est terminé. Fini les gestes répétitifs et les arrêts de travail, tout aussi répétitifs, dus aux TMS.



Tables reversibles
Tables spécialement conçues s'adaptent parfaitement à la largeur et à la hauteur de travail des modèles à capot. Consultez notre site Web pour découvrir les différentes options.



¹ SE Pat.Nr544887.

Paniers de lavage exclusifs

Panier haute productivité

Capacité:
9x GN 1/1 20 mm plateaux, couvercles, planches, ou 18x GN 1/2 20 mm, ou 18x GN 1/1 grille, ou 2x plaques 600/400/20 mm.
W 500 mm D 500 mm H 200 mm



Panier lavage batterie X2 Master¹

Capacité:
Marmite max. Ø 450 H 380 mm ou sous-dimensionnée, ou 1x GN 1/1 200 mm ou sous-dimensionnée, ou 2x GN 1/1 ou 4x GN 1/2 65 mm.
W 500 mm D 500 mm H 85 mm



¹ Modèle enregistré auprès de l'UE n° 008701791



Accès immédiat à l'information
Scannez le QR code, et accédez à l'historique de maintenance, aux manuels utilisateurs et techniques, ou encore au guide de réparation. C'est ça SIMpel™!



WiFi intégrée
Téléchargez l'application Lean Wash Center® et connectez n'importe quel appareil pour collecter, modifier et suivre les données HACCP, les données de consommation, etc.



X2 Master caractéristiques techniques


Généralités	
Conception	Lave-vaisselle à capot
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur)	Manuel: 1500/1950 (+50) x 655 x 750 mm Automatique: 1500/1950 (+50) x 655 x 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) x 655 x 800 mm
Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)	430 mm (390 mm)
Poids (vide /rempli)	168 / 208 kg
Volume de la cuve de lavage	30 litres
Volume de la cuve de rinçage	12 litres
Volume d'eau de rinçage	2,0 litres
Température de l'eau de lavage/rinçage	60/85 °C
Niveau de pression sonore	< 62 dB(A) ISO 11203
Programmes et capacités	
Programmes lave-batterie	2 min / 4 min
Programmes lave-vaisselle	1 min / 2 min
Capacité /programme batterie	1 marmite max. Ø 450x H 380 mm ou sous-dimensionnée - 1 GN 1/1 200 mm ou sous-dimensionnée - 2 GN 1/1 65 mm - 4 GN 1/2 65 mm
Capacité /programme vaisselle	18 assiettes plates ou 12 assiettes à soupe Ø 240 mm - 25 verres/tasses Ø 90 mm
Temps de démarrage /changement d'eau	9 min. / 5 min. à 55°C température d'entrée de l'eau
Raccordement électrique ①	
Tension	380/400/415V/ 3N~ / 50/60 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Fusible	16 A (400V) / 32 A (230V)
Puissance maximale	10 kW
Pompe lave-batterie	1,5 kW
Pompe lave-vaisselle	1,1 kW
Pompe de rinçage	0,18 kW
Résistance de lavage/rinçage*	8 kW / 8 kW
Indice de protection	IPX5
Raccordement à l'eau ②	
Dureté/Connexion	Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM Tuyau d'entrée avec ¾ » femelle - 1,3 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Température maximale de l'alimentation d'eau	60 °C (max 25 °C avec l'option EcoExchanger)
Protection contre les retours d'eau	La norme EN 1717 est respectée avec l'entrefer de type AB, EN 13077
Vidange et ventilation ③	
Charge calorifique	2,3 kW / 1,4 kW / 0,9 kW (totale/ressentie/latente)
Charge calorifique avec EcoExchanger	1,9 kW / 1,4 kW / 0,5 kW (totale/ressentie/latente)
Capacité de ventilation recommandée	500 m³/h
Capacité de ventilation recommandée avec EcoExchanger	250 m³/h
Vidange	Tuyau de vidange Ø 28 mm, 1,3 m, capacité 50 l/min
Température de l'eau de vidange	65 °C
Pompe de vidange intégrée	40 W, Capacité de levage : 800 mm
Produit de lavage et rinçage requis	
Équipement de dosage	Doseurs détergent liquide et produit de rinçage avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine

* Ne fonctionne pas simultanément

X2 Master installation


- ① Raccordement électrique
- ② Arrivée d'eau
- ③ Vidange

i L'option Capot automatique entre parenthèses
L'option EcoExchanger® à droite

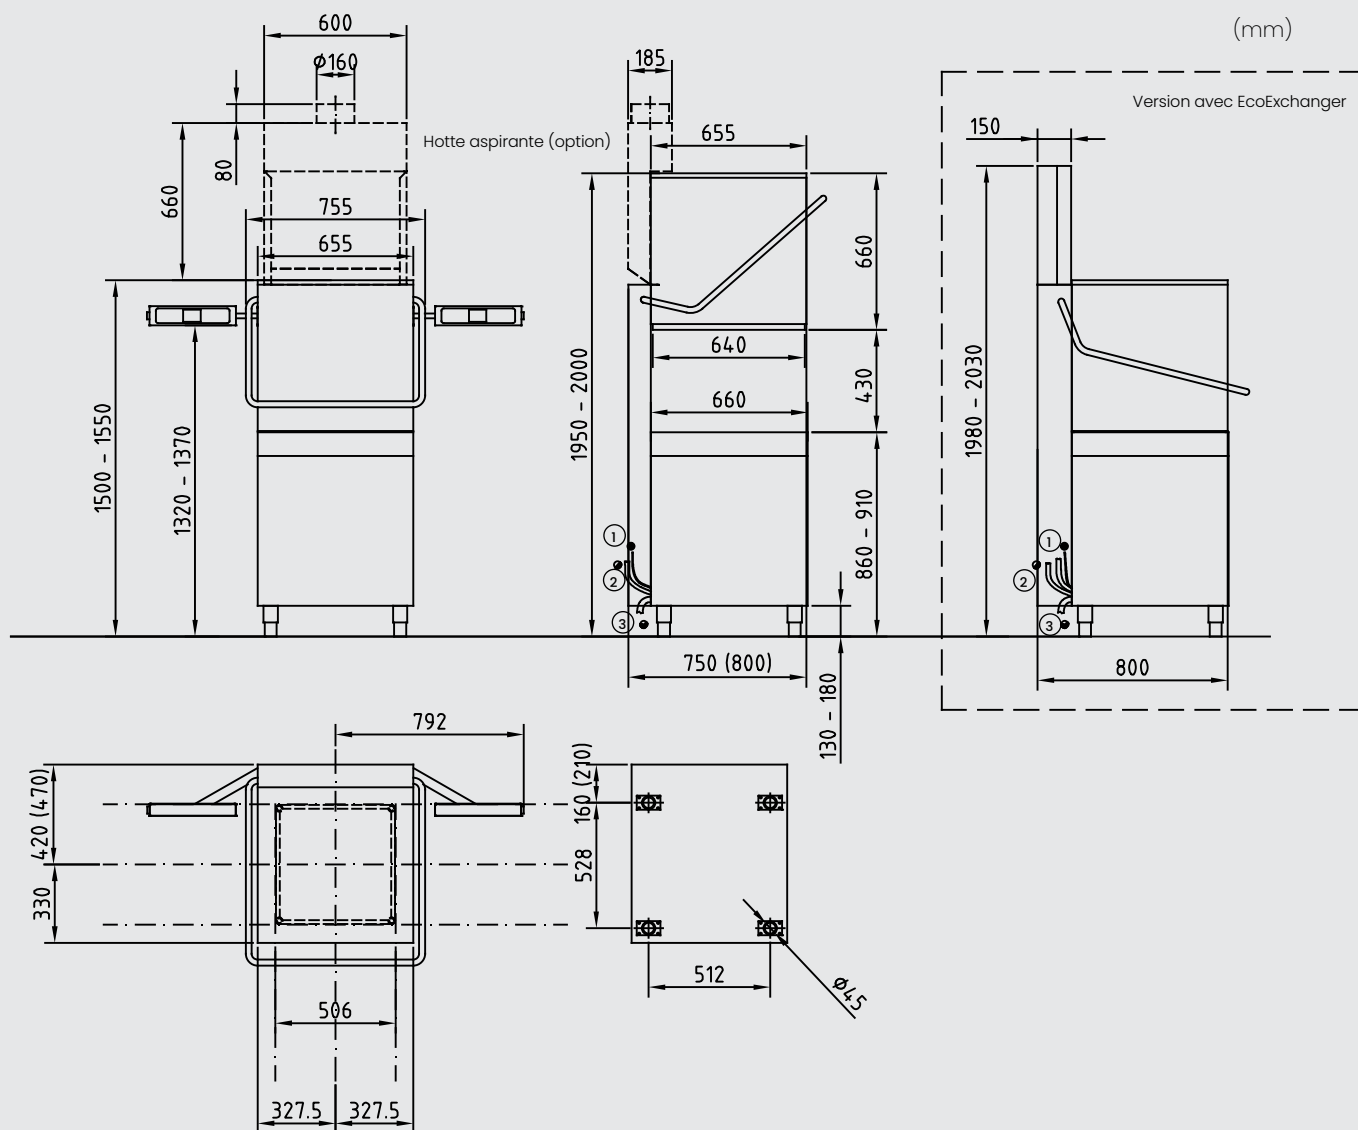

Connexion des tables

Chemin de glissement : paniers lavage batterie/haute productivité

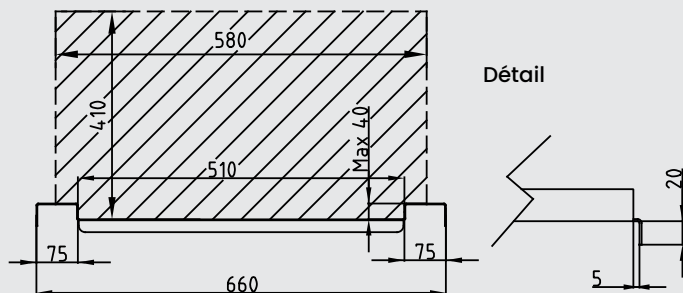

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com