

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance prin Water-Smart Technology™

G1 Master



Excelență în spălarea paharelor

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – excelență în spălarea paharelor

Rezultate strălucitoare la spălare economisind timp și bani.

- + fără lustruire
- + mai puține spărturi
- + mai puține accidentări
- + mai puțin detergent



Folosim o mare varietate de pahare pentru fiecare masă, ceea ce înseamnă o mulțime de pahare de curățat. Cu G1 Master avem o mașină dedicată spălării paharelor care oferă rezultate impecabile. Paharele sunt uscate într-un minut, fără a fi nevoie de lustruire. Economisim timp și minimizăm riscul de spargere a paharelor. Este o mașină perfectă!

Mathias Grönberg, co-proprietar Gastro Gaspari, destinație gastro-nomică în satul Flyinge din sudul Suediei.



Sistem integrat de osmoză inversă și dedurizare apă

Sistemul integrat de dedurizare a apei produce apă dedurizată pentru sistemul de osmoză inversă – o cerință pentru un proces eficient de osmoză inversă. Osmoza inversă împinge apa printr-o membrană semipermeabilă care elimină mineralele și materiile organice și are ca rezultat o apă purificată care nu lasă pete sau urme pe sticlă – eliminând astfel nevoia de lustruire.

Acest sistem inteligent încorporat de tratare a apei necesită ca echipamentul să fie conectat la apă rece curentă (max. 30 °C).



Clătire secvențială brevetată

Tehnologia brevetată Sequential Rinse 1 este inclusă în toate versiunile Master ale gamei noastre Water-Smart. Clătirea secvențială reduce consumul de apă de clătire la minimum, ceea ce, la rândul său, contribuie și la economisirea energiei.



Mediu de lucru silențios

Bucurați-vă de sunetul liniștii. Nivelul de zgomot de numai 53 dB(A) 2 reduce nivelul de stres al personalului dumneavoastră.



Mod automat de economisire a energiei

Energia este costisitoare, așa că am programat G1 Master să treacă automat în modul de economisire a energiei dacă este lăsat inactiv timp de 20 de minute.



Consum redus de substanțe chimice

Datorită osmozei inverse, este necesar doar un minim de detergent și de agent de clătire pentru a obține rezultate de spălare strălucitoare.



Conectivitatea elimină raportarea manuală

Funcția wifi încorporată vă permite să conectați orice dispozitiv pentru a colecta, edita și monitoriza informații precum datele HACCP, consumul de substanțe chimice și multe altele. Descărcați aplicația gratuită Lean Wash Center® App.



Trei programe de spălare

G1 Master oferă trei programe de spălare adaptate pentru pahare delicate, pahare de băut și pahare de bere.



Spațiu generos

Cu un spațiu de încărcare generos, G1 Master va primi cu ușurință articole cu o înălțime de până la 375 mm.

Accesorii

Coș de sârmă pentru spălat pahare

Coș de sârmă cu acoperire din plastic
500 x 500 mm,
H 170 mm, 5 rânduri înclinate de 93 mm.
Nr. art. 30497
(inclus)

Suport de spălat pahare

Polipropilenă, 500 x 500 mm, H 118 mm.
Art. nr. 28149
(inclus)

Suport pentru mașină de spălat vase sub blat

Cu/fără ușă blocantă.
Spațiu pentru depozitarea a până la 3 rafturi de spălare standard.
Nr. art. 31122/31121
(suplimentar)



Totul inclus

- + Sistem integrat de osmoză inversă
- + Dedurizator de apă integrat
- + Echipament integrat de dozare a detergentului lichid și a lichidului de clătire
- + Filtru de particule și supapă de reducere a presiunii (externe)
- + Rafturi și coșuri pentru spălarea paharelor

GI Master specificații tehnice

Caracteristici generale

Design	Mașină sub blat cu încărcare frontală
Dimensiuni externe H x l x P	844 (+11) x 600 x 688 (1072 ușă deschisă) mm
Spațiu liber (înălțimea de încărcare)	400 mm (375 mm, articole în coșul de spălare)
Greutate (gol/umplut)	76 / 96 kg
Volumul rezervorului de spălare	11 litri
Volumul rezervorului de clătire	5,5 litri
Volumul apei de clătire	2 litri
Temperatura apei de spălare/clătire	60 / 70 °C
Nivelul de zgomot	53 dB(A) ISO 11203

Programe și capacitate

Programe de spălare	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Capacitate per program	25 pahare Ø 90 mm, 36 pahare Ø 74 mm
Timp de pornire / schimbare a apei	26 min. / 22 min. la o temperatură de intrare a apei de 15 °C

Conexiune electrică ①

Tensiune	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Siguranță	16 A
Putere maximă	8,05 kW
Pompă spălare vase	0,55 kW
Pompă de clătire	0,18 kW
Încălzitor rezervor de spălare / clătire*	2 kW / 7,5 kW
Capacitate de închidere	IPX5

Conectare la apă ②

Duritate/conectare	Dedurizator de apă integrat pentru a asigura duritatea totală: <4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 bucăți furtunuri de admisie 3/4" mamă, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Unitate de osmoză inversă	Integrată în aparat Temperatura maximă a apei de intrare: 30 °C Presiune: 2-4 bar
Filtru de apă extern H x L x P	Se instalează vertical lângă mașină 417 x 162 x 112 mm, Cartuș filtrant L 385, Ø 88 mm


Ventilație și scurgere ③

Disiparea căldurii	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW (total/sensibil/latent)
Cerințe de ventilație	500 m³/h
Drenaj	Furtun de drenaj: Ø 28 mm, 1,4 m, capacitate: 50 l/min
Temperatura apei evacuate	65 °C
Pompă de evacuare integrată	40 W, Capacitate de ridicare: 400 mm

Detergent și agent de clătire

Echipament de dozare	Dozatoare de detergent lichid și agent de clătire cu pompă peristaltică, integrate în mașină.
----------------------	---

* Nu se utilizează simultan.

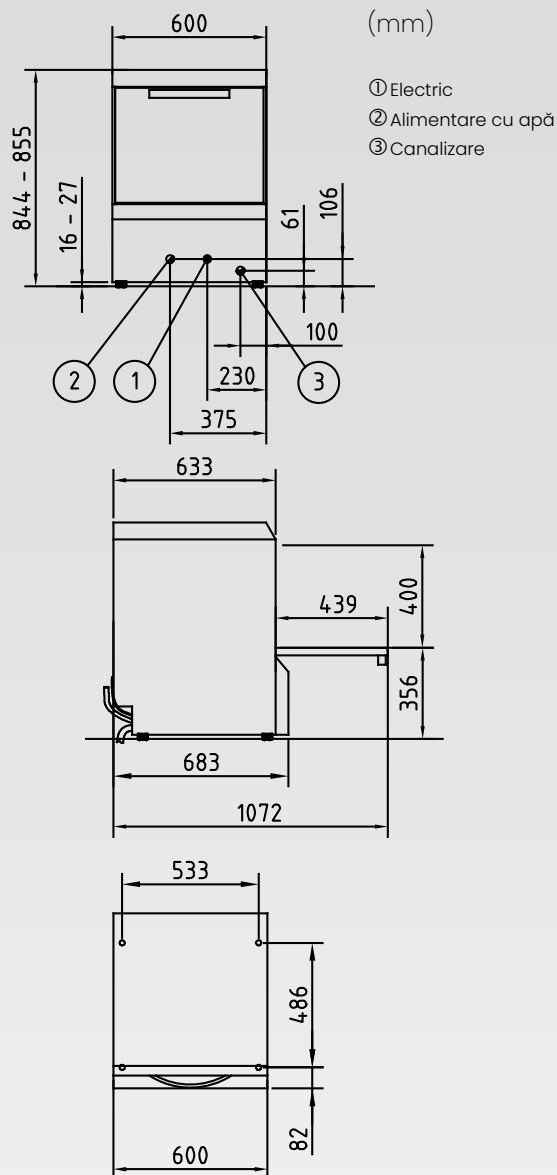

Garanție
de 2 ani

24

Bucurați-vă de o garanție contractuală de 24 de luni pentru noua dvs. soluție de spălare a obiectelor Nor.disk.

Service-ul anual trebuie efectuat de către partenerul local de service autorizat.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com