




Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance through Granule Technology™

Granule Gastro®



Erityistehokas keittiöille, joissa
käytetään runsaasti GN-astioita

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Granule Gastro®

Granule Gastro® -koneessa käytetty innovatiivinen Granule Technology™ -raeteknologia poistaa esipesun tarpeen.



Granule Gastro® on läpikulkumallinen No Pre-Washing™ -patapesukone, joka tuottaa keittiöön tehokkaan ja joustavan työnkulun. Se on ihanteellinen Gastronorm-mitoitetuille keittiöille,

koska sillä on suuri kapasiteetti 65 mm GNI/1-astioille. Saat optimaaliset tulokset yhdistämällä Granule Gastron pöytäjärjestelmään.



Vähemmän kemikaaleja

Säästää keskimäärin 1,6 litraa päivässä, mikä on jopa 500 litraa vuodessa.



Vähemmän vettä

Säästää keskimäärin 1 200 litraa päivässä, mikä on jopa 350 000 litraa vuodessa.



Vähemmän energiaa

Säästää keskimäärin 45 kWh päivässä, mikä on jopa 13 500 kWh vuodessa.



Vähemmän aikaa

Puhdistaa keittoastiat ja pannut 2 min. 10 sekunnissa ilman esipesua.



Suuri kapasiteetti

Enintään 6 GNI/1- tai GNI/2-astiaa ohjelmaa kohden – enintään 144 GNI/1- tai GNI/2-astiaa tunnissa (maksimisyvyys 65 mm)



Elintarviketurvallisuus

Kaikki pesuohjelmat ovat DIN 10512 -standardin hygieniaohjeiden mukaisia



Tulevaisuuteen turvattu

Granule Gastrossa on Industry 4.0 -valmius, mikä tarkoittaa, että se on yhteensopiva tulevien ominaisuuksien ja toimintojen kanssa.



Käyttäjystävällinen muotoilu

Ohjauspaneeli silmien tasolla. Suuren painikkeet ja selkeät symbolit. Muistutuksia ja viestejä näytössä. Automaattinen kupu. USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.



SIMpel™

QR-koodi, joka tarjoaa online-yhteyden käyttäjän koulutusvideoihin, huoltohistoriaan ja vianetsintäoppaisiin.

Saatavana kahtena versiona

Granule Gastro® on saatavana kahtena versiona: Standard ja HoReCa. Granule Gastro on tunnelimallinen astianpesukone, ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista. Granule Gastro voidaan asentaa joko kulmaan tai suoraan konfiguraatioon ja pöytätaso voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai koneen eteen.



Granule Gastro® Standard -versio

Tuotenro 20717

Granule Gastro® Standard Edition toimitetaan Pro Wash -pesukorin kanssa, ja se tarjoaa suuren kapasiteetin keittiöihin, joissa käytetään pääasiassa Gastronorm-sarjan keittoastioita.

Pro Wash -pesukoriin mahtuu suurin osa GN-valikoimasta sekä kattiloita ja pannuja, rittilöitä, leivontapeltia ja leikkuulautoja ilman lisävarusteita.



Granule Gastro® HoReCa -versio

Tuotenro 26454

Granule Gastro® HoReCa Edition toimitetaan sen sijaan patapesukorin kanssa, jossa on pohjaritilä. Se helpottaa kahvallisten keittoastioiden lastaamista, sillä pohjaritilä estää kahvoja liukumasta korin pohjan läpi, missä ne voisivat estää korin pyörimisen.

Pohjaritilällä varustettuun patapesukoriin mahtuu suurin osa GN-valikoimasta – lisää lisävarusteita ja inserttejä, jotta voit pestä myös muita keittiövälineitä.

Asenna myös pöytätasot

Granule Gastro on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Suora tai kulma – vasen, oikea tai etuosa.

Granule Gastro voidaan asentaa joko kulmaan tai suoraan konfiguraatioon ja pöytätaso voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai koneen eteen.

Tarvitsetko lisätasoja tai lisää joustavuutta?

Valitse lisävarusteiden joukosta kokoontaitettava taittopöytä tai liikutettava vaunu pesukorille. Katso seuraava sivu.

Nordisk ei myy pöytätasoja. Kysy suosituksia ja ohjeita Granule Gastron pöytätasolle valtuutetulta Nordisk-jälleenmyyjältä.



Haluatko lisätietoja Granule Gastro® -valmisteesta?
Käy osoitteessa www.nordiskclean.com



Lisävarusteet.

Granule Gastro® voidaan mukauttaa edelleen sopimaan henkilökohtaisiin tarpeisiisi lisäämällä yksi tai useampia lisävarusteita ja telineitä.




Katso, miten pesukone ladataan
ja miten eri lisävarusteita
käytetään, seuraamalla meitä
YouTubeissa.

Pesukori ilman pohjaverkkoa

Osanro 26426

Kapasiteetti: 6 GN 1/1 65 mm tai 3 GN 1/1 enintään 200 mm + 3 GN 1/1 enintään 65 mm. Varustettu pienillä koukuilla, joiden avulla 12 pientä astiaa (1/4, 1/6, 1/9) voidaan ladata suoraan pesukoriin.

(1 kpl sisältyy Standard -versioon)

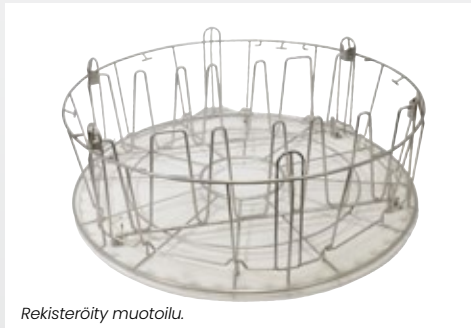

Rekisteröity muotoilu.



Pesukori pohjaritilällä

Osanro 26140

Koneisiin, joilla pestään Gastronorm-mitoitettujen astioiden lisäksi muita astioita ja välineitä. Alaritilä estää esim. kahvoja valahtamasta korin pohjan läpi.

(1 kpl sisältyy HoReCa -versioon)



Keittiövälinekori

Osanro 29495

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu verkkokori, joka sopii kumpaankin pyöreään astianpesukoriin niiden kuudesta paikasta. Sopii vispilöiden, kauhojen ja muiden keittiövälineiden säilytykseen. Kauhojen maksimikorkeus 500 mm.



Telineet tarjottimille, rutilöille, kansille, leikkuulautoille jne.

Osanro 19992

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140) sisään. Sopii 2 GN 2/1-astiaa tai 6 leivinpeltiä, koko 600 x 400 mm enintään 20 mm reunalla, ja 2 GN 1/1-kokoista tarjotinta, enintään 16 rutilää, enintään 8 leikkuulautaa ja GN 1/1-kansia.



Rekisteröity muotoilu.

Multiflex-pidike kasareille, pienille kulhoille, siivilöille

Osanro 20554

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140) sisään. Kapasiteetti: enintään 3–4 kattilaa tai enintään 4–5 pientä kulhoa, siivilää jne.



Rekisteröity muotoilu.

Patakori

Osanro 21423

Sopii 2 suurta pataa (200 mm) tai 1 suuri pata (400 mm). Asetetaan koneeseen vakiopesukorin sijasta.



Joustava patapidike

Osanro 25188


Kumihihna kahdella koukulla
Kumihihna asetetaan padan ympäri ja kiinnitetään koriin.



Taittopöytä

Osanro 19570

Voidaan asentaa eteen tai sivulle. 780 x 780 mm.

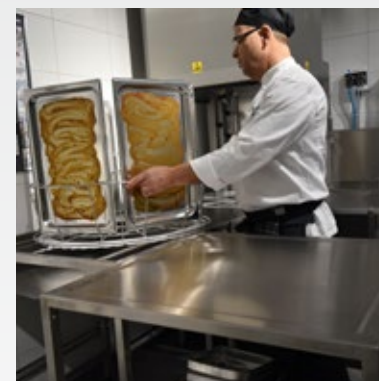

Pesukorivaunu

Osanro 24637

Maksimoi joustavuuden ja työnkulun tehokkuuden ja mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.





SIMpel™

Scan QR to access



nordiskclean.com

2778

Aina SIMpel™

Kaikissa Nor:disk-ratkaisuissa on varusteena SIMpel™ – älykäs QR-koodijärjestelmä, jolla on oma online-alusta. Olitpa sitten loppukäyttäjä tai huoltoasentaja, SIMpel™ tarjoaa nopean ja helpon pääsyn ainutlaatuiseen materiaaliin juuri sinun tuotteitasi varten.

QR-koodi on yhdyskäytävä tuotteesi ja SIMpel-portaalin välillä. Skannaa vain koodi, niin siirryt automaattisesti verkkoportaaliin, joka sisältää konekohtaisia asiakirjoja, vianmääritysoppaita, virhekoodien hakutaulukoita ja ohjevideoita. Huoltoasentajana voit siirtyä salasanalla suojatulle asentajan alueelle ja kirjata tai etsiä dokumentaatiota ja huoltohistoriaa.



Granule Gastro® tekniset tiedot

Yleistä	
Muotoilu	Kuputyypinen patapesukone, läpikulkumalli ja pyörivä kori.
Ulkomitat (K x L x S)	2339/1693 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm
Lataustilavuus	220 litraa (halkaisija 700 x K 570 mm)
Paino (täynnä / tyhjä)	403 kg / 304 kg
Pesusäiliön tilavuus	83 litraa
HuuhTELUVEDEN tilavuus	4 litraa (ECO-ohjelma) 8 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma) Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan, tarvitaan 8 litraa.
Rakeiden tilavuus	8 litraa
PesuvEDEN lämpötila	65 °C
HuuhTELUVEDEN lämpötila	85 °C
Äänenpainetaso	< 70 dB (A)
Ohjelmat & kapasiteetti	
Pesuohjelma rakeilla	ECO: 2 min, 10 s Lyhyt: 3 min, 20 s Normaali: 5 min, 20 s
Pesuohjelmat ilman rakeita	ECO: 2 min, 10 s Lyhyt: 3 min, 40 s Normaali: 4 min, 40 s
Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa (vakiokapasiteetti sis. käsittelyn)	144 / 114 GNI/1 65 mm tai vastaavia muita astioita.
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	6 GNI/1 tai GN 1/2, syvyys 65 mm, tai 3 GNI/1 tai GN 1/2 enintään 200 mm syvää ja 3 GNI/1 tai GN 1/2 enintään 65 mm syvää, tai vastaava määrä muita astioita.
Sähkökytkentä	
Jännite**	Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)	Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)	Maksimiteho (kuuma täyttö)
Maksimiteho (kuuma täyttö)	Maksimiteho (kylmä täyttö)
Maksimiteho (kylmä täyttö)	16,9 kW
Pesupumpun moottori	2,6 kW
HuuhTELUPUMPUN moottori	0,37 kW
Pesusäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitانتأ))
HuuhTELUSäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitانتأ))
Kotelon suojausluokka	IPX5
Vesiliitانتأ	
Kovuus / Liitانتأ	Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¼" BSP uros (DN20) Huom: Käänteisellä osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettä ei saa käyttää.
Liitانتأ A	11,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (kuuma täyttö) 16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kylmä täyttö, valinnainen)
Liitانتأ B	11,9/16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 11,9/16,9 kW höyrynvähennyksellä (valinnainen): 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C
Takaiskuventtiili	EN 1717 -standardin vaatimukset täyttyvät tyypin AB ilmarakolla, EN 13077
Tyhjennys & tuuletus	
SuosittelU tuuletus tilavuus höyryn vähennys mukana	150 m³/h
SuosittelU tuuletus tilavuus ilman höyryn400 m³/h vähennystä	
Huoneeseen purkautuva lämpö höyrynvähennyksellä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö ilman höyrynvähennystä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Poistoputki	Putken halkaisija 32 mm
Viemäri	Kapasiteettivaatimus 50 l/min. Ei tyhjennuspumpua, painovoimatyhjennys. Kone on sijoitettava suoraan viemäriputken yläpuolelle.
Pesuainetta ja kuivausainetta tarvitaan. Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestä rasiasta. Maksimikuormitus yhteensä 0,5 A.	

* Ei toimi samanaikaisesti.
** Kysy kaikista saatavana olevista jännitevaihtoehdoista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta hinnastosta.
Granule Gastro® toimitetaan 2 metrin pituisella virtajohdolla (ilman pistoketta) kytkettäväksi hyväksyttyyn verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.

Jännitevaihtoehdot

Eikö erikoisvaatimuksiasi löydy luettelosta? Kaikki Nor:disk-patapesukoneet valmistetaan tilauksesta, joten ne voidaan yleensä mukauttaa sopimaan erityisiin jänniteolosuhteisiin.
Mitä tarpeita keittiölläsi on?
Kysy lisätietoja mukautuksista Nor:disk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-jälleenmyyjältä.

Annostelulaitteet

Nestemäisen pesu- ja huuhTELUaineen annostelija peristalttisella pumpulla on saatavana tehdasasennettuun lisävarusteena.

Pöytätasot

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.
Kysy lisätietoja Nor:disk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-jälleenmyyjältä.

Höyryn vähennys


Kun lisää ratkaisuun höyryn vähennyksen, varmistat miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle ja pienennät alueen tuuletusvaatimuksia. Lisää 30 sekuntia lyhyen ja normaalin pesu-jakson kestoon.
Kysy lisätietoja Granule Gastro® -pesukoneen höyryn vähennyksestä Nor:disk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-jälleenmyyjältä.

Granule Gastro® asennus

(A/B) Veden sisääntulo. (C) Viemäri. (D) Pesu-/kuivausaineliitäntä. (E) Sähkökytkentä. (F) USB-portti.

Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.

(mm)

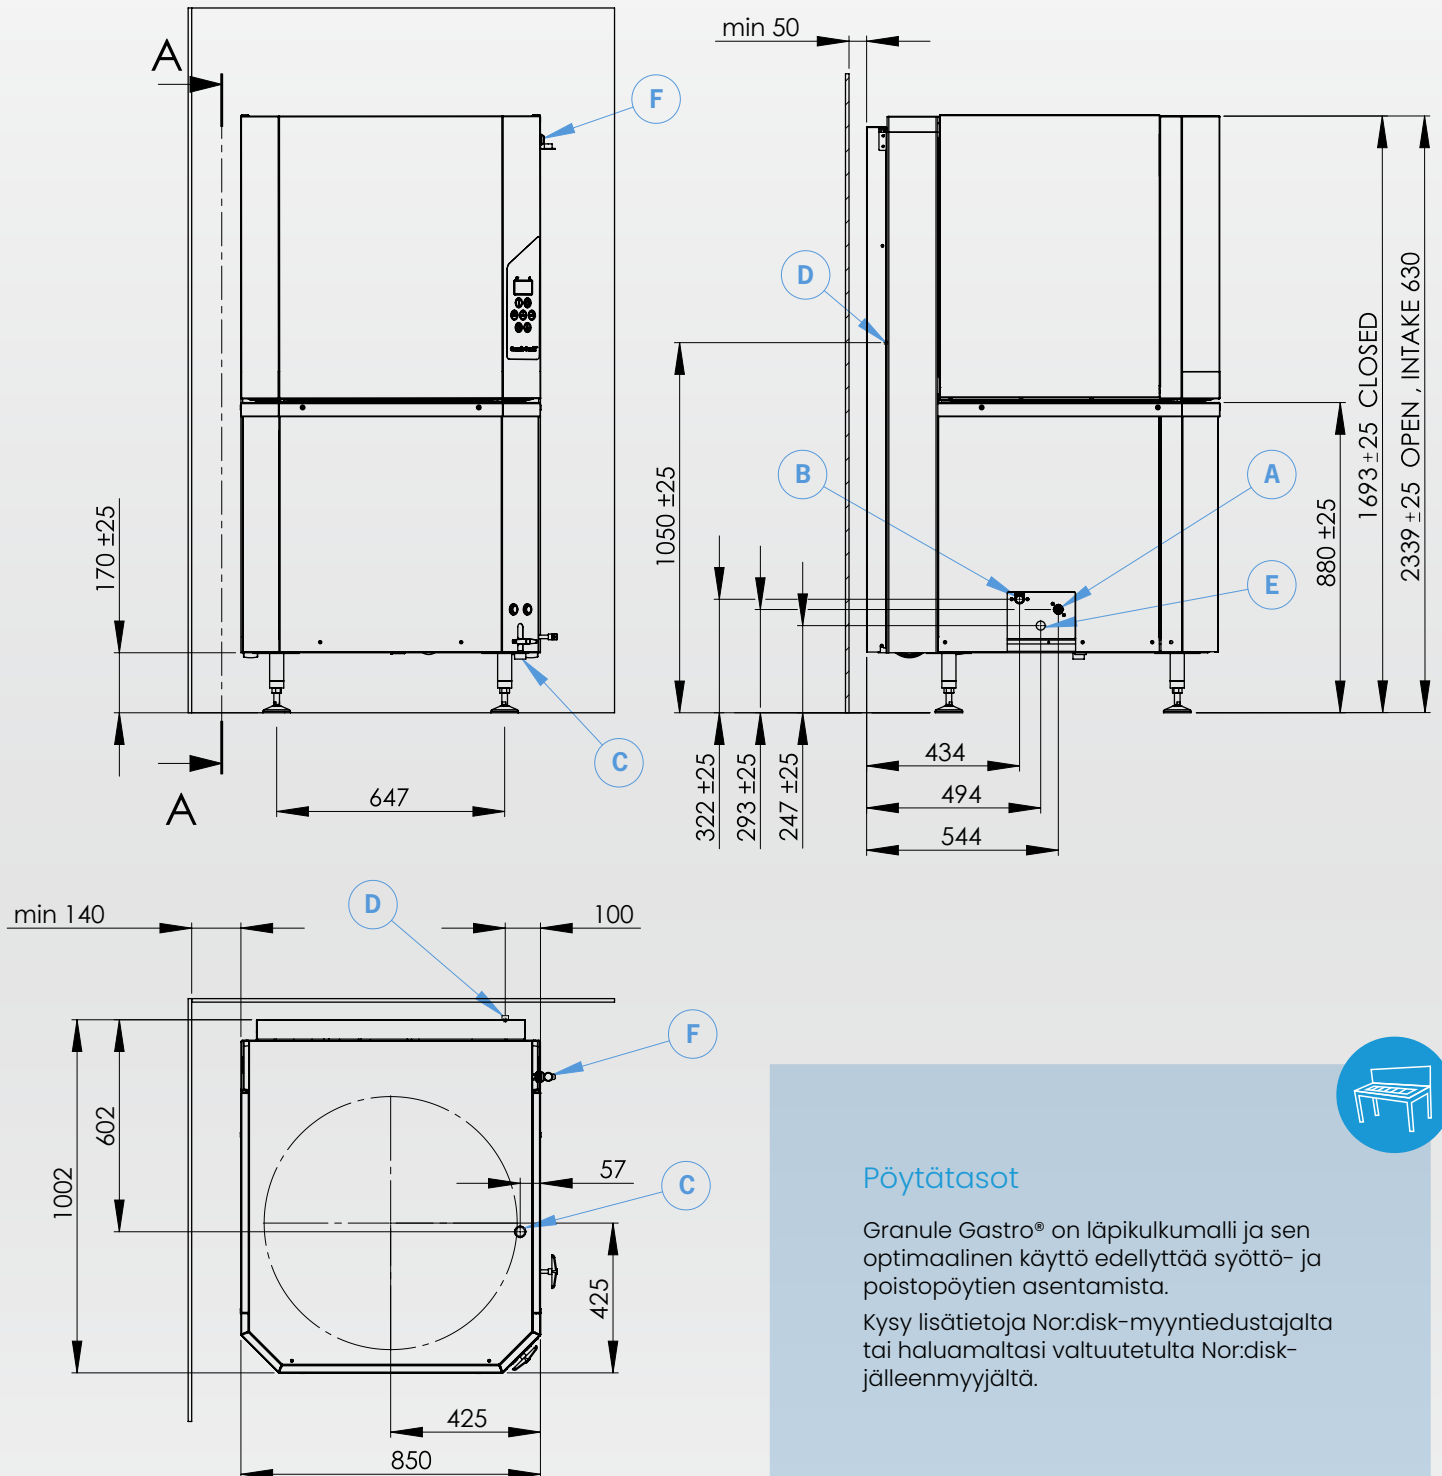

Pöytätasot

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Kysy lisätietoja Nor:disk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Nor:disk-jälleenmyyjältä.



NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com