



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Fi

Granule Gastro®



GRANULDISK®

Eriyistehokas keittiöille, joissa
käytetään runsaasti GN-astioita

Granule Gastro®

Granule Gastro® -koneessa käytetty innovatiivinen Granule Technology™ -raeteknologia poistaa esipesun tarpeen.

Granule Gastro® on läpikulkumallinen No Pre-Washing™ -patapesukone, joka tuottaa keittiöön tehokkaan ja joustavan työnkulun. Se on ihanteellinen Gastronorm-mitotetuille keittiöille,

koska sillä on suuri kapasiteetti 65 mm GN1/1-astioille. Saat optimaaliset tulokset yhdistämällä Granule Gastron pöytäjärjestelmään.



Vähemmän kemikaaleja

Säästää keskimäärin 1,6 litraa päivässä, mikä on jopa 500 litraa vuodessa.



Vähemmän vettä

Säästää keskimäärin 1 200 litraa päivässä, mikä on jopa 350 000 litraa vuodessa.



Vähemmän energiaa

Säästää keskimäärin 45 kWh päivässä, mikä on jopa 13 500 kWh vuodessa.



Vähemmän aikaa

Puhdistaa keittoastiat ja pannut 2 min. 10 sekunnissa ilman esipesua.



Suuri kapasiteetti

Enintään 6 GN1/1- tai GN1/2-astiaa ohjelmaa kohden – enintään 144 GN1/1- tai GN1/2-astiaa tunnissa (maksimisyyvyys 65 mm)



Elintarviketurvallisuus

Kaikki pesuohjelmat ovat DIN 10512 -standardin hygieniohjeiden mukaisia



Tulevaisuuden turvattu

Granule Gastrossa on Industry 4.0 -valmius, mikä tarkoittaa, että se on yhteensopiva tulevien ominaisuuksien ja toimintojen kanssa.



Käyttäjystävällinen muotoilu

Ohjauspaneeli silmien tasolla. Suuren painikkeet ja selkeät symbolit. Muistutuksia ja viestejä näytössä. Automaattinen kupu. USB-portti HACCP-lokitiedostojen vientiin.



SIMpel™

QR-koodi, joka tarjoaa online-yhteyden käyttäjän koulutusvideoihin, huoltohistoriaan ja vianetsintäoppaisiin.



power
GRANULES BIO

Yllä mainitut säästöt perustuvat tuloksiin koepaikassa, jossa valmistetaan 1,000 ateriana päivässä 300 päivänä vuodessa. Vertailussa verrataan manuaalista pesua altaissa Granule Gastrossa pesuun: 50 % ECO-sykli, 30 % lyhyt ja 20 % normaali.

Saatavana kahtena versiona

Granule Gastro® on saatavana kahtena versiona: Standard ja HoReCa. Granule Gastro on tunnelimallinen astianpesukone, ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista. Granule Gastro voidaan asentaa joko kulmaan tai suoraan konfiguraatioon ja pöytätasoa voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai koneen eteen.



Granule Gastro® Standard -versio

Tuotenro 20717

Granule Gastro® Standard -versio toimitetaan pesukorilla ilman pohjaverkkoa, ja se sopii erinomaisesti keittiöihin, joissa käytetään pääasiassa Gastronorm-sarjan keittoastioita. Kori on monipuolinen ja siihen voi ladata useimmat GN-sarjan astiat ilman lisävarusteita tai pidikkeitä. Voit ladata satunnaisen kokoiset pestävät ja välineet, mukauttamalla ratkaisu lisäämällä älykkäitä lisävarusteita ja lisäosia.



Granule Gastro® HoReCa -versio

Tuotenro 26454

Granule Gastro® HoReCa -versio toimitetaan pesukorilla, jossa on pohjaverkko, ja se sopii hyvin keittiöihin, joissa on käytössä Gastronorm-sarja sekä erilaisia keittoastioita ja pannuja. Pesukori on monipuolinen ja siihen voi ladata useimmat GN-sarjan astiat ilman lisävarusteita tai pidikkeitä. Pohjaverkko estää kahvoja luiskahtamasta pesukorin pohjan läpi. Voit ladata keittoastiat, kasarit ja muut välineet mukauttamalla ratkaisua lisäämällä älykkäitä lisävarusteita ja lisäosia.

Asenna myös pöytätasot

Granule Gastro on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Suora tai kulma – vasen, oikea tai etuosa.

Granule Gastro voidaan asentaa joko kulmaan tai suoraan konfiguraatioon ja pöytätasoa voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle tai koneen eteen.

Tarvitsetko lisätasoa tai lisää joustavuutta?

Valitse lisävarusteiden joukosta kokoonlaitettava taittopöytä tai liikutettava vaunu pesukorille. Katso seuraava sivu.

Granuldisk ei myy pöytätasoja. Kysy suosituksia ja ohjeita Granule Gastron pöytätasolle valtuutetulta Granuldisk-jälleenmyyjältä.



Näe se omin silmin!

Haluatko nähdä Granule Gastro® toiminnassa? Käy Live Wash™ -esittelyssä – lisätietoja osoitteessa www.granuldisk.com/livewash



Lisävarusteet.

Granule Gastro® voidaan mukauttaa edelleen sopimaan henkilökohtaisiin tarpeisiin lisäämällä yksi tai useampia lisävarusteita ja telineitä.



Katso, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, seuraamalla meitä YouTubessa.

Pesukori ilman pohjaverkkoa

Osanro 26426

Kapasiteetti: 6 GN 1/1 65 mm tai 3 GN 1/1 enintään 200 mm + 3 GN 1/1 enintään 65 mm. Varustettu pienillä koukuilla, joiden avulla 12 pientä astiaa (1/4, 1/6, 1/9) voidaan ladata suoraan pesukoriin.

(Sisältyy toimitukseen.)



Rekisteröity muotoilu.



Pesukori pohjaritilällä

Osanro 26140

Koneisiin, joilla pestään Gastronom-mitoidettujen astioiden lisäksi muita astioita ja välineitä. Alaritilä estää esim. kahvoja valahtamasta korin pohjan läpi.



Pidike kulhoille & padoille integroidulla kauhojen pidikkeellä

Osanro 13756

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140) sisään. Kapasiteetti: enintään 5-6 kulhoa tai pataa. Kauhojen korkeus maks. 500 mm.



Telineet tarjottimille, ritilöille, kansille, leikkuulautoille jne.

Osanro 19992

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140) sisään. Sopii 2 GN 2/1-astiaa tai 6 leivinpeltiä, koko 600 x 400 mm enintään 20 mm reunalla, ja 2 GN 1/1-kokoista tarjotinta, enintään 16 ritilää, enintään 8 leikkuulautaa ja GN 1/1-kansia.



Katso, miten pesukone ladataan ja miten eri lisävarusteita käytetään, osoitteessa www.granulidisk.com

Multiflex-pidike kasareille, pienille kulhoille, siivilöille

Osanro 20554

Asetetaan vakiopesukorin (26426/26140) sisään. Kapasiteetti: enintään 3-4 kattilaa tai enintään 4-5 pientä kulhoa, siivilää jne.



Rekisteröity muotoilu.



Patakori

Osanro 21423

Sopii 2 suurta pataa (200 mm) tai 1 suuri pata (400 mm). Asetetaan koneeseen vakiopesukorin sijasta.



Joustava patapidike

Osanro 25188

Kumihihna kahdella koukulla. Kumihihna asetetaan padan ympäri ja kiinnitetään koriin.



Taittopöytä

Osanro 19570


Voidaan asentaa eteen tai sivulle. 780 x 780 mm.



Pesukorivaunu

Osanro 24637

Maksimoi joustavuuden ja työnkulun tehokkuuden ja mahdollistaa ergonomisen työskentelyn.

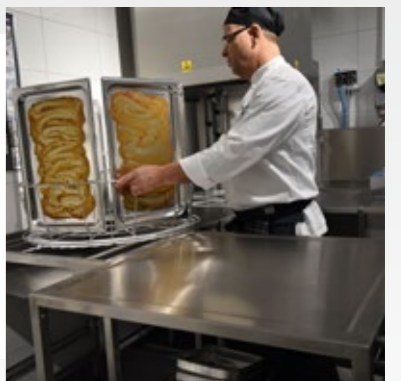

Granule Gastro® tekniset tiedot

Yleistä

Muotoilu	Kuputyypinen potapesukone, läpikulkumalli ja pyörivä kori.
Ulkomitat (K x L x S)	2339/1693 mm (± 25) x 850 mm x 1 002 mm
Lataustilavuus	220 litraa (halkaisija 700 x k 570 mm)
Paino (täynnä / tyhjä)	403 kg / 304 kg
Pesusäiliön tilavuus	83 litraa
Huuhteluveden tilavuus	4 litraa (ECO-ohjelma) 8 litraa (lyhyt / vakio-ohjelma)
	Jotta saavutetaan 3 600 HUE standardien NSF/ANSI 3 mukaan, tarvitaan 8 litraa.
Rakeiden tilavuus	8 litraa
Pesuvien lämpötila	65 °C
Huuhteluvien lämpötila	85 °C
Äänenpainetaso	< 70 dB (A)

Ohjelmat & kapasiteetti

Pesuohjelma rakeilla	ECO: 2 min, 10 s
	Lyhyt: 3 min, 20 s
	Normaali: 5 min, 20 s
Pesuohjelmat ilman rakeita	ECO: 2 min, 10 s
	Lyhyt: 3 min, 40 s
	Normaali: 4 min, 40 s

Maksimi- / vakiokapasiteetti tunnissa (vakiokapasiteetti sis. käsittelyn) 144 / 114 GN/1 65 mm tai vastaavia muita astioita.

Kapasiteetti ohjelmaa kohden	6 GN/1 tai GN 1/2, syvyys 65 mm, tai 3 GN/1 tai GN 1/2 enintään 200 mm syvä ja 3 GN/1 tai GN 1/2 enintään 65 mm syvä, tai vastaava määrä muita astioita.
Sähkökytkentä	
Jännite**	Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (11,9 kW:n maksimiteholla)	Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)
Sulakkeet (16,9 kW:n maksimiteholla)	Maksimiteho (kuuma täyttö)
Maksimiteho (kuuma täyttö)	Maksimiteho (kylmä täyttö)
Maksimiteho (kylmä täyttö)	16,9 kW
Pesupumpun moottori	2,6 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,37 kW
Pesusäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitäntä)
Huuhtelusäiliön elementti*	9 kW (14 kW (kylmävesiliitäntä)
Kotelon suojausluokka	IPX5

Vesiliitäntä

Kovuus / Liitäntä	Kokonaiskovuus: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM / ¼" BSP uros (DN20)
	Huom: Käänteisellä osmoosilla puhdistettua tai tislattua vettä ei saa käyttää.
Liitäntä A	11,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 55-65 °C (kuuma täyttö) 16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, 5-65 °C (kylmä täyttö, valinnainen)
Liitäntä B	11,9/16,9 kW:n yksikkö: 1-6 bar, 15 l/min, < 20 °C 11,9/16,9 kW höyryvähennyksellä (valinnainen): 3-6 bar, 15 l/min, < 20 °C

Tyhjennys & tuuletus

Suosittelu tuuletus tilavuus höyryn vähennys mukana	150 m³/h
Suosittelu tuuletus tilavuus ilman höyryn vähennystä	400 m³/h
Huoneeseen purkautuva lämpö höyryvähennyksellä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,2 kW / 0,4 kW / 0,8 kW
Huoneeseen purkautuva lämpö ilman höyryvähennystä (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)	1,6 kW / 0,4 kW / 1,2 kW
Poistoputki	Putken halkaisija 32 mm
Viemäri	Kapasiteettivaatimus 50 l/min. Ei tyhjennyspumppua, painovoimatyhjennys. Kone on sijoitettava suoraan viemäriputken yläpuolelle.
Pesuainetta ja kuivausainetta tarvitaan. Pesu- ja kuivausaine; 230 VAC signaali on saatavana erillisestä rasiasta. Maksimikuormitus yhteensä 0,5 A.	

* Ei toimi samanaikaisesti.

** Kysy kaikista saatavana olevista jännitevaihtoehdoista myyntiedustajaltasi tai katso voimassa olevasta hinnastosta.

Granule Gastro® toimitetaan 2 metrin pituisella virtajohtolla (ilman pistoketta) kytkettäväksi hyväksytyyn verkkokytkimeen. Verkkokytkin ei kuulu toimitukseen.

Aina SIMpel™

Kaikissa Granuldisk-ratkaisuissa on varusteena SIMpel™ – älykäs QR-koodijärjestelmä, jolla on oma online-alusta. Olitpa sitten loppukäyttäjä tai huoltoasentaja, SIMpel™ tarjoaa nopean ja helpon pääsyn ainutlaatuiseseen materiaaliin juuri sinun tuotteitasi varten.

QR-koodi on yhdyskäytävä tuotteesi ja SIMpel-portaalin välillä. Skannaa vain koodi, niin siirryt automaattisesti verkkoportaaliin, joka sisältää konekohtaisia asiakirjoja, vianmääritysoppaita, virhekoodien hakutaulukoita ja ohjevideoita. Huoltoasentajana voit siirtyä salasana suojatulle asentajan alueelle ja kirjata tai etsiä dokumentaatiota ja huoltohistoriaa.



Please scan the QR code using your mobile device.

www.GRANULDISK.com



Jännitevaihtoehdot

Eikö erikoisvaatimuksiasi löydy luettelosta? Kaikki Granuldisk-potapesukoneet valmistetaan tilauksesta, joten ne voidaan yleensä mukauttaa sopimaan erityisiin jänniteolosuhteisiin.

Mitä tarpeita keittiölläsi on?

Kysy lisätietoja mukautuksista Granuldisk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Granuldisk-jälleenmyyjältä.

Annostelulaitteet

Nestemäisen pesu- ja huuhteluaineen annostelija peristattisella pumpulla on saatavana tehdasasennettuun lisävarusteena.

Pöytätasot

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Kysy lisätietoja Granuldisk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Granuldisk-jälleenmyyjältä.

Höyryvähennys


Kun lisää ratkaisuun höyryn vähennyksen, varmistat miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle ja pienennät alueen tuuletusvaatimuksia. Lisää 30 sekuntia lyhyen ja normaalin pesujakson keston.

Kysy lisätietoja Granule Gastro® -pesukoneen höyryn vähennyksestä Granuldisk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Granuldisk-jälleenmyyjältä.

Granule Gastro® asennus

(A/B) Veden sisääntulo. (C) Viemäri. (D) Pesu-/kuivausaineliitäntä. (E) Sähkökytkentä. (F) USB-portti.

Katso lisätietoja edelliseltä sivulta.

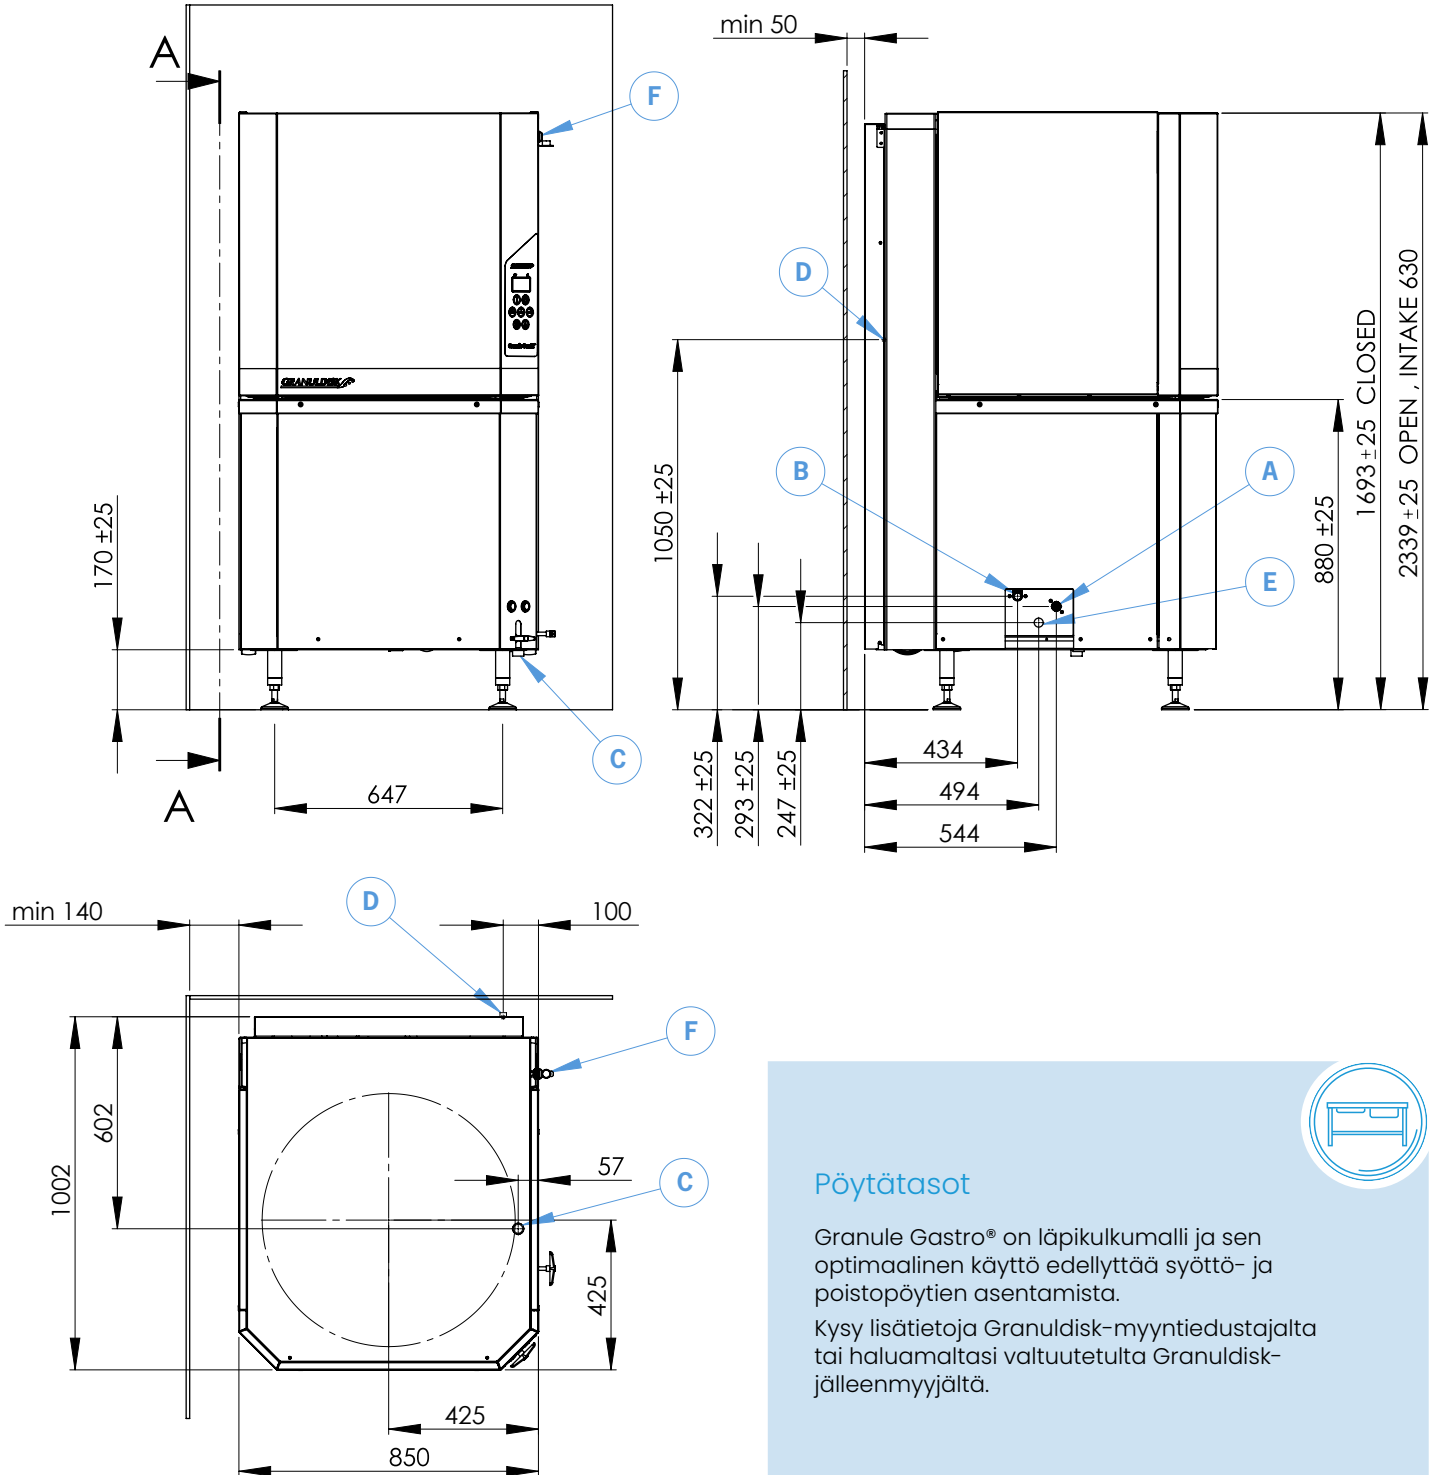

Pöytätasot

Granule Gastro® on läpikulkumalli ja sen optimaalinen käyttö edellyttää syöttö- ja poistopöytien asentamista.

Kysy lisätietoja Granuldisk-myyntiedustajalta tai haluamaltasi valtuutetulta Granuldisk-jälleenmyyjältä.



(mm)

GRANULDISK®

www.granuldisk.com