



Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Base

Underbänkdiskmaskin



Hög hygiennivå

D1 Base levererar högsta nivå på diskresultat som uppfyller hygien-normerna EN 17735:2023 och DIN 10534.



Anpassningsbar på plats

Justerbara temperaturer för disk och sköljning samt dosering av kemikalier – allt kan anpassas på några sekunder.



Tystare arbetsmiljö

Njut av en tystare arbetsmiljö med låga 56 dB(A). Minskar personalens upplevda stress för en behagligare arbetsplats.



Doseringsutrustning & avloppspump

Avloppspump och integrerad doseringsutrustning för flytande diskmedel och sköljmedel ingår i standardleveransen.




D1 Base underbänkdiskmaskin
Art. nr. 31026



Diskkorg för tallrikar

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28148



Diskkorg för glas

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28149



Bestickshållare

105 x 105 x 140 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 28150

D1 Base Tekniska specifikationer

Generellt

Design	Undbänkdiskmaskin, korgmått 500x500 mm Maskin med dubbelvägg
Yttre dimensioner H x B x D	844 (+10) x 600 x 633/1072
Öppningshöjd (Lastningshöjd)	400 mm (375 mm)
Vikt (tom/full)	54 / 74 kg
Disktanksvolym	11 liter
Sköljtanksvolym	5,5 liter
Skökvattenvolym	2,6 liter
Disk-/sköljvattentemperatur	60/85 °C
Ljudtrycksnivå	< 56 dB(A) ISO 11203

Program & kapacitet

Diskprogram	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitet per program	18 Dinner plates or 12 Soup plates Ø 240 mm 25 Glasses/mugs Ø 90 mm
Uppstartstid	15 min. vid 55 °C inkommande vattentemp.

Elanslutning①

Spänning/Frekvens	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (omkopplingsbar)
Säkring	10 A (400V) / 16 A (230V) / 25 A (230V / 1N~ med 5,1 kW eller 16 A (230V / 1N~ med 3,5 kW)
Max uteffekt	5,1 kW
Diskpumpsmotor	0,55 kW
Sköljpumpsmotor	0,18 kW
Element disk-/sköljtank*	2 kW / 4,5 kW
Kapslingsklass	IPX5

Vattenanslutning ②

Hårdhet/Anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anslutningsslang med ¾" hona - 1,5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Max inkommande vattentemp.	60 °C
Återströmningsskydd	EN 1717 uppfylls med luftgap av typ AB, EN 13077

Ventilation & Avlopp ③

Värmebelastning	1,4 kW/ 0,6 kW/ 0,8 kW (totalt/sensibelt/latent)
Ventilationskrav	300 m³/h
Avlopp	Avloppsslang Ø 28 mm, 1 m, Kapacitet 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 400 mm

Disk- & torkmedel


Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen
---------------------	--

* Ej aktiva samtidigt.


Teknisk ritning

- ① Elanslutning
- ② Vattenanslutning
- ③ Avlopp

(mm)

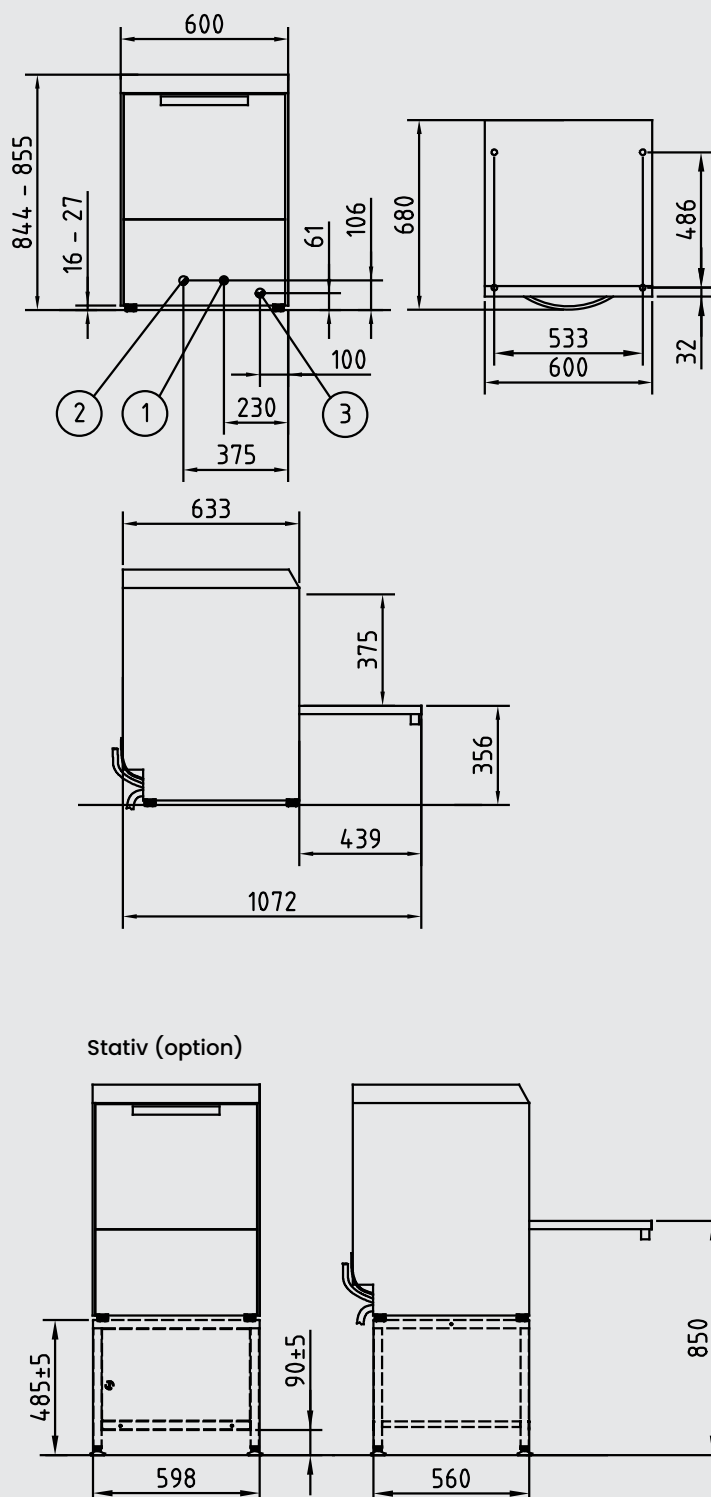

Stativ (option)

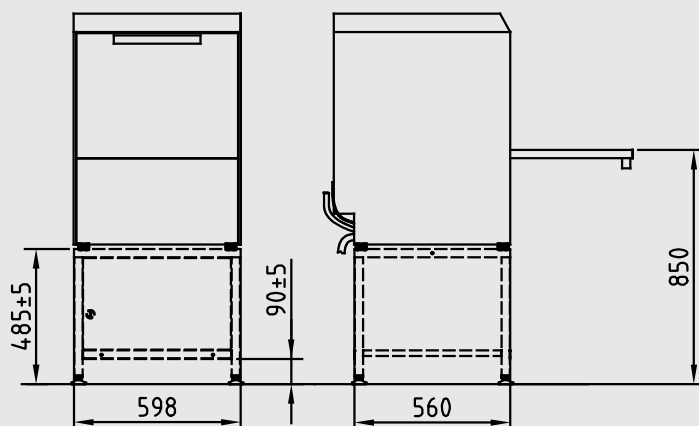

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com