

 Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance attraverso Water-Smart Technology™

G1 Master



Eccellenza nel lavaggio dei
bicchieri

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – eccellenza nel lavaggio dei bicchieri

Risultati di lavaggio brillanti e risparmio di tempo e denaro.

- + senza asciugatura
- + meno rotture
- + meno lesioni
- + meno detergenti



Utilizziamo un'ampia varietà di bicchieri per ogni pasto, il che si traduce in un gran numero di bicchieri da lavare. Con G1 Master abbiamo una lavabicchieri dedicata che offre risultati impeccabili. I bicchieri sono asciutti in un minuto senza bisogno di essere asciugati. Risparmiamo tempo e riduciamo al minimo il rischio di rottura dei bicchieri. È una piccola macchina perfetta!



Mathias Grönberg, co-proprietario di Gastro Gaspari, destinazione gastronomica nel borgo rurale di Flyinge, nel sud della Svezia.



Osmosi inversa e addolcitore d'acqua integrati

L'addolcitore integrato produce acqua addolcita per il sistema a osmosi inversa – un requisito per un processo di osmosi inversa efficiente. L'osmosi inversa fa passare l'acqua attraverso una membrana semipermeabile che rimuove i minerali e le sostanze organiche, ottenendo un'acqua purificata che non lascia striature o segni sul vetro, eliminando così la necessità di asciugare.

Questo sistema intelligente di trattamento dell'acqua incorporato richiede che la macchina sia collegata all'ingresso di acqua fredda (max. 30 °C).



Risciacquo sequenziale brevettato

La tecnologia brevettata Sequential Rinse 1 è inclusa in tutte le versioni Master della nostra gamma Water-Smart. Il risciacquo sequenziale riduce al minimo il consumo di acqua di risciacquo, contribuendo così al risparmio energetico.



Ambiente di lavoro silenzioso

Godetevi il suono del silenzio. Il livello di pressione sonora di soli 53 dB(A) 2 riduce il livello di stress del personale.



Personalizzazioni in loco

Le temperature di lavaggio e risciacquo e il dosaggio dei prodotti chimici sono completamente personalizzabili e facilmente regolabili in pochi secondi.



La connettività elimina i rapporti manuali

La funzione wifi integrata consente di collegare qualsiasi dispositivo per raccogliere, modificare e monitorare informazioni come i dati HACCP, il consumo di prodotti chimici e molto altro. Scaricate l'applicazione gratuita Lean Wash Center®.



Modalità automatica di risparmio energetico

L'energia è costosa, quindi abbiamo programmato G1 Master per passare automaticamente alla modalità di risparmio energetico se lasciata inattiva per 20 minuti.



Basso consumo di sostanze chimiche

Grazie all'osmosi inversa, è sufficiente una quantità minima di detersivo e brillantante per ottenere risultati di lavaggio brillanti.



Tre programmi di lavaggio

G1 Master offre tre programmi di lavaggio dei bicchieri specifici per bicchieri delicati, bicchieri da acqua e bicchieri da birra.



Spazio generoso

Grazie all'ampio spazio di carico, G1 Master è in grado di caricare facilmente bicchieri con un'altezza massima di 375 mm.

Accessori

Cesto di lavaggio in filo metallico per bicchieri

Cestino in filo metallico plastificato 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 file inclinate di 93 mm. Art. n. 30497 (incluso)

Porta bicchieri

Polipropilene, 500 x 500 mm, H 118 mm. Art. n. 28149 (incluso)

Supporto per lavastoviglie sottopiano

Con/senza porta con serratura. Spazio per riporre fino a 3 cestelli standard. Art. n. 31122/31121 (optional)



Tutto incluso

- + Sistema integrato di osmosi inversa
- + Addolcitore d'acqua integrato
- + Dosatore integrato del detergente liquido e del brillantante
- + Filtro antiparticolato e valvola di riduzione della pressione (esterna)
- + Cestelli di lavaggio bicchieri

Specifiche tecniche di G1 Master

Generale

Design	Macchina sottobanco a caricamento frontale
Dimensioni esterne H x L x P	844 (+11) x 600 x 688 (1072 porta aperta) mm
Apertura porta (altezza di carico)	400 mm (375 mm, bicchieri nel cesto di lavaggio)
Peso (vuoto/pieno)	76 / 96 kg
Volume della vasca di lavaggio	11 litri
Volume del serbatoio di risciacquo	5,5 litri
Volume dell'acqua di risciacquo	2 litri
Temperatura dell'acqua di lavaggio/risciacquo	60 / 70 °C
Livello di pressione sonora	53 dB(A) ISO 11203

Programmi e capacità

Programmi di lavaggio	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Capacità per programma	25 bicchieri Ø 90 mm, 36 bicchieri Ø 74 mm
Tempo di avviamento / cambio d'acqua	26 min. / 22 min. a 15 °C di temperatura dell'acqua in ingresso

Collegamento elettrico ①

Tensione	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Fusibile	16 A
Uscita massima	8,05 kW
Pompa di lavaggio	0,55 kW
Pompa di risciacquo	0,18 kW
Resistenza vasca di lavaggio/ risciacquo*	2 kW / 7,5 kW
Grado di protezione	IPX5

Allacciamento all'acqua ②


Durezza/Connessione	Addolcitore d'acqua integrato per garantire la durezza totale: <4 °dH, 7 °f, 70 PPM 2 pezzi tubi di ingresso 3/4" femmina, 1,5 m 200-400 kPa (2-4 bar)
Unità di osmosi inversa	Integrata nella macchina Temperatura massima dell'acqua in ingresso: 30 °C Pressione: 2-4 bar
Filtro acqua esterno H x L x P	Da installare verticalmente vicino alla macchina 417 x 162 x 112 mm, Cartuccia filtro L 385, Ø 88 mm

Ventilazione e scarico ③

Dissipazione del calore	1,8 kW / 0,6 kW / 1,2 kW (totale/sensibile/latente)
Requisiti di ventilazione	500 m³/h
Scarico	Tubo di scarico: Ø 28 mm, 1,4 m, capacità: 50 l/min
Temperatura dell'acqua di scarico	65 °C
Pompa di scarico integrata	40 W, Capacità di sollevamento: 400 mm

Detersivo e brillantante

Apparecchiature di dosaggio	Dosatori di detersivo liquido e brillantante con pompa peristaltica, integrati nella macchina.
-----------------------------	--

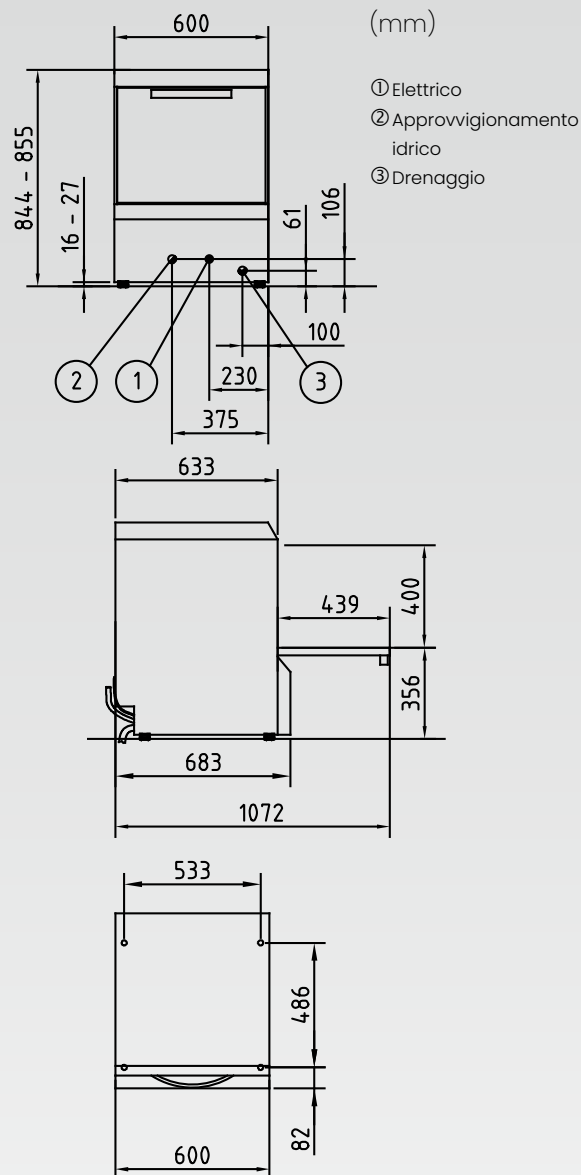

Garanzia
di 2 anni

24

Godete di una garanzia contrattuale di 24 mesi sulla vostra nuova soluzione di lavaggio Nor:disk.

L'assistenza annuale deve essere eseguita dal centro di assistenza autorizzato di zona.

* Non in uso contemporaneamente.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com