



SWEDISH INNOVATION, QUALITY & DESIGN

Hu

Granule Smart[®]



GRANULDISK[®]

Nagy kapacitás kis helyen

Granule Smart®

A Granule Smart® magában foglalja az innovatív Granule Technology™ eljárást, és szükségtelemé teszi az előmosogatást.

A Granule Smart® egy előről tölthető No Pre-Washing™ edénymosogató berendezés, amely kicsi, mégis nagy teljesítményű. A Granule Smart különösen alkalmas olyan konyhákba, amelyeknek a lehető legtöbbet kell kihozniuk a rendelkezésre

álló helyből. Használja a Granule Smart berendezést önálló modellként, amely kevesebb mint 1 négyzetméternyi helyet foglal, a kosár számára intelligens beépített rakodóasztallal, illetve többféle kosarat és kocsit tartalmazó rendszerrel rendelkezik.



Kevesebb vegyszer

Átlagosan napi 1,7 litert takarít meg, évente akár 500 litert is.



Kevesebb víz

Átlagosan napi 1200 litert takarít meg, évente akár 350 000 litert is.



Kevesebb energia

Átlagosan napi 45 kWh-t takarít meg, évente akár 13 700 kWh-t is.



Kevesebb idő

2 perc 10 mp alatt megtisztítja a főzőedényeket és serpenyőket előmosás nélkül.



Nagy kapacitás

6 GN 1/1 ciklusonként – akár 162 GN 1/1 vagy GN 1/2 óránként (max. mélység 65 mm)



Élelmiszerbiztonság

Minden mosási program megfelel a DIN 10512 szabvány higiéniai irányelveinek.



Jövőbiztos

A Granule Smart kész az Industry 4.0-ra, ami azt jelenti, hogy kompatibilis lesz a jövőbeni szolgáltatásokkal és funkciókkal.




Felhasználóbarát kialakítás

Szemmagasságú kezelőpanel. Nagy gombok és egyértelmű szimbólumok. Emlékeztetők és üzenetek a kijelzőn. Automatikus fedél. Szabadalmaztatott kosárérzékelő és automatikus programválasztás. USB-port a HACCP naplófájlok exportálásához.



SIMpel™

QR-kód online hozzáféréssel a kezelőképzési videókhoz, szervizelési előzményekhez, és hibaelhárítási útmutatókhoz.

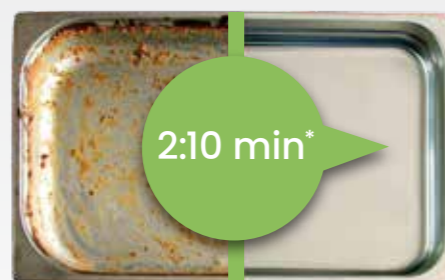

2:10 min*

power GRANULES® BIO

A megtakarítási adatok egy napi 1000 meleg ételt elkészítő és évi 300 napot működő mintahelyszínen alapulnak. Az összehasonlítás a mosogató-edényekben történő kézi mosogatást veti össze a Granule Combi programjával: 50% ECO ciklus, 30% rövid és 20% normál program esetében.

*Megjegyzés: Az opcionális EcoExchanger akár 80 másodperccel növeli a ciklus időtartamát.

Négy kiadásban kapható

A Granule Smart® négy kiadásban kapható: Standard, FreeFlow, HoReCa és HoReCa Freeflow kiadásban. Minden kiadásához külön tartozékcsoport tartozik, amely egy vagy több intelligens tartozék hozzáadásával tovább alakítható az igényeknek megfelelően.



A lehajtható ajtó a Granule Smart standard funkciója, további tájékoztatáshoz a működéséről szkenelje be a QR-kódot.

Granule Smart® Standard kiadás


Cikkszám: 24097

A Granule Smart Standard kiadás egy különálló változat, amely egy kerek edénymosó kosárral és egy beépített rakodóasztalnak kihajtható alsó ajtóval van ellátva. Az edénymosogató kis magassága lehetővé teszi a kicsi és szűk helyeken való elhelyezését, és kevesebb mint 1 m² padlófelületet foglal el.

Az alsó rács nélküli mosókosárba behelyezhető a legtöbb GN méretű edény – és néhány tartozék felvételével számos egyéb konyhai eszköz is betölthető.



1x



Granule Smart® HoReCa kiadás

Cikkszám: 26456

A Granule Smart HoReCa kiadás ugyanolyan különálló konfigurációval rendelkezik, mint a Standard Edition, de egy alsó rácsos mosókosárral, amely megkönnyíti a fogantyúval rendelkező edények betöltését, mivel az alsó rács megakadályozza, hogy a fogantyúk kicsússzanak a kosár alján.

Az alsó ráccsal ellátott mosókosárba behelyezhető a legtöbb GN méretű edény – és néhány tartozék felvételével számos egyéb konyhai eszköz is betölthető.



Granule Smart® Freeflow kiadás

Cikkszám: 24772

A Granule Smart FreeFlow kiadása a két kosárral és az extra, alsó rács nélküli mosókosárral maximalizálja a rugalmasságot, a munkafolyamatok görbülékenységét és a kapacitást. Ez az összeállítás lehetővé teszi a többfeladatos munkavégzést és az egyik kosár kiürítését/feltöltését, míg a másik mosás alatt van.

A kosci két szinten kínál rakodási lehetőséget, és a mosogatnivaló edények vagy akár az egész kosár szállítására is alkalmas. A zárható forgókerekek lehetővé teszik, hogy szükség esetén biztonságosan rögzítse a kocsit.

Növeli a teljes mosogatási terület sebességét, áramlását és rugalmasságát.



Granule Smart® HoReCa Freeflow kiadás

Cikkszám: 26544

A Granule Smart HoReCa FreeFlow kiadás extra kapacitást biztosít azáltal, hogy megfelelő folyamatszervezést tesz lehetővé az edénymosogatás kezeléséhez. Míg az egyik kosarat mossák, a másik kiüríthető és feltölthető, amely maximalizálja az edénymosogató-gép kihasználtságát.

A konfiguráció két, alsó ráccsal ellátott mosókosarat és két kocsit tartalmaz. A kosci magassága megegyezik az alsó ajtó/betöltőasztallal magasságával a dokkoláshoz és a mosókosarak könnyű átviteléhez. A zárható forgókerekek lehetővé teszik, hogy szükség esetén biztonságosan rögzítse a kocsit.

Mosogasson élőben!

Szeretné látni a Granule Smart® működését élőben? Látogasson el a Live Wash™ Book oldalra a www.granuladisk.com/livewash webhelyen.



Tartozékok

A Granule Smart® egy vagy több intelligens tartozék, illetve betét hozzáadásával tovább alakítható az Ön egyedi igényeihez igazodva.

YouTube



Kövessen minket a YouTube-on, hogy megtudja, hogyan kell betölteni és használni a különböző tartozékokat.

Mosogató kosár alsó rács nélkül

Cikkszám: 26426

Kapacitás: 6 db GN 1/1 65 mm-es edény vagy 3 db GN 1/1 edény 200 mm-ig + 3 db GN 1/1 edény 65 mm-ig. Kis horgokkal felszerelve, amelyek lehetővé teszik akár 12 kis tárolóedény (1/4, 1/6, 1/9) közvetlen betöltését a mosókosárba.

(A Standard kiadás 1 darabot tartalmaz. A FreeFlow kiadás 2 darabot tartalmaz.)



Bejegyzett formatervezési.



Mosogató kosár alsó ráccsal

Cikkszám: 26140

Azon vásárlók számára, akik elsősorban Gastronorm méretű tételket, de ezen kívül számos más edényt is szeretnének mosogatni. Az alsó rács megakadályozza, hogy a fogantyúk stb. kicsússzanak a kosár alján.



Edény- és fazéktartó integrált merőkanáltartóval

Cikkszám: 13756

A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 5-6 edény vagy fazék. Merőkanalak maximális magassága: 500 mm.



Betét tálcákhoz, rácsokhoz, fedőkhöz, vágódeszkákhoz stb.

Cikkszám: 19992

A kerek mosókosarakba kell helyezni. 2 db GN 2/1 edény vagy 6 db 600 x 400 mm méretű, max. 20 mm mély sütőtálca és 2 db GN 1/1 méretű tálca, legfeljebb 16 rács, legfeljebb 8 vágódeszka és GN 1/1 fedél fér bele.



Multiflex tartó serpenyőkhöz, kis tálakhoz, szitákhoz

Cikkszám: 20554

A kerek mosókosarakba kell helyezni. Kapacitás: akár 3-4 serpenyő, vagy akár 4-5 kis tál, szita stb.



Registered design.



Fazékkosár

Cikkszám: 21423

2 nagy fazék (200 mm) vagy 1 nagy fazék (400 mm) befogadására alkalmas. A keret edénmosó kosár helyett helyezhető a gépbe.



Rugalmas fazékrögző

Cikkszám: 25188

Gumizsinór két horoggal. Gumizsinór, amely a fazék köré helyezhető és a kosárhoz akasztható.



Tartozéktároló

Cikkszám: 6001159

A nem használt betétek és tartozékok tárolására. A gép mindkét oldalára felakasztható.



Kocsi a mosókosárhoz

Cikkszám: 24637

Maximalizálja a rugalmasságot és a munkafolyamatok gördülékenységét, továbbá lehetővé teszi az ergonomikus munkavégzést.

(A FreeFlow kiadás 2 darabot tartalmaz.)



Mindig SIMpel™ rendszerrel



Minden Granulisk megoldás SIMpel™ rendszerrel van felszerelve – ez egy intelligens QR-kódrendszer dedikált online platformmal. Akár végfelhasználó, akár szerviztechnikus, a SIMpel™ gyors és egyszerű hozzáférést biztosít az adott termék egyedi anyagaihoz.

A QR-kód az átjáró a termék és a SIMpel portál között. Egyszerűen szkennelje be a kódot, hogy a rendszer automatikusan a gépspecifikus dokumentumokat, hibaelhárítási útmutatókat, hibakód-keresési táblázatokat és útmutató videókat tartalmazó online portálra irányítsa. Szerviztechnikusként beléphet a jelszóval védett technikai területre, hogy naplózzon vagy megkeresse a dokumentációt, illetve a karbantartási előzményeket.



Granule Smart® műszaki adatok

Általános

Kivitel	Standard kiadás/FreeFlow kiadás
Külső méretek (Ma x Szé x Mé)	1736/2079 (± 25) x 1025 x 957/1317 mm
Betöltési térfogat	220 liter (Ø 700 x Ma 570 mm)
Tömeg (töltött/üres)	381 kg / 257 kg
Mosótartály térfogata	108 liter
Öblítővíz mennyisége	4 liter (ECO program), 6 liter (rövid/normál program) <i>Az NSF/ANSI 3 szerinti 3600 HUE eléréséhez 6 liter szükséges.</i>
Granulátum mennyisége	8 liter
Mosogatóvíz hőmérséklete	65 °C
Öblítővíz hőmérséklete	85 °C
Hangnyomásszint	< 70 dB(A)

Programok és kapacitás

Mosási programok granulátummal	ECO: 2 perc, 10 mp Short: 3 perc, 10 mp Normal: 5 perc, 10 mp
Mosási programok granulátum nélkül	ECO: 2 perc, 10 mp Short: 2 perc, 30 mp Normal: 4 perc, 30 mp
Max./normál kapacitás óránként (normál kapacitás esetén kezeléssel együtt)	Standard kiadás: 162 / 126 db GN 1/1 FreeFlow kiadás: 162 / 144 db GN 1/1 edény vagy hasonló kapacitás más edényekkel
Kapacitás programonként	6 db GN 1/1 vagy GN 1/2 edény 65 mm mélységgel, vagy 3 db GN 1/1 vagy GN 1/2 edény 200 mm mélységig és 3 db GN 1/1 vagy GN 1/2 edény 65 mm mélységig vagy hasonló kapacitás más edényekkel.

Elektromos csatlakozás

Tápfeszültség**	3- 400-415 V/50 Hz + védőföldelés / 3- 230 V/50 Hz + védőföldelés
Biztosítékok (11,5 kW max. kimenet mellett)	25 A (400 V, 415 V) / 40 A (230 V)
Biztosítékok (16,5 kW max. kimenet mellett)	32 A (400 V, 415 V)
Max. kimenet (meleg feltöltésnél)	11,5 kW
Max. kimenet (hideg feltöltésnél)	16,5 kW
Mosogatószivattyú motor	2,2 kW
Öblítőszivattyú motor	0,11 kW
Mosótartály fűtése*	9 kW, ha a kimenet 11,5 kW (14 kW, ha a kimenet 16,5 kW)
Öblítőtartály fűtése*	9 kW, ha a kimenet 11,5 kW (14 kW, ha a kimenet 16,5 kW)
A ház védettségi besorolása	IPX5

Vízcsatlakozás

Vízkeménység/Csatlakozó	Teljes keménység: 3-7 °dH, 5-12 °TH, 53-125 PPM/¼" BSP külső menettel (DN20) <i>Megjegyzés: Fordított ozmózissal kezelt/desztillált víz nem használható.</i>
A csatlakozó	11,5 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, 55-65 °C (meleg feltöltés) 16,5 kW-os egység: 1-6 bar, 15 l/perc, 5-65 °C (hideg feltöltés, opcionális)
F csatlakozó (opcionális)	11,5/16,5 kW gőzcsökkentéssel (opció): 3-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C 16,5 kW EcoExchanger funkcióval (opció): 1-6 bar, 15 l/perc, < 20 °C

Lefolyó és szellőzés

Szellőzés pára csökkentés esetén	200 m³/h
Szellőzés pára csökkentés nélkül	500 m³/h
Szellőzés EcoExchanger® funkció esetén	100 m³/h
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés esetén	1,7 kW / 0,8 kW / 0,9 kW (teljes/érzékelt/látens)
A helyiségbe kibocsátott hő pára csökkentés nélkül	2,4 kW / 0,8 kW / 1,6 kW (teljes/érzékelt/látens)
A helyiségbe kibocsátott hő EcoExchanger® használata esetén	1,3 kW / 0,8 kW / 0,5 kW (teljes/érzékelt/látens)
Lefolyócső	Cső Ø 32 mm
Vízvezetés	Kapacitáskövetelmény 50 l/perc. Leeresztő szivattyú nélkül, gravitációs lefolyó. <i>A gépet nem szabad közvetlenül a lefolyó fölé helyezni.</i>
Mosó- és öblítőszert	Szükséges. A 230 V AC jel külön dobozból áll rendelkezésre. Maximális terhelés összesen 0,5 A

Feszültségopciók

Nem találja a különleges igényeinek megfelelő opciót a listában? Az egyedi igényekhez történő alakítással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.



Adagoló berendezés

A folyékony mosószert- és öblítőszert-adagoló perisztaltikus szivattyúval és mosószert-adagoló érzékelővel opcionális gyárilag felszerelt kiegészítőként kapható.



Tengeri opció

+ kettős szintérzékelők a mosótartályban
+ a lábak a padlóra csavarozhatók a csúszás és a felbillenés megakadályozása érdekében
A tengeri opcióval kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Granulisk értékesítési képviselőjéhez vagy a preferált Certified Granulisk értékesítési partnerhez.



Pára csökkentő vagy EcoExchanger®?

A Granule Smart® a kiegészítő pára csökkentőjével kellemesebb munkakörnyezetet biztosít a személyzet számára, és csökkenti a szellőzési igényeket. Ez 70 másodperccel növeli a rövid és normál mosási ciklus időtartamát.
Az EcoExchanger® egy opcionális kiegészítő, amely ügyesen ötvözi a pára csökkentést és a hővisszanyerést. Javítja a munkakörnyezetet, és az öblítőtartály fűtéséhez szükséges energia akár 40%-át is megtakarítja. Ez 80 másodperccel növeli a mosási ciklus időtartamát.



* Soha nem működik egyszerre.

** Az összes elérhető feszültségopcióval kapcsolatban forduljon értékesítési képviselőjéhez vagy tekintsen meg egy érvényes árlistát.


A Granule Smart® egy 2 méter hosszú (csatlakozó nélkül) tápkábellel van ellátva a jövőhagyott hálózati csatlakozóhoz történő csatlakoztatáshoz. A hálózati kapcsolót a szállított termék nem tartalmazza.



Granule Smart® Telepítés

(A/F) Vízcsatlakozó (B/E) Mosószer/öblítőszer csatlakozója (C) Elektromos csatlakozás (D) Lefolyó (G) USB-port.

A részleteket lásd az előző oldalon.

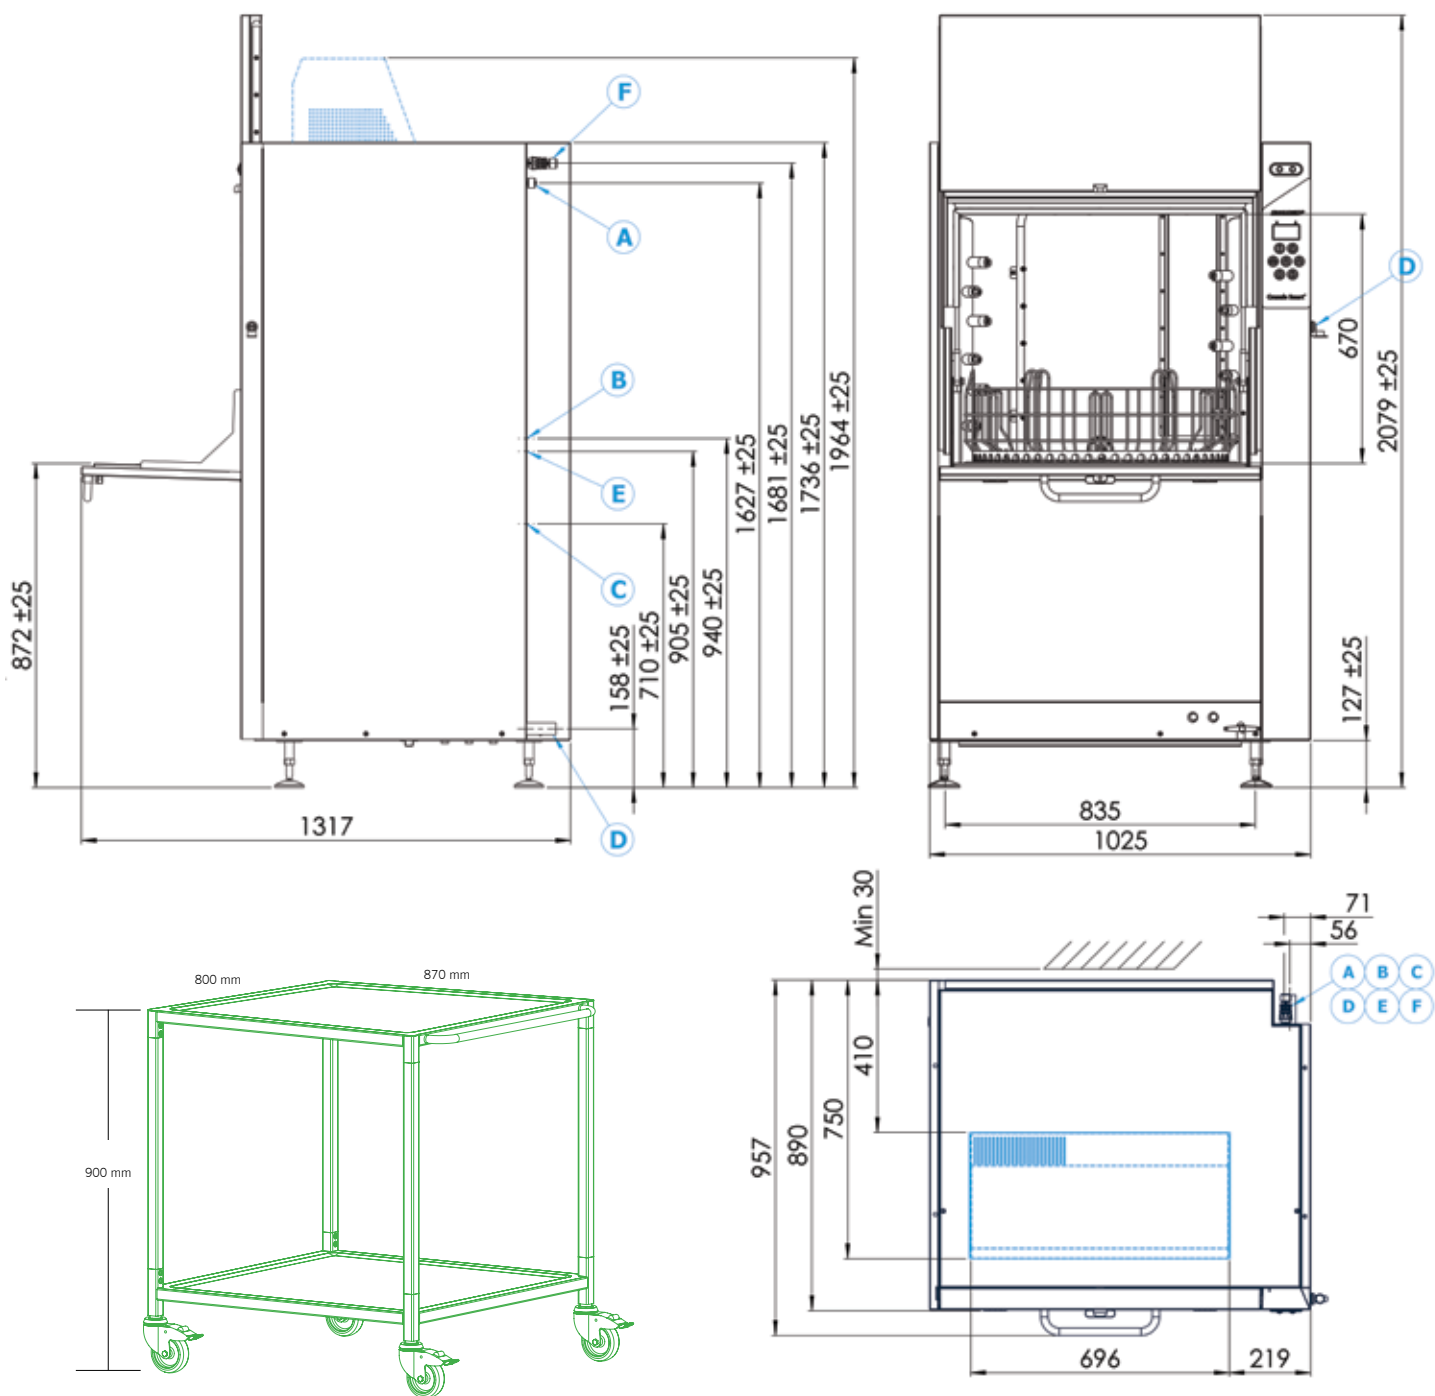

..... EcoExchanger® (opcionális bővítmény)
 — 2 db mosókosár-kocsi (csak a FreeFlow kiadásra vonatkozik)

© Granuldisk 2022/06 SMART-HU Fenntartjuk a jogot, hogy kijavítsuk a nyomtatási hibákat. Fenntartjuk a jogot, hogy megváltoztassuk a dizájnt, a specifikációkat és az eszközöket.

(mm)



www.granuldisk.com