

Pure Performance™ de Nor:disk

D2 Core

Lave-vaisselle à capot



Lave-vaisselle à capot

H x L x P : 1450/1940 x 655 x 745 mm
Construction à simple paroi
Bras de lavage et de rinçage en inox



Réservoir de rupture et pompe de rinçage

Sécurité sanitaire renforcée grâce à un réservoir de rupture type air gap conforme à la norme EN 1717 et une pompe de rinçage intégrée, garantissant une température stable et des performances de rinçage constantes.



Doseurs et pompe de vidange inclus

Doseurs de détergent liquide et de produit de rinçage, ainsi qu'une pompe de vidange, intégrés dans la machine.



Accès immédiat à l'information

Scannez le QR code, et accédez à l'historique de maintenance, aux manuels utilisateurs et techniques, ou encore au guide de réparation.

C'est ça SIMpel™!



Hygiène irréprochable

D2 Core offre un résultat de lavage de haut niveau, et conforme au norme d'hygiène EN 17735:2023.



D2 Core lave-vaisselle à capot

Réf. 31205



Casier à assiettes

500 x 500 mm. Livré de série.
Réf. 28148



Casier à verres

500 x 500 mm. Livré de série.
Réf. 28149



Godet à couvert

105 x 105 x 140 mm. Livré de série.
Réf. 28150

D2 Core caractéristiques techniques

Installation

Généralités

Conception	Lave-vaisselle à capot simple paroi Dimension de casier de lavage : 500 x 500 mm
Dimensions extérieures (Hauteur x Largeur x Profondeur)	1940 x 655 (poignée +100) x 745 (poignée +95) mm
Dégagement à l'ouverture (Hauteur de chargement)	430 mm (405 mm)
Poids (vide/rempli)	108 / 150 kg
Volume de la cuve de lavage	30 litres
Volume de la cuve de rinçage	12 litres
Volume d'eau de rinçage	2,8 litres
Temp. de l'eau de lavage/rinçage	60/85 °C
Niveau de pression sonore	< 68 dB(A) ISO 11203

Programmes et capacités

Programmes lave-vaisselle	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Capacité / programme	18 assiettes plates ou 12 assiettes creuses à Ø 240 mm, 25 verres/tasses à Ø 90 mm
Temps de démarrage d'eau	25 min. à une temp. d'entrée de l'eau de 55 °C

Raccordement électrique ①

Tension	380-415 V / 3N~/ 50 Hz; 230 V / 3N~/ 50 Hz (option)
Fusible	16 A (400 V) / 25 A (230 V)
Puissance maximale	8,52 kW
Pompe de lavage	0,52 kW
Pompe de rinçage	0,18 kW
Résistance de lavage/rinçage*	8 kW / 8 kW
Indice de protection	IPX5

Raccordement à l'eau ②

Dureté/Connexion	Dureté totale : < 4 °dH ; 7 °f ; 70 PPM Tuyau d'entrée avec ¾" femelle - 1,4 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Température maximale de l'alimentation d'eau	60 °C
Protection contre les retours d'eau	La norme EN 1717 est respectée avec l'entrefer de type AB, EN 13077


Ventilation et vidange ③

Charge calorifique	1,9 kW / 1,1 kW / 0,8 kW (totale/ressentie/latente)
Ventilation recommandée	500 m³/h
Vidange	Tuyau Ø 28 mm, 1,5 m, capacité 50 l/min
Température de l'eau de vidange	65 °C
Pompe de vidange intégrée	40 W, Capacité de levage : 400 mm

Détergent et produit de rinçage

Équipement de dosage	Doseurs de détergent et produit de lavage et rinçage liquide avec pompe péristaltique, intégrés dans la machine.
----------------------	--

* Ne fonctionne pas simultanément

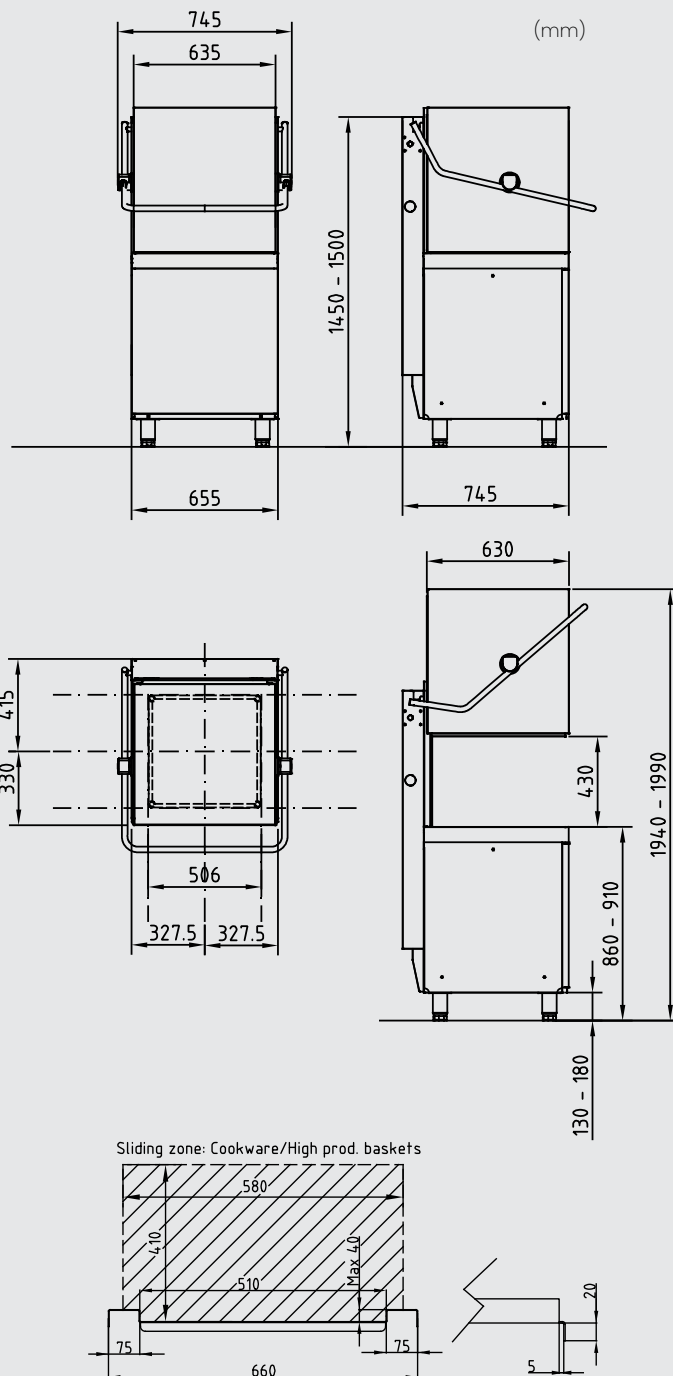

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com