

Pure Performance™ by Nor:disk

# D2 Core

Kupumallinen astianpesukone



## Kupumallinen astianpesukone

K x L x S : 1450/1940 x 655 x 745 mm  
Yksikerroksinen rakenne  
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut pesu- ja huuhteluvartat



## Puhdistussäiliö ja huuhtelupumppu

Puhdistussäiliö sisältyy toimitukseen EN1717-standardin mukaisesti, ja siinä on ilmakehän paineella toimiva huuhtelusäiliö, joka varmistaa huuhteluveden oikean lämpötilan. Huuhtelupumppu sisältyy toimitukseen, ja se varmistaa huuhteluveden oikean virtauksen, paineen ja määrän.



## Annostelulaitteet ja tyhjennyspumppu

Tyhjennyspumppu ja integroidut annostelulaitteet nestemäiselle pesuaineelle ja huuhteluaineelle sisältyvät vakiotoimitukseen.



## Huipputason hygieniä

Water-Smart-sarja tarjoaa huippuluokan pesutuloksia, jotka täyttävät EN 17735:2023 -hygienianormit.



## Välitön pääsy tietoihin


Skannaa QR-koodi, niin pääset verkossa tarkastelemaan huoltohistoriaa, käyttö- ja huoltoohjeita tai vianmääritysoppaita.

Se on SIMpel™!



## Lautaskori

500 x 500 mm  
Sisältyy vakiotoimitukseen.  
Art. 28148



## Lasikori

500 x 500 mm  
Sisältyy vakiotoimitukseen.  
Art. 28149



## Ruokailuvälineiden kori

105 x 105 x 140 mm  
Sisältyy vakiotoimitukseen.  
Art. 28150

D2 Core kupumallinen astianpesukone

Art. 31205

**NOR:DISK**  
CLEAN SOLUTIONS

# D2 Core tekniset tiedot

# Tekninen piirustus

## Yleistä

Muotoilu	Kupumallinen astianpesukone Pesukorin koko: 500 x 500 mm Yksikerroksinen kotelo
Ulkomitat (K x L x S)	1940 x 655 (kahva +100) x 745 (kahva +95) mm
Aukon korkeus (lastauskorkeus)	430 mm (405 mm)
Paino (tyhjä/täynnä)	108 / 150 kg
Pesusäiliön tilavuus	30 litraa
Huuhtelu tankin tilavuus	12 litraa
Huuhteluveden määrä	2.8 litraa
Pesuveden/huuhteluveden lämpötila	60/85 °C
Äänenpainetaso	< 68 dB(A) ISO 11203

## Ohjelmat & kapasiteetti

Pesuojelma	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	18 ruokalautasta tai 12 keittolautasta Ø 240 mm, 25 lasia/muki Ø 90 mm.
Käynnistysaika	12 min 55 °C:n tuloveden lämpötilassa

## Sähkökytkentä ①

Jännite	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz
Sulake	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maksimiteho	8.52 kW
Pesupumpun moottori	0.52 kW
Huuhtelupumpun moottori	0.18 kW
Lämmitin pesu-/huuhtelusäiliö*	8 kW / 8 kW
Kotelon suojausluokka	IPX5

## Vesiliitäntä ②

Kovuus/Liitäntä	Kokonaismakkuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Tulo-letku, ¾" naarasliitin - 1,4 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Maks. tuloveden lämpötila	60 °C
Takaiskuventtiili	EN 1717 täytyy tyyppin AB ilmarakolla, EN 13077


## Tyhjennys & tuuletus ③

Lämmönpoisto	4.5 kW/ 2.0 kW/ 2.5 kW (yhteensä/kohtuullinen/ piilevä)
Ilmanvaihtovaatimus	500 m³/h
Viemäröinti	Tyhjennysletku: Ø 28 mm , 1.5 m Kapasiteetti: 50 l/min
Tyhjennysveden lämpötila	65 °C
Integroitu tyhjennyspumppu	40 W, Nostokapasiteetti: 800 mm


## Pesuaine ja huuhteluaine

Annostelulaitteet	Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijat peristalttisella pumpulla on integroi- tu koneeseen.
-------------------	--

\* Ei toimi samanaikaisesti.

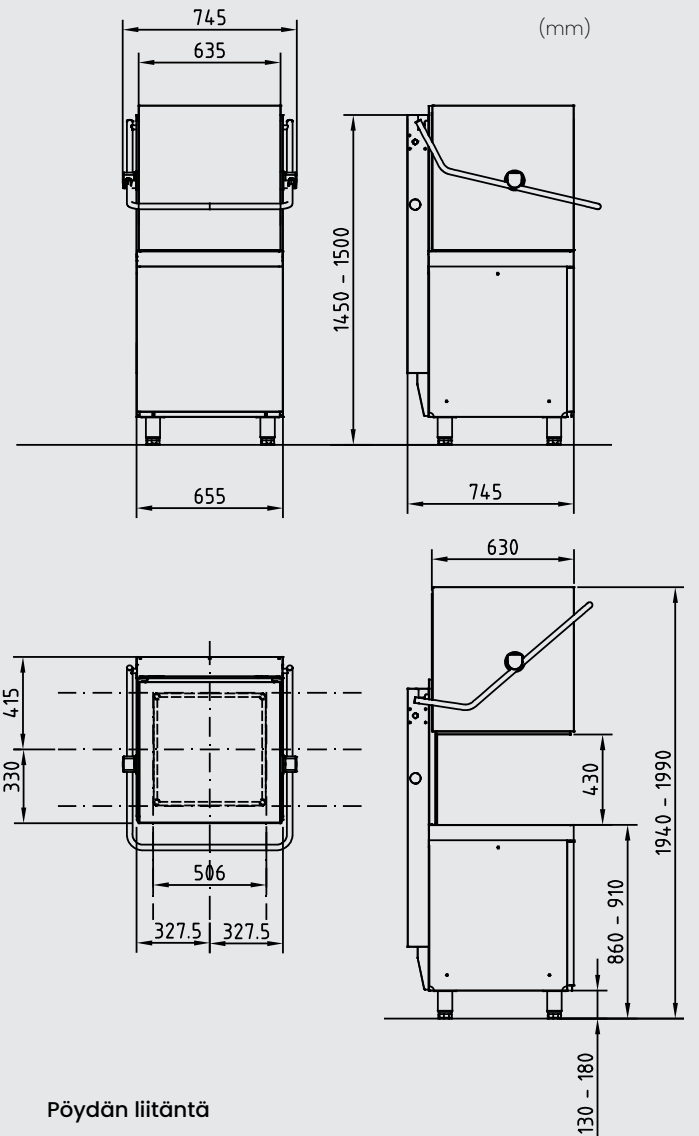

## Pöydän liitäntä

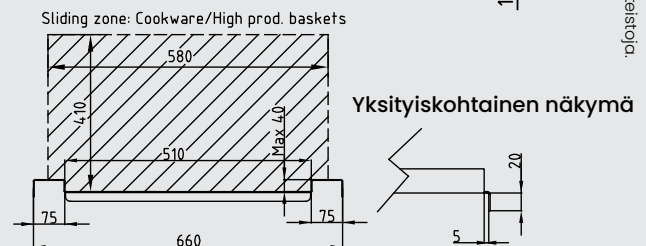

## Yksityiskohtainen näkymä