



Swedish Innovation, Quality & Design



Pure Performance kautta Water-Smart Technology™

D1 Master



Alhainen kulutus – korkea suorituskyky

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Helppoa, kestävää, tehokasta



Sequential Rinse Technology
The Sequential Rinse Technology vähentää veden ja pesuaineiden kulutusta jopa 50 %, mikä puolestaan auttaa säästämään energiaa.



Hiljainen työympäristö
Nauti hiljaisuudesta ja vähennä henkilöstön stressiä. Vain 56 dB(A).



Huipputason hygieniä
D1 Master tarjoaa erinomaiset pesutulokset, jotka täyttävät EN 17735:2023- ja DIN 10534 -hygieniastandardien vaatimukset. Matalapainepumppu yhdessä pyörievien pesuvarsin kanssa puhdistaa lautaset kiiltäviksi vain 1,5 minuutissa.




Välitön pääsy tietoihin
Skannaa QR-koodi, niin pääset verkossa käsiksi huoltohistoriaan, käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä vianmääritysoppaisiin.

Se on SIMpel™!



Paikan päällä tehtävät mukautukset
Pesu- ja huuhtelulämpötilat sekä kemikaalien annostelu ovat kaikki täysin mukautettavissa paikan päällä.

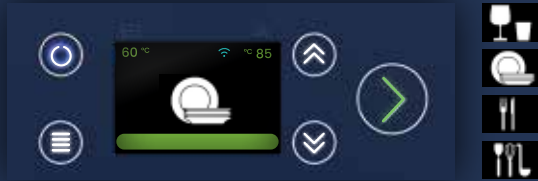

Intuiitiivinen käyttö – ei kielimuuria
Selkeä näyttö, jossa on kuvakkeita ja symboleja, auttaa sinua selviytymään henkilöstön tiheästä vaihtuvuudesta ja säästämään aikaa, sillä toistuvia käyttökoulutuksia ei tarvita.



D1 Master Glass
Glass-mallissa on erityisesti lasien pesua varten suunnitellut ohjelmat. D1 Master Glass -laitteeseen voidaan asentaa integroitu vedenpehmennin. Laite voidaan myös liittää ulkoiseen RO-yksikköön, jolloin pesutulos on entistä parempi. Laitteen mukana toimitetaan metallinen pesukori lasille ja lasien pesuteline.



Jalusta työtason alle asennettavalle astianpesukoneelle
Luo ergonominen työskentelykorkeus asettamalla työtason alle asennettava kone jalustalleen. Saatavana lukittavalla ovella tai ilman. Tilaa jopa kolmen vakiokokoisen pesukorin tai kemikaalisäiliön säilyttämiseen.



Sisäänrakennettu Wi-Fi
Lataa Lean Wash Center® -sovellus ja yhdistä siihen mikä tahansa laite, jotta voit kerätä, muokata ja seurata HACCP-lokitietoja, kulutustietoja ja paljon muuta.



D1 Master tekniset tiedot

Yleistä	
Muotoilu	Tiskikone, joka asennetaan työtason alle
Ulkomitat (K x L x S)	844 (+10) x 600 x 633/1072
Aukon korkeus (lastauskorkeus)	400 mm (375 mm)
Paino (tyhjä/täynnä)	54 / 74 kg
Pesusäiliön tilavuus	11 litraa
Huuhtelu tankin tilavuus	5,5 litraa
Huuhteluveden määrä	1,3 litraa (Lasiversio: 2,0 litraa)
Pesuveden lämpötila	60 °C
Huuhteluveden lämpötila	85 °C (Lasiversio: 70 °C)
Äänenpainetaso	< 56 dB(A) ISO 11203

Ohjelmat & kapasiteetti	
Pesuojelma	1:30 min / 2 min / 3 min / 8 min (Lasiversio: 1:30 min / 2 min / 3 min)
Kapasiteetti ohjelmaa kohden	18 ruokalautasta tai 12 keittolautasta Ø 240 mm, 25 lasia/muki Ø 90 mm.
Käynnistysaika / vedenvaihto	13 min. / 8 min. veden tulolämpötilan ollessa 55 °C

Sähkökytkentä ①	
Jännite	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz 230V/ 1N~ / 50 Hz (kytkettävä)
Sulake	10 A (400 V) / 16 A (230 V) / 25 A (230 V / 1N~, teho 5,1 kW) tai 16 A (230 V / 1N~, teho 3,5 kW)
Maksimiteho	5,1 kW
Pesupumpun moottori	0,55 kW
Huuhtelupumpun moottori	0,18 kW
Lämmitin pesu-/huuhtelusäiliö*	2 kW / 4,5 kW
Kotelon suojausluokka	IPX5

Vesiliitäntä ②	
Kovuus/Liitäntä	Kokonaismakuus: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Tulo-letku, ¾" naarasliitin - 1,5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Maks. tuloveden lämpötila	60 °C (enintään 30 °C, kun vedenpehmennin on valittuna)
Takaiskuventtiili	EN 1717 täyttyy tyyppin AB ilmarakolla, EN 13077


Tyhjennys & tuuletus ③	
Lämmönpoisto	1,0 kW / 0,6 kW / 0,4 kW (yhteensä/kohtuullinen/piilevä)
Ilmanvaihtovaatimus	300 m³/h
Viemäröinti	Tyhjennysletku: Ø 28 mm , 1,4 m Kapasiteetti: 50 l/min
Tyhjennysveden lämpötila	65 °C
Integroitu tyhjennyspumppu	40 W, Nostokapasiteetti: 400 mm

Pesuaine ja huuhteluaine	
Annostelulaitteet	Nestemäisen pesuaineen ja huuhteluaineen annostelijat peristalttisella pumpulla on integroitu koneeseen.

* Ei toimi samanaikaisesti.

D1 Master tekninen piirustus

- ① Sähkö
- ② Vesihuolto
- ③ Viemäröinti

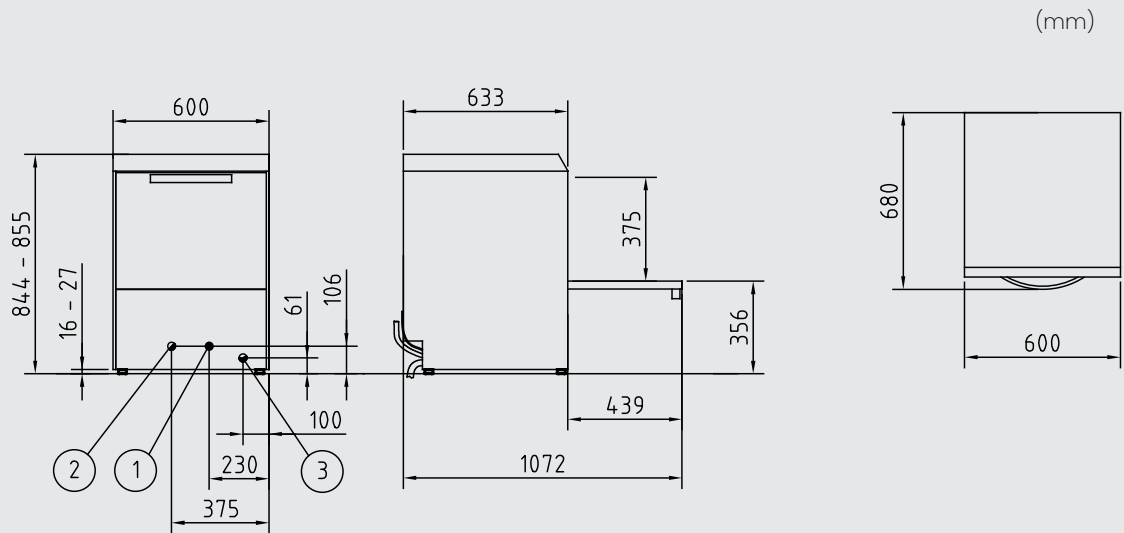

Jalusta (lisävaruste)

