

 Swedish Innovation, Quality & Design

Aukščiausias našumas su Water Smart technologija

G1 Master



Neprilygstamos kokybės
stiklinių plovimo mašina

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

G1 Master – neprilygstamos kokybės stiklinių plovimo mašina

Spindintis stiklas taupant laiką ir pinigus.

- + nereikalingas poliravimas
- + mažiau dūžių
- + mažiau susižalojimų
- + mažiau plovimo priemonių



Naudojame įvairias stiklines, jų plauti tenka labai daug. Turime „G1 Master“ stiklinių plovimo mašiną, kuri užtikrina nepriekaištingus plovimo rezultatus. Stiklinės išdžiūsta per minutę, nereikia jų poliruoti. Sutaupome laiko ir sumažiname stiklinių dužimo riziką. Tai tobula stiklinių plovimo mašina!

Mathias Grönberg, gastrominės vietos „Gastro Gaspari“, įsikūrusios kaimo vietovėje Flyinge pietų Švedijoje, bendrasavininkas.



Integruota atvirkštinio osmoso sistema ir vandens minkštiklis

Integruotas vandens minkštiklis paruošia vandenį atvirkštinio osmoso sistemai. Atvirkštinio osmoso būdu vanduo stumiamas per pusiau pralaidžią membraną, kuri pašalina mineralus ir organines medžiagas, todėl išvalytas vanduo nepalieka dryžių ar žymių ant stiklo – jo nereikia poliruoti.

Ši išmanioji įmontuota vandens valymo sistema reikalauja, kad plovimo mašina būtų prijungta prie šalto vandens įvado (maks. 30 °C).



Patentuota skalavimo technologija

Patentuota nuoseklaus skalavimo technologija 1 yra įtraukta į visas „Water-Smart“ serijos „Master“ versijas. Nuoseklus skalavimas sumažina skalavimo vandens vartojimą iki minimumo ir tokiu būdu taupoma energija.



Netriukšminga darbo aplinka

Mėgaukitės tylia aplinka. Vos 53 dB(A)² garso slėgio lygis sumažina darbuotojų nuovargį.



Automatinis elektros taupymo režimas

Elektra kainuoja, todėl G1 Master suprogramuota taip, kad pereitų į elektros taupymo režimą, jei yra nenaudojama 20 minučių.



Pritaikymai vietoje

Reguliuojamos plovimo ir skalavimo temperatūros, detergentų dozavimas – viskas pakeičiama per kelias sekundes.



Nedidelės plovimo priemonių sąnaudos

Dėl atvirkštinio osmoso reikalingi minimalūs plovimo ir skalavimo priemonių kiekiai.



Nereikalingos rankinės ataskaitos

Integruota „Wi-Fi“ funkcija leidžia prijungti bet kurį įrenginį, kad būtų galima rinkti, redaguoti ir stebėti informaciją, pvz., HACCP duomenis, detergentų sunaudojimą ir daug daugiau. Atsisiųskite nemokamą programėlę „Lean Wash Center“.



Trys plovimo programos

G1 Master siūlo tris programas, skirtas taurėms, stiklinėms bei alaus bokalams.



Didelė talpa

„G1 Master“ lengvai talpina iki 375 mm aukščio stiklines.

Priedai

Vielinis plovimo krepšys

Plastiku dengtas vielinis krepšys 500 x 500 mm, H 170 mm, 5 eilės po 93 mm.
Art. nr. 30497
(įeina į komplektą)

Stiklinių plovimo kasetė

Iš polipropileno, 500 x 500 mm, H 118 mm.
Art. nr. 28149
(įeina į komplektą)

Indaplovės po stalviršių stovas

Su užrakinamomis durėlėmis / be jų.
Vieta trijų plovimo kasečių laikymui
Art. nr. 31122/31121
(papildomas priedas)



Viskas įskaičiuota

- + Integruota atvirkštinio osmoso sistema
- + Integruotas vandens minkštiklis
- + Integruota plovimo ir skalavimo priemonių dozavimo įranga
- + Filtras ir slėgio mažinimo vožtuvas (išorinis)
- + Kasetės ir krepšys plovimui



G1 Master techniniai duomenys

Bendri duomenys

Dizainas	Pobarinė iš priekio pakraunama plovimo mašina
Išoriniai matmenys A x P x G	844 (+11) x 600 x 688 (1072 atidarius duris) mm
Pakrovimo aukštis	400 mm (375 mm stiklinės plovimo krepšyje)
Svoris (užpildyta/tuščia)	76 / 96 kg
Plovimo bako talpa	11 litrų
Skalavimo bako talpa	5,5 litrų
Vandens kiekis skalavimui	2 litrai
Plovimo/skalavimo vandens temp.	60 / 70 °C
Triukšmingumo lygis	53 dB(A) ISO 11203

Programos ir talpa

Plovimo programos	1:30 min. / 2 min. / 3 min.
Talpa	25 stiklinės Ø 90 mm, 36 stiklinės Ø 74 mm
Paleidimo / vandens keitimo laikas	26 min. / 22 min., kai įvadinio vandens temp. yra 15 °

Elektros pajungimas ①

Įtampa	380-415V/ 3N~ / 50 Hz
Kirtiklis	16 A
Maksimali galia	8.05 kW
Plovimo pompa	0.55 kW
Skalavimo pompa	0.18 kW
Plovimo/skalavimo talpos kaitinimo elementas*	2 kW / 7.5 kW
Apsaugos lygis	IPX5

Vandens pajungimas ②


Kietumas/pajungimas	Integruotas vandens minkštiklis, užtikrinantis bendrą kietumą: <4 °dH, 7 °f, 70 ppm. 2 vnt. įleidimo žarnų, 3/4" jungtis, 1,5 m, 200-400 kPa (2-4 barai)
Atvirkštinio osmoso sistema	Integruota Maksimali įvadinio vandens temp. - 30 °C Slėgis: 2-4 bar
Išorinis vandens filtras H x W x D	Montuojamas vertikaliai 417 x 162 x 112 mm, filtro kasetė L 385, Ø 88 mm

Ventiliacija ir nuotekos ③

Šilumos atidavimas	1.8 kW / 0.6 kW / 1.2 kW (bendras/jungtamas/latentinis)
Ventiliacija	500 m³/h
Nuotekos	Vamzdis: Ø 28 mm, 1.4 m, talpa: 50 l/min
Nuotekų temperatūra	iki 65 °C
Integruotas nuotekų siurblys	40 W, 400 mm

Plovimo ir skalavimo priemonės

Dozavimo įranga	Plovimo ir skalavimo priemonių dozatoriai su peristaliniu siurbliu, integruoti į įrenginį.
-----------------	--

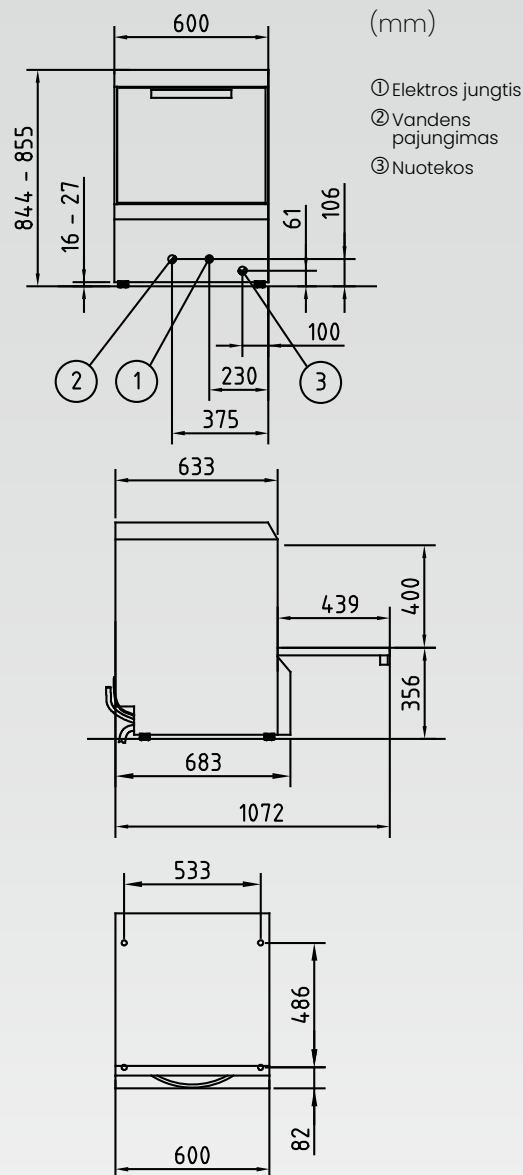

2-metų
garantija

24

Gaukite 24 mėnesių
garantiją.

Metinę techninę priežiūrą
turi atlikti vietinis įgaliotas
techninės priežiūros
partneris.

* Nenaudojamas vienu metu.

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com