

Pure Performance™ by Nor:disk

D1 Core

Underbänkdiskmaskin



Underbänkdiskmaskin

H x B x D : 825 x 565 x 630/1010 mm
Maskin med enkelvägg
Rostfria disk- och sköljarmar



Doseringsutrustning & avloppspump

Avloppspump och integrerad doseringsutrustning för flytande diskmedel och sköljmedel ingår i standardleveransen.



Breaktank & Sköljpump

Breaktank ingår för att säkerställa EN1717 med en atmosfärisk sköljtank för att säkerställa korrekt sköljvattentemperatur. Sköljpump ingår för att säkra korrekt flöde, tryck och mängd sköljvatten.



Omedelbar tillgång till information

Skanna QR-koden för att få tillgång till servicehistorik, användar- och servicemanualer eller felsökningsguider online.

Det är SIMpel™!



D1 Core underbänkdiskmaskin

Art. nr. 31158



Diskkorg

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art. nr. 30657



Glasdiskkorg

500 x 500 mm
Ingår i standardleveransen.
Art.nr. 30658

D1 Core teknisk specifikationer

Teknisk ritning

Generellt

Design	Underbänkdiskmaskin Diskkorg mått: 500 x 500 mm Maskin med enkelvägg
Yttre dimensioner H x B x D	825 (+11) x 565 x 630/1010 mm
Öppningshöjd (lastningshöjd)	350 mm (325 mm)
Vikt (tom/full)	47 / 76 kg
Disktanksvolym	23 liter
Sköjlsvolym	5.5 liter
Sköjlsvattenvolym	2.6 liter
Disk-/sköjlsvattentemperatur	60 / 85 °C
Ljudtrycksnivå	<62 dB(A) ISO 11203

Program & kapacitet

Diskprogram	1:30 min. / 2 min. / 3 min. / 8 min.
Kapacitet per program	18 tallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm, 25 glas/koppar Ø 90 mm.
Uppstartstid	25 min vid 55 °C inkommande vattentemp.

Elanslutning ①

Spänning/Frekvens	380-415 V/ 3N~ / 50 Hz, omkopplingsbar till 230 V/ 1N~ / 50 Hz 230 V/ 3N~ / 50 Hz (tillval)
Säkring	10 A (400V/3N~), 16 A (230V/3N~), 25 A (230V/1N~)
Max uteffekt	4.9 kW
Diskpumpsmotor	0.40 kW
Sköjlpumpsmotor	0.18 kW
Element disk-/sköjlsvattentemp*	2.5 kW / 4.5 kW
Kapslingsklass	IPX1

Vattenanslutning ②

Hårdhet/anslutning	Total hårdhet: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Anslutningsslang med ¾" hona - 1.5 m 200 - 500 kPa (2 - 5 bar)
Max inkommande vattentemp.	60 °C

Ventilation & avlopp ③


Värmebelastning	1.9 kW / 1.1 kW / 0.8 kW (total/sensibel/latent)
Ventilationskrav	300 m³/h
Avlopp	Drain hose Ø 28 mm, 1 m, capacity 50 l/min
Temperatur på avloppsvatten	65 °C
Integrerad avloppspump	40 W, Lyftkapacitet: 400 mm

Disk- och torkmedel

Doseringsutrustning	Doseringspumpar för flytande disk- och torkmedel, med peristaltisk pump, är integrerade i maskinen
---------------------	--

* Ej aktiva samtidigt.

- ① Elanslutning
- ② Vattenanslutning
- ③ Avlopp

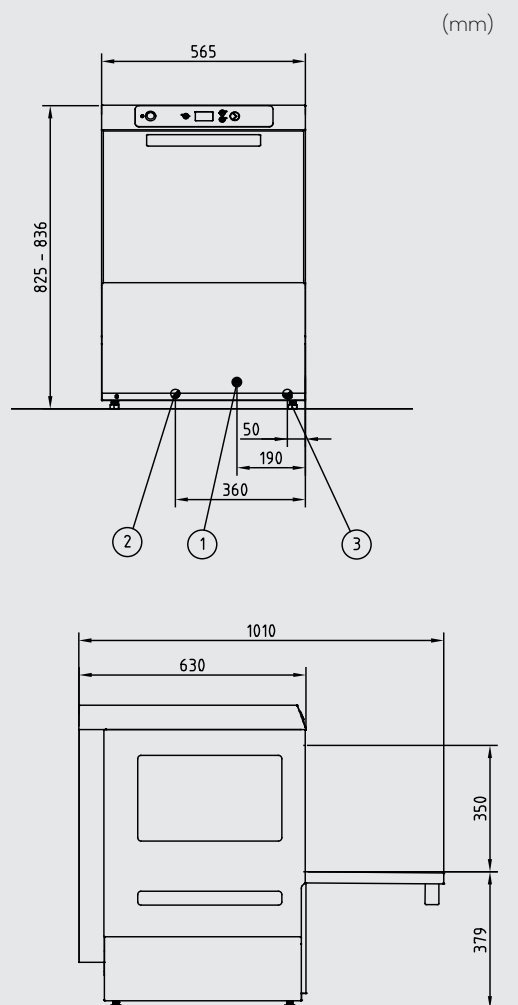

NORDISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com