



Swedish Innovation, Quality & Design

Pure Performance keresztül Water-Smart Technology™

D2 Master



Víztakarékos edénymosási
megoldás

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

Egyszerű, fenntartható, hatékony



Kiváló higiéniai színvonal
A D2 Master kiváló mosási eredményeket biztosít, amelyek megfelelnek az EN 17735:2023 és a DIN 10534 higiéniai szabványoknak.



Alacsony szellőzési igény – Jelentős árammegtakarítás
Az opcionális EcoExchanger® kondenzálja a mosási ciklusok során keletkező gőzt, és visszanyeri a hőenergiát. Ez alacsonyabb szellőzési igényt és áramfogyasztást eredményez.



Szekvenciális öblítési technológia
A szekvenciális öblítési technológia akár 50%-kal csökkenti a víz- és vegyszerfogyasztást, ami viszont hozzájárul az energiamegtakarításhoz.




Helyszíni beállítások
A mosási és öblítési hőmérsékletek, a vegyszeradagolás, valamint a kezelőpanel elhelyezkedése mind teljes mértékben helyszínen testreszabható.



Kick'n Wash
Nincs többé gombnyomkodás – maradjon szabad a keze! Egy egyszerű rúgás a pedálra, és a burkolat automatikusan leereszkedik, majd elindul a mosási ciklus. A folyamat befejeztével a burkolat automatikusan felemelkedik. Megszünteti az ismétlődő mozdulatokat, és megelőzi a személyzet munkával összefüggő sérüléseinek (MSD-k) kialakulását. Opcionális funkció.



Fordítható asztalok
Ezeket az asztalokat kifejezetten a Water-Smart termékcsaládunk burkolatos modelljeihez tervezték. A különböző lehetőségekről tájékozódjon weboldalunkon.

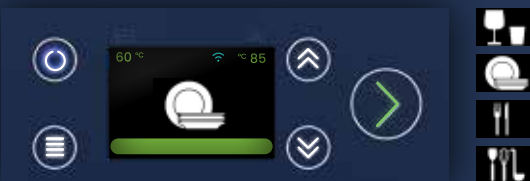

Intuitív kezelés – nincsenek nyelvi akadályok
A könnyen olvasható képernyő ikonokkal és szimbólumokkal rendelkezik. Ez segít kezelni a gyakori személyzeti fluktuációt és időt takarít meg, mivel elkerülhetővé válnak az ismétlődő kezelői képzések.



Egyedi mosókosár

Nagy teljesítményű mosókosár, opcionális kiegészítő
Kapacitás:
9 db GN 1/1 vagy 18 db GN 1/2 tálca, mélység 20 mm. Cikkszám: 28575
szé 500 mm mé 500 mm ma 200 mm



Azonnali hozzáférés az információkhoz
Olvassa be a QR-kódot, és online hozzáférhet a szervizelési előzményekhez, a felhasználói és szervizkézikönyvekhez, illetve a hibaelhárítási útmutatókhoz.
Ez a SIMpel™!



Beépített Wi-Fi
Töltse le a Lean Wash Center® alkalmazást, és csatlakoztasson bármilyen eszközt a HACCP-naplók, fogyasztási adatok és egyéb információk rögzítéséhez, szerkesztéséhez és nyomon követéséhez.



D2 Master műszaki adatok


Általános	
Tervezés	Kalapos mosogatógép
Külső méretek (szé x mé x ma)	Kézi: 1500/1950 (+50) × 655 × 750 mm Automatikus: 1500/1950 (+50) × 655 × 800 mm EcoExchanger: 1980 (+50) × 655 × 800 mm
Szabad magasság (rakodási magasság)	430 mm (405 mm)
Súly (üres/töltött)	150 / 190 kg
A mosótartály térfogata	30 liter
Az öblítőtartály térfogata	12 liter
Az öblítővíz mennyisége	1.3 liter
Mosó-/öblítővíz hőmérséklete	60/85 °C
Zajszint	< 59 dB(A) ISO 11203
Programok és befogadóképesség	
Mosási programok	1 min / 2 min / 3 min / 8 min
Kapacitás/mosási program	18 lapos-vagy 12 leveses tányér, Ø 240 mm 25 pohár/bögrék, Ø 90 mm
Felfűtési idő / vízcsere	12 perc/11 perc, 55 °C-os bemeneti vízhőmérséklet mellett
Elektromos csatlakozás ①	
Feszültség	380/400/415V/ 3N~ / 50 Hz 230V/ 3N~ / 50 Hz 380/400/415V/ 3N~ / 60 Hz
Biztosíték	16 A (400V) / 25 A (230V)
Maximális teljesítmény	9.1 kW
Mosogatógép-szivattyú	1.1 kW
Öblítőszivattyú	0.18 kW
Mosó / öblítő tartály*	8 kW / 8 kW
A burkolat védelmi osztálya	IPX5
Vízcsatlakozás ②	
Keményység/Csatlakozás	Teljes keménység: < 4 °dH; 7 °f; 70 PPM Bemeneti tömlő ¾" belső menettel – 1,3 m 200–500 kPa (2–5 bar)
A bemenő víz maximális hőmérséklete	60 °C (max. 25 °C az EcoExchanger opcióval)
Visszafolyásgátló	Az EN 1717 szabványnak az AB típusú légréssel megfelel, EN 13077
Szellőzés és vízvezetés ③	
Hőelvezetés	2.0 kW / 1.4 kW / 0.6 kW (összesen / érzékelhető / látens)
Hőelvezetés az EcoExchanger segítségével	1.7 kW / 1.4 kW / 0.3 kW (összesen / érzékelhető / látens)
Szellőzési követelmény	500 m³/h
Szellőzési követelmény EcoExchanger használatával	250 m³/h
Vízvezetés	Leeresztőcső, átmérő 28 mm, hossz 1,3 m, teljesítmény 50 l/min
A lefolyóvíz hőmérséklete	65 °C
Beépített leeresztő szivattyú	40 W, Emelési magasság: 800 mm
Mosószer és öblítőszer	
Adagoló berendezések	A gépbe perisztaltikus szivattyúval ellátott adagolók vannak beépítve a folyékony mosószer és az öblítőszer adagolásához

* Nem használják egyszerre.


D2 Master műszaki adatok

- ① Villamos hálózat
- ② Vízellátás
- ③ Csatorna

i A zárójelben feltüntetett automatikus motorháztető-opció
Jobb oldalon az EcoExchanger opció

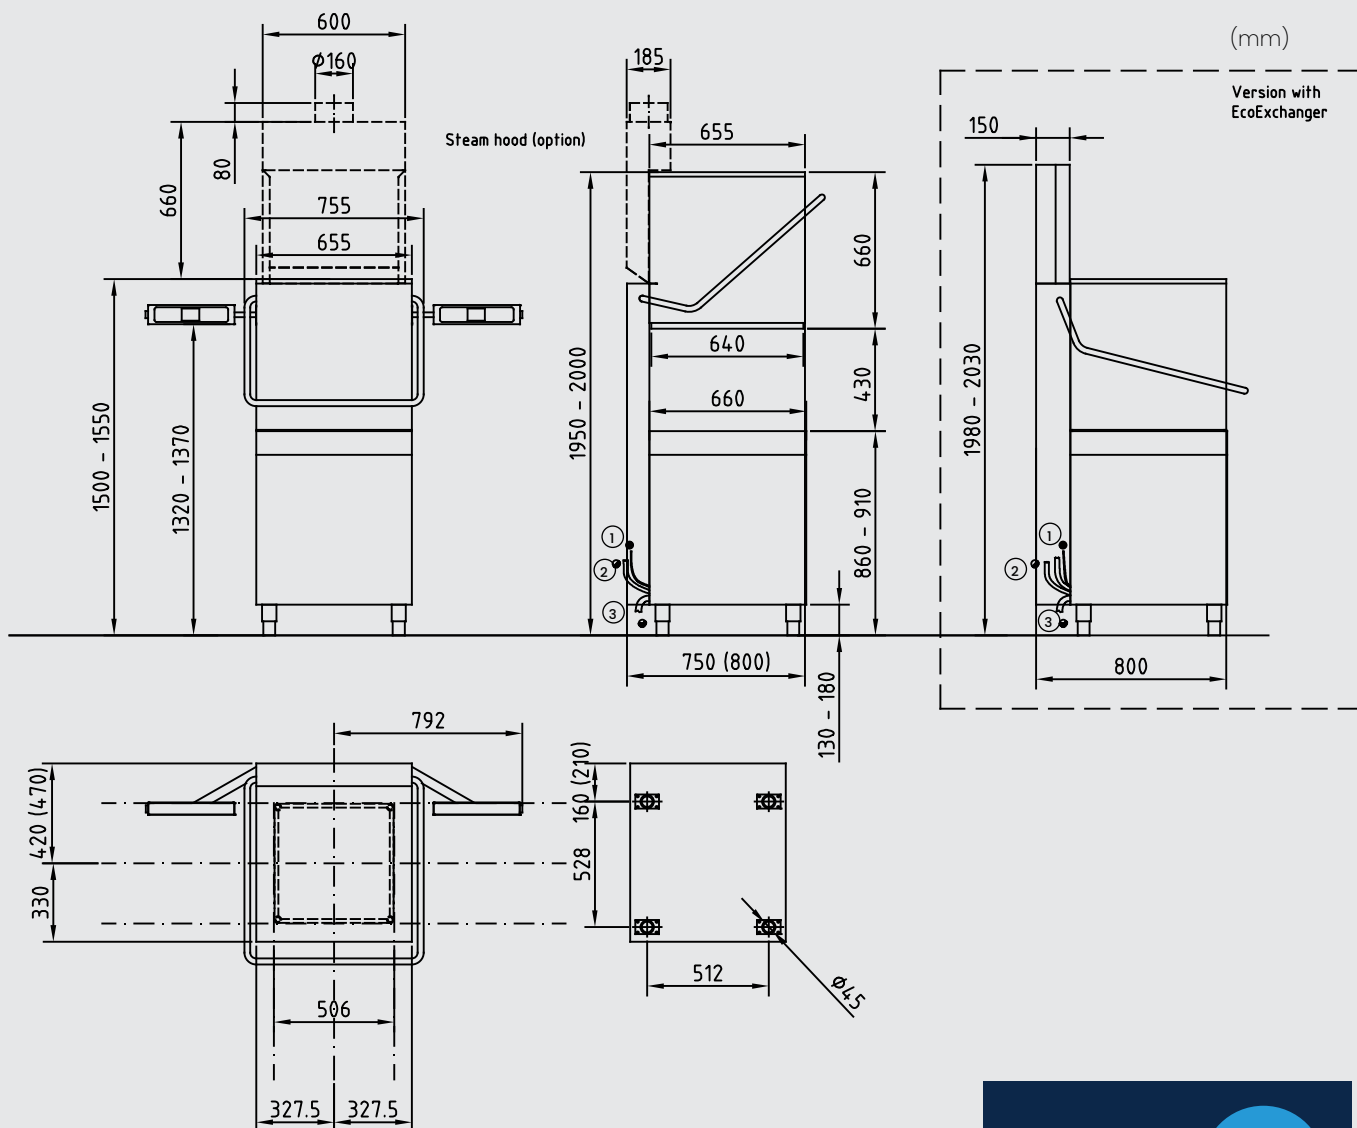

Asztalcsatlakozás

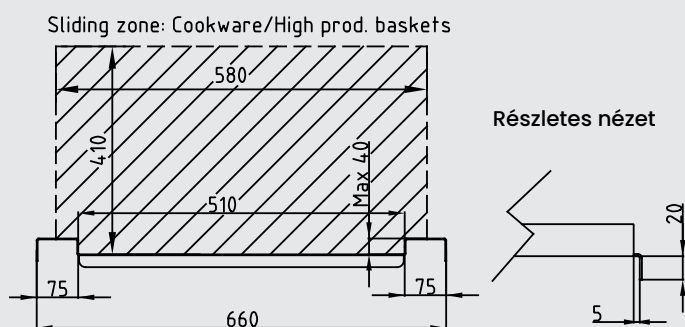

2 év
garancia

24

Új Nor:disk edénymosó berendezésére 24 hónapos szerződéses garancia vonatkozik.

Az éves karbantartást a helyi hivatalos szervízpartnernek kell elvégeznie.

NOR:DISK
CLEAN SOLUTIONS

www.nordiskclean.com